



Hendlex

AVANCERET NANO-KERAMIK

OM OS

Baltic Nano Technologies er en højteknologisk virksomhed, der udvikler og producerer overfladebeskyttelsesprodukter baseret på nanoteknologi. Virksomheden blev grundlagt i 2007 og har siden da investeret massivt i forskning og udvikling af bilbeskyttelses- og vedligeholdelsesprodukter af højeste kvalitet. Alle disse år med løbende forbedringer har gjort det muligt for os at evaluere vores produkters ydeevne over tid og har overrasket os med den ekstreme holdbarhed af nanokeramiske coatings. Derudover har vi tilpasset vores formuleringer for at nå branchens højeste standarder på tværs af vores brede produktsortiment. En sideeffekt af den omfattende R&D-testning er vores kompetence i at finjustere eksisterende topydende produkter til forskellige klimazoner, lokale miljø- og sundhedsregler samt andre individuelle markedsbehov.

VORES FOKUSOMRÅDER ER:

- › Forskning og udvikling af nanoteknologiske produkter;
- › Sikring af produktionseffektivitet og ensartet kvalitet i vores egen produktionsfacilitet;
- › Marketingunderstøttelse samt stor fokus på produktdesign og brugervenlighed;
- › Salg samt eftersalgsservice og support.

VORES UNIKKE SALGSARGUMENT:

- › Produktion af vores eget brand HENDLEX eller private label-mærkede produkter;
- › Produktion i EU og primært materialer sourced i EU;
- › Regelmæssig testning af produktens egenskaber før og efter påføring i akkrediterede laboratorier;
- › Evaluering af produkternes effektivitet i virkelige forhold med varierende miljøbetingelser – fra kolde, tørre til varme, fugtige klimazoner;
- › Dedikerede marketingaktiviteter til både lokal og global kommunikation;
- › Produkter sendt verden over, friske, med maksimal holdbarhed direkte fra producenten;
- › 100 % produktkvalitetsgaranti.
- › Intern oplæring på kundens lokation.

Vores værdiforslag: din partner, som er loyal, fleksibel, villig til at lytte og støtte, og som går det ekstra skridt for at overgå dine forventninger.

FORBEREDELSE I EKSTERIØR



NANO SCRUB

rengøringsmiddel og/eller fjerner af nano-coatings

Meget effektiv nano-rens til glas, plast, malede og lakerede overflader samt klargøring af bilkarrosseri før påføring af nano-coatings. Fjerner fedtmærker, kalkpletter fra hårdt vand og andre mindre forureninger. Anvendelse af dette produkt sikrer en perfekt forberedelse af overfladen og fremragende binding med nano-coatings.

EGENSKABER

- › Rengør overfladen effektivt;
- › Fjerner nano-coatings.



PAINT PREPARE

rengøringsmiddel til overfladeforberedelse

Hendlex Paint Prepare er et kraftigt rengøringsmiddel, der bruges til at forberede overfladen før påføring af nano-coatings. Rengøringsmidlet fjerner olie og renser overfladen. Det er velegnet til alle ikke-absorberende overflader (f.eks. glas, plast, bilkarrosseri osv.).

EGENSKABER

- › Kraftigt rengøringsmiddel;
- › Fjerner olie og renser overfladen.



WAX REMOVER

voksrens

Hendlex Wax Remover bruges til at fjerne voks fra overflader. Rengøringsmidlet fjerner effektivt voks og voksrester fra overflader uden at beskadige dem.

EGENSKABER

- › Effektivt rengøringsmiddel;
- › Fjerner voks og renser overfladen.



RUST REMOVER

rengøringsmiddel/beskytter

Rengøringsmidlet opløser rust og gendanner metaloverflader uden behov for skrabning eller skuring. Velegnet til metaloverflader såsom metalbygningsskonstruktioner, metaltanke, fælge, køretøjets karrosseri og andre rustangrebne metalområder. Opløser effektivt rust og beskytter det behandlede metal mod yderligere korrosion.

EGENSKABER

- › Ingen skuring nødvendig;
- › Fjerner rust uden at beskadige overfladen.



UDVENDIGI RENGØRING



ACTIVE MULTI DEGREASER

rengøringsmiddel

Hendlex ACTIVE MULTI DEGREASER er en innovativ løsning designet til effektivt at fjerne genstridige forurenende stoffer fra dit køretøjs overflader. Dette skånsomme produkt opløser nemt fedt, olie, snavs, tjære, insekter og asfalt uden at beskadige den underliggende finish. Genskab dit køretøjs oprindelige udseende med en formel, der prioriterer både kraftig rengøring og miljømæssig ansvarlighed.

EGENSKABER

- › Ikke farlig i henhold til det svenske Kemikalieagentur (KEMI) PRIO-database;
- › Indeholder opløsningsmidler – monoestere fremstillet af naturlige mættede fedtsyrer udvundet fra forarbejdede vegetabiliske råvarer;
- › Opløser effektivt vanskeligt fjernbare stoffer som fedt, olie, snavs, tjære og asfalt fra køretøjets overflader;
- › Fjerner forurenende stoffer uden aggressiv skrubning;
- › Fri for kulbrinter og andre hårde kemikalier;
- › Sikker at bruge på lak, glas, trim, gummi, plast og fælge;
- › Indeholder ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er);
- › Sikker til coatings, testet med alle HENDLEX coatings.



ACTIVE MULTI DEGREASER PROLONGED

rengøringsmiddel

ACTIVE MULTI DEGREASER PROLONGED er en innovativ, miljøvenlig løsning udviklet til at håndtere selv de mest genstridige forurenende stoffer på køretøjer. Dens unikke formel opløser effektivt fedt, olie, tjære og asfalt uden behov for aggressiv skrubning. Det, der adskiller denne affedter, er dens forlængede virketid på op til 72 timer, hvilket gør det muligt for de aktive naturlige monoestere at nedbryde kraftigt snavs, samtidig med at den forbliver helt sikker for alle overflader og HENDLEX coatings.

EGENSKABER

- › Ikke farlig i henhold til det svenske Kemikalieagentur (KEMI) PRIO-database;
- › Indeholder opløsningsmidler – monoestere fremstillet af naturlige mættede fedtsyrer udvundet fra forarbejdede vegetabiliske råvarer;
- › Opløser effektivt fedt, olie, tjære og asfalt med en virketid på op til 72 timer;
- › Fjerner forurenende stoffer uden aggressiv skrubning;
- › Fri for kulbrinter og andre hårde kemikalier;
- › Indeholder ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er);
- › Sikker til alle overflader, testet med alle HENDLEX coatings.



RED XPLOSION IRON REMOVER

rengøringsmiddel

HENDLEX Red Xplosion Iron Remover er en professionel, pH-neutral flyverustfjerner, der virker øjeblikkeligt. Den er specielt udviklet til effektivt at nedbryde og indkapsle metalliske forureninger såsom genstridigt bremsestøv, der findes på lakerede overflader og fælge. Produktets virkningsmekanisme omdanner hurtigt disse aflejringer til en vandopløselig forbindelse, hvilket gør det nemt at skylle dem helt af med en højtryksrenser eller haveslange.

EGENSKABER

- › Beskadiger ikke krom eller lakerede overflader og skader ikke gummi- og plastdele;
- › Øjeblikkelig virkning og hurtigere effekt;
- › Lugtfri;
- › Skifter farve til lilla, når det opløser jernpartikler, hvilket gør det nemt at se, hvornår det skal skylles af (hurtigere farveskift!);
- › Sikker til coatings, testet med alle HENDLEX keramiske/nano coatings.



ALKALINE WHEEL CLEANER

rengøringsmiddel

Denne kraftfulde høj-pH alkaliske fælgrens er udviklet til at håndtere kraftigt vejsnavs, trafikfilm og ophobet forurening på alle typer køretøjsfælge. Med en pH-værdi på 13 leverer produktet stærk rengøringseffekt og nedbryder effektivt genstridigt snavs og rester, der opstår ved daglig kørsel. Den hurtigtvirkende formel genskaber et rent og velplejet udseende på fælge og hjælper med at bevare både deres udseende og holdbarhed. Designet til både professionelle og entusiaster giver den pålidelige resultater med minimal indsats — spray på, lad virke og skyl af.

EGENSKABER

- › Højalkalisk formel;
- › Fjerner effektivt vejsnavs og kraftigt snavs;
- › Velegnet til alufælge, lakerede fælge og stålfælge;
- › Genskaber et rent og friskt udseende;
- › Nem påføring – spray på og skyl af.



TAR&GLUE REMOVER

rengøringsmiddel

Hendlex Tar&Glue Remover opløser effektivt fastgroet tjære og asfalt uden behov for aggressiv skrubning, skadelige klorerede opløsningsmidler eller andre hårde kemikalier. Den fjerner rester af etiketter og klæbetape samt mærker fra klistermærker. Produktet eliminerer tjære og lim og efterlader en ren overflade uden at beskadige lak, glas, trim, gummi, plast eller fælge.

EGENSKABER

- › Opløser effektivt fastgroet tjære, asfalt, etiketrester, limrester og klistermærker;
- › Fjerner forurening uden aggressiv skrubning;
- › Fri for skadelige klorerede opløsningsmidler og andre hårde kemikalier;
- › Sikker at bruge på lak, glas, trim, gummi, plast og fælge;
- › Fjerner effektivt tjære og andre forureninger uden at efterlade mærker;
- › Sikker til coatings, testet med alle HENDLEX coatings.



ACTIVE PRE-CLEANER

rengøringsmiddel

Vores avancerede Active Forvask leverer et tykt, rigt skum, der løfter og opløser snavs, skidt og trafikfilm før vask. Dette essentielle forvasketrin reducerer slibende forureninger og hjælper med at forhindre ridser og vaskeswirls under manuel vask.

Den højt koncentrerede formel er sikker til alle køretøjets overflader, herunder lak (vokset eller keramisk coatet), glas, plast, metaltrim, fælge og legeringer. Effektiv mod snavs, men skånsom mod overflader, efterlader den ingen rester og forbereder dit køretøj til en dybere og mere sikker rengøring.

EGENSKABER

- › Koncentreret 1:10 – 1:170;
- › Løser og opløser effektivt genstridigt snavs, skidt, trafikfilm og forurening før hovedvask;
- › Danner et tæt, rigt og langtidsholdbart skum, der hæfter godt på køretøjets overflade og giver tilstrækkelig virketid til indkapsling af snavs;
- › Ikke farlig i henhold til det svenske Kemikalieagentur (KEMI) PRIO-database;
- › Sikker til alle laktyper og coatings, testet med alle HENDLEX keramiske/nano coatings.



ACTIVE HAND SHAMPOO

rengøringsmiddel

Vores ACTIVE HÅNDSHAMPOO er et højt koncentreret rengøringsmiddel, der leverer fremragende rengøringsresultater uden at beskadige dit køretøj. Den skånsomme formel er ideel til brug med to-spandsmetoden, en blød vaskehånd eller en effektiv højtryksrenser. Den skylles let af uden at efterlade rester. Denne neutrale shampoo sikrer en fremragende rengøring og efterlader en ren overflade klar til polering eller beskyttelse.

EGENSKABER

- › Fleksible blandingsforhold;
- › Velegnet til alle køretøjets overflader;
- › Neutral vandbaseret formel;
- › Luksuriøs duft;
- › Ikke farlig i henhold til det svenske Kemikalieagentur (KEMI) PRIO-database;
- › Sikker til coatings, testet med alle HENDLEX keramiske/nano coatings.



WET COAT

rengøring/beskyttelse

Oplev lynhurtig beskyttelse og en imponerende spejlgans med Hendlex Wet Coat. Denne spray-on, skylleaktiverede hydrofobe forsegler er udviklet til alle brugere – både detailing-entusiaster og professionelle, der søger maksimal ydeevne og øjeblikkelige resultater. Spray på, skyl af, og se magien ske, når vandet straks perler og løber af køretøjets overflade.

Designet til hurtig overfladebeskyttelse giver Hendlex Wet Coat en bemærkelsesværdig glathed på alle bilens lakoverflader, glas og udvendige trimdele.

EGENSKABER

- › Øjeblikkelig hydrofob effekt;
- › Forstærker glans;
- › Reducerer tørretiden takket være forbedret vandafløb;
- › Sikker til alle overflader og coatings, testet med alle HENDLEX coatings;
- › Holder bilen ren længere, øger vaskeeffektiviteten og forlænger den samlede beskyttelse af køretøjet.



CERAMIC SHAMPOO 2 IN 1

rengøringsmiddel

Denne premium keramiske shampoo er udviklet til effektivt at rense køretøjets overflader, samtidig med at den giver avanceret beskyttelse og fremragende hydrofob ydeevne. Beriget med SiO₂-polymerer af høj kvalitet danner formelen et glat, vandafvisende lag, der forbedrer glansen og fremmer hurtig vandafperling. Ved hver vask hjælper den med at beskytte lakken mod miljømæssige påvirkninger og opretholder en raffineret højglansfinish. Den pH-balancerede, skånsomme formel rengør sikkert uden at påvirke eksisterende keramiske coatings, forseglere eller voks. Velegnet til både coatede og ubehandlede køretøjer løfter denne shampoo den daglige vask til et beskyttende vedligeholdelsestrin og sikrer langvarig glans, glathed og nem rengøring.

EGENSKABER

- › Beskyttelse i op til 2 måneder;
- › Efterlader et beskyttende hydrofobt SiO₂-keramisk lag;
- › Forstærker glansen og giver en ekstra silkeblød overflade;
- › Vedligeholder perfekt eksisterende keramiske lag;
- › Hjælper med at reducere snavs og vandpletter;
- › Sikker til alle overflader, testet med alle HENDLEX coatings.



CERAMIC QUICK DETAILER

rengøring/beskyttelse

Dette alt-i-ét produkt kombinerer de bedste egenskaber til hurtig og effektiv bilpleje. Den vandbaserede, antistatiske formel rengør og giver en strålende, stribefri glans, hvilket eliminerer behovet for flere produkter. Den efterlader lakken utroligt glat med en dyb, spejllignende finish.

Den kan bruges til nemt at fjerne let overfladesnavs som støv og fingeraftryk uden at efterlade striber. Samtidig opfrisker den eksisterende keramiske coatings og giver fremragende vandafvisning samt langvarig beskyttelse. Velegnet til blanke, matte og folierede overflader.

EGENSKABER

- › Antistatisk – tiltrækker ikke snavs eller støv;
- › Ekstrem holdbarhed op til 6 måneder eller mere;
- › Højglans uden striber;
- › Fremragende hydrofobicitet;
- › UV-beskyttelse;
- › Fri for silikone;
- › Forlænger levetiden af keramiske coatings;
- › Kan anvendes på tør eller fugtig lak;
- › Udviklet til at udfylde mikroridser og ujævnheder og skabe en glat overflade;
- › Til både indendørs og udendørs brug;
- › Ikke farlig i henhold til det svenske Kemikalieagentur (KEMI) PRIO-database;
- › Sikker til alle overflader og coatings, testet med alle HENDLEX keramiske/nano coatings.



GLASS CLEANER

rengøringsmiddel

Vores højkvalitets glasrens til biler er udviklet til at sikre enestående klarhed og en stribefri finish på alle køretøjets glasoverflader. Den avancerede formel opløser effektivt trafikfilm, snavs, fingeraftryk og lette fedtresten, som ofte ophobes under daglig kørsel. Ved at genskabe optisk klarhed forbedrer produktet udsynet og bidrager til sikrere kørsel under alle vejrforhold.

Den hurtigtørrende, ikke-udtværende formulering sikrer hurtig og nem påføring uden at efterlade slør eller rester. Velegnet til både indvendig og udvendig brug og sikker til tonede ruder samt moderne glascoatings til biler. Ideel til både professionelle detailere og bilentusiaster og leverer ensartede og pålidelige resultater hver gang.

EGENSKABER

- › Giver krystallklare, stribefri resultater;
- › Fjerner trafikfilm, fingeraftryk og let fedt;
- › Hurtigtørrende, ikke-udtværende formel;
- › Sikker til tonede ruder;
- › Velegnet til indvendigt og udvendigt bilglas;
- › Sikker til alle Hendlex glascoatings.



INTERIOR QUICK DETAILER

rengøring/beskyttelse

Dette produkt rengør og beskytter plastdele på samme tid. Det fornyer plast, opfrisker farven og beskytter overfladen mod UV-stråling. Samtidig danner det et ekstra lag, som giver en "let at rengøre"-effekt. Produktet er velegnet til indvendige plast- og vinyloverflader.

EGENSKABER

- › Rengør plastoverflader effektivt;
- › Forny og opfrisker plast;
- › Afviser støv og snavs;
- › Velegnet til plast- og vinyloverflader;
- › Vandbaseret og lugtfri;
- › Ikke farlig i henhold til det svenske Kemikalieagentur (KEMI) PRIO-database.



ANTI-DUST

rengøring/beskyttelse

Dette produkt rengør og beskytter plastdele på samme tid. Det fornyer plast, opfrisker farven og beskytter overfladen mod UV-stråling. Samtidig danner det et ekstra lag, som giver en "let at rengøre"-effekt. Produktet er velegnet til indvendige plast- og vinyloverflader.

EGENSKABER

- › Rengør plastoverflader effektivt;
- › Forny og opfrisker plast;
- › Afviser støv og snavs;
- › Velegnet til plast- og vinyloverflader;
- › Vandbaseret og lugtfri;
- › Ikke farlig i henhold til det svenske Kemikalieagentur (KEMI) PRIO-database.



TEXTILE CLEANER

rengøringsmiddel

Giv din bils interiør nyt liv med vores specialudviklede tekstilrens. Designet til at håndtere selv de mest krævende udfordringer er denne kraftfulde løsning velegnet til alle tekstiloverflader i bilen, herunder sæder, tæpper og gulvmåtter. Uanset om du er professionel detailer eller bilentusiast, leverer vores formel en dybderensende effekt, der nedbryder og løfter fedt, snavs og genstridige oliebaseerede pletter. Den rengør ikke blot – den genskaber også den oprindelige struktur og friskhed i dine tekstiler, så kabinen fremstår og føles som ny.

EGENSKABER

- › Fjerner effektivt fedt, snavs og oliepletter;
- › Velegnet til sæder, tæpper og biltekstiler;
- › Dybdegående fiberrensningsteknologi;
- › Justerbar fortynding til let til kraftig tilsmudsning;
- › Genskaber interiørets oprindelige friskhed.



BESKYT | EKSTERIØR

NANO-KERAMISKE COATINGS



PRECISION

NANO CERAMIC

Hendlex Signature Class Precision (Precision + 15 beskyttelsesfaktorer) er en avanceret keramisk coating, der er udviklet til langvarig beskyttelse af lakken. Drevet af den innovative CARBONICON-teknologi, som binder kulstof, nitrogen og silicium i holdbare Si-N-C-keramiske strukturer, danner den en stærk barriere mod en bred vifte af miljøpåvirkninger. Denne banebrydende formel giver en ultra-glat, glaslignende finish, der afviser forureninger, forenkler vedligeholdelsen og forbedrer udseendet – samtidig med at den opretholder en enestående holdbarhed med beskyttelse i op til tre år.

BESKYTTELSE MOD:

› Oxidation; › Korrosion; › Syrer; › Alkalier; › UV-stråling;
› Lave temperaturer; › Høje temperaturer; › Ridser; ›
Fuglekatter; › Træsæft; › Vand (hydrofobiske
egenskaber); › Is; › Hologrammer (minimerer eller
forhindrer); › Støv; › Vejsalt.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAG ELLER
TOPLAG NANO-COATING TIL MALEDE OG
LAKEREDE OVERFLADER, PLAST OG METAL.
VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.



SLEEK N' FLEEK

NANO CERAMIC

Hendlex SLEEK N' FLEEK er en innovativ keramisk coating, der er designet til en stressfri påføring – selv under varme forhold. Den avancerede spraybare formel giver et forlænget arbejdstidsvindue på op til 12 minutter før polering, hvilket muliggør en præcis og afslappet påføring samt en fejlfri finish. På trods af den nemme anvendelse leverer den høj ydeevne og giver op til 2,5 års beskyttelse af lak, fælge samt plast- og metaltrim. Samtidig sikrer den fremragende hydrofobicitet, stærk kemisk modstandsdygtighed og en dyb, blank glans.

UDMÆRKER SIG VED:



Forlænget arbejdstid på 12 minutter



Påføring ved temperaturer op til 35 grader



Brugervenlig spraybar formel



Dækker op til 5 biler



Holdbarhed på op til 2,5 år



Spejlblank finish

EGENSKABER:

- › Generøst påføringsvindue på 12 minutter;
- › Optimeret til påføring ved temperaturer op til 35 °C;
- › Nem spraypåføring for maksimal brugervenlighed;
- › Generøs mængde, der rækker til op til 5 køretøjer;
- › Leverer robust beskyttelse i op til 2,5 år;
- › Giver en imponerende, reflekterende, spejlblank glans.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAG ELLER TOPLAG NANO-COATING TIL MALEDE OG LAKEREDE OVERFLADER, PLAST OG METAL. VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.



NANO CERAMIC COATING MATTE

Denne keramiske coating bevarer den originale matte eller satinfinish, samtidig med at den forbedrer farve og dybde uden at tilføre glans. Den leverer op til 2 års holdbar beskyttelse med en glat, hydrofobisk overflade, der gør selvrensning nemmere. Med stærk modstandsdygtighed over for UV, varme, kemikalier og forureninger hjælper den med at forebygge pletter og lette vaskespor. Velegnet til mat og satinlak, PPF, vinylfolie og kulfiber, og har en enkel påføring i ét lag, der holder overfladen elegant og fejlfri.

UDMÆRKER SIG VED:



Langtidsholdbar
mat finish



Op til 2 års pålidelig
beskyttelse



Hydrofobisk
ydeevne



Nem påføring
i ét lag



Avanceret UV-,
varme- og kemikali-
ebeskyttelse



Ikke-gulnende
formel

EGENSKABER:

- › Forbedrer farve og dybde uden at tilføre glans eller ændre det oprindelige matte udseende;
- › Beskyttelse i op til 2 år;
- › Skaber en ekstremt glat overflade, der aktivt afviser vand for selvrensning og nem vedligeholdelse;
- › Giver intensiv UV-, varme- og kemaliebeskyttelse og beskytter mod pletter, snavs, forureninger og lette vaskespor;
- › Velegnet til alle matte og satinfinish-overflader, herunder lak, PPF, vinylfolie og kulfiber;
- › Nem påføring i ét lag;
- › Ikke-gulnende.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAGS NANO-COATING TIL MALEDE OG LAKEREDE OVERFLADER, PLAST OG METAL. VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.



M3X

NANO CERAMIC

HENDLEX M3X keramisk coating er vores nyeste nano-keramiske formel med forbedrede egenskaber og et miljøvenligt opløsningsmiddel. Det er den mest alsidige løsning for professionelle detailere. Den fulde effekt af nano-coatingen opnås selv ved brug som en enkeltlags beskyttelsesløsning.


UDMÆRKER SIG VED:



EGENSKABER:

- › 3 minutters påføringstid;
- › 9H hårdhed;
- › Udjævner mindre ridser og fjerner hologrammer;
- › Stærke hydrofobiske egenskaber med "let at rengøre"-effekt;
- › Fremhæver overfladens finish og giver øget glans;
- › Giver en enestående glideeffekt og tiltrækker ikke støv;
- › Beskytter mod syrer, alkalier (modstandsdygtig over for pH 2–13), vejsalt og UV-stråler.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAG ELLER TOPLAG NANO-COATING TIL MALEDE OG LAKEREDE OVERFLADER, PLAST OG METAL. VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.

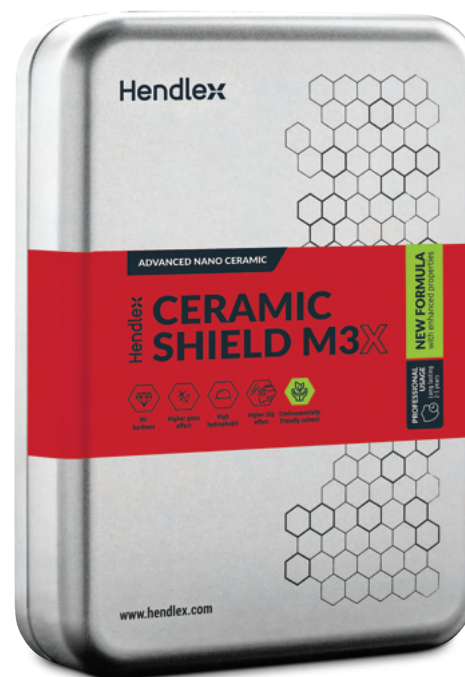

M3

NANO CERAMIC

HENDLEX M3 nano-keramisk coating er stærkt hydrofobisk, giver en glat, dyb glans og kan anvendes på malede og lakerede overflader, plast og metal. Det er den optimale løsning for de fleste professionelle detailere, som er villige til at acceptere en smule ekstra arbejde for førsteklasses resultater. Den fulde effekt af nano-coatingen opnås selv ved brug som en enkeltlags beskyttelsesløsning.

UDMÆRKER SIG VED:



Nem påføring



Holdbarhed



Glans



Hydrofobicitet




Kemisk
modstandsdygtighed

EGENSKABER:

- › 3 minutters påføringstid;
- › 9H hårdhed;
- › Udjævner mindre ridser og fjerner hologrammer;
- › Stærke hydrofobiske egenskaber med "let at rengøre"-effekt;
- › Fremhæver overfladens finish og giver øget glans;
- › Giver glideeffekt og tiltrækker ikke støv;
- › Beskytter mod syrer, alkalier (modstandsdygtig over for pH 2–13), vejsalt og UV-stråler.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAG ELLER TOPLAG NANO-COATING TIL MALEDE OG LAKEREDE OVERFLADER, PLAST OG METAL. VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.


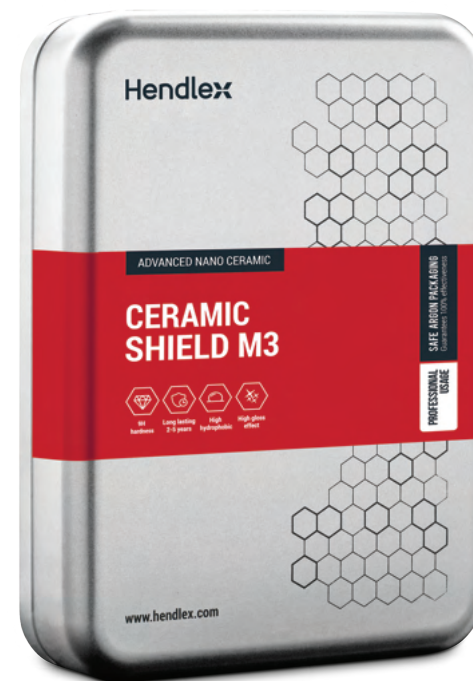


NC9 PRO

NANO CERAMIC

HENDLEX NC9 PRO nano-keramisk coating er ekstremt tyk, robust og holdbar og kan anvendes på malede og lakerede overflader, plast og metal. Dette er et valg for ægte professionelle, som søger enorm farvedybde, skarpe detaljer og bedre beskyttelse mod hologrammer og små ridser. Den fulde effekt af nano-coatingen opnås selv ved brug som en enkeltlags beskyttelsesløsning. Hvis du søger den højeste holdbarhed og en kombination af beskyttende egenskaber samt forbedring af farve og glans, kan NC9 PRO kombineres med M3- eller M3X-topcoatings.


UDMÆRKER SIG VED:



EGENSKABER:

- › Op til 90 sekunders påføringstid;
- › 9H hårdhed, beskytter mod små ridser;
- › Udjævner mindre ridser og fjerner hologrammer;
- › Stærke hydrofobiske egenskaber med "let at rengøre"-effekt;
- › Fremhæver overfladens finish og giver øget glans;
- › Giver glideeffekt og tiltrækker ikke støv;
- › Beskytter mod syrer, alkalier (modstandsdygtig over for pH 2,5–12,5), vejsalt og UV-stråler.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAG ELLER BASERLAG NANO-COATING TIL MALEDE OG LAKEREDE OVERFLADER, PLAST OG METAL. VELEGNET TIL KOLDE OG MILDE KLIMAZONER.

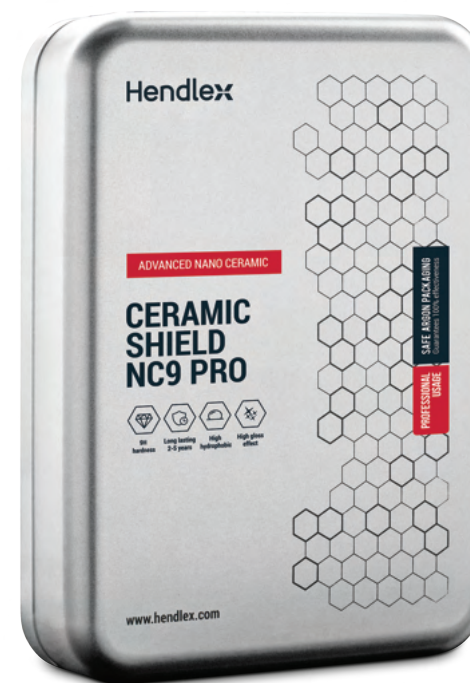

PPF&VINYL

NANO CERAMIC

HENDLEX PPF & Vinyl nano-keramisk coating kan anvendes til folierede biler og pleje af vinyl. Den giver ekstra beskyttelse til PPF- og vinylfolier, fremhæver bilens farve og fungerer som en beskyttende coating mod støv, fedt, hologrammer, syrer, alkalier, vejsalt og UV-stråler. PPF & Vinyl nano-coating har stærke hydrofobiske egenskaber og giver ekstra glans. Den keramiske coating øger overfladens hårdhed og forhindrer, at PPF- og vinylfolier ældes.

UDMÆRKER SIG VED:



Nem påføring



Den bedste løsning til beskyttelse af PPF og vinyl



Kemisk modstandsdygtighed



Hydrofobicitet

EGENSKABER:

- › 3 minutters påføringstid;
- › 7H hårdhed;
- › Udjævner mindre ridser og fjerner hologrammer;
- › Stærke hydrofobiske egenskaber med "let at rengøre"-effekt;
- › Fremhæver overfladens finish og giver øget glans;
- › Giver høj glideeffekt og tiltrækker ikke støv;
- › Beskytter overfladen mod miljøpåvirkninger, herunder syrer, alkalier (modstandsdygtig over for pH 3–12), vejsalt og UV-stråler;
- › Forhindrer overfladen i at ældes.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAGS NANO-COATING TIL BESKYTTELSESFOLIE (PPF) OG VINYLPLEJE. VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.



DC60

SPRAYABLE CERAMIC

HENDLEX DC60 er en højt avanceret og brugervenlig spraybar keramisk coating, som giver hurtig, men stærk hydrofobicitet samt en glat og blank finish. Den kan anvendes på malede og lakerede overflader, plast og metal. Dette er den optimale løsning for både begynderdetailere og erfarne brugere. Den fulde effekt af nano-coatingen opnås selv ved brug som en enkeltlags beskyttelsesløsning. DC60-coatingen kan også anvendes som en booster i vedligeholdelsesprogrammer for at forlænge og genoprette alle egenskaberne fra den primære nano-keramiske coating.

UDMÆRKER SIG VED:



EGENSKABER:

- › Op til 90 sekunders påføringstid;
- › 8H hårdhed;
- › Udjævner mindre ridser og fjerner hologrammer;
- › Stærke hydrofobiske egenskaber med "let at rengøre"-effekt;
- › Fremhæver overfladens finish;
- › Giver glideeffekt og tiltrækker ikke støv;
- › Beskytter mod syrer, alkalier (modstandsdygtig over for pH 2–13), vejsalt og UV-stråler.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAG ELLER TOPLAG NANO-COATING TIL MALEDE OG LAKEREDE OVERFLADER, PLAST OG METAL. KAN OGSÅ ANVENDES SOM BOOSTER TIL VEDLIGEHOLDELSE AF NANO-KERAMISKE EGENSKABER. VELEGNET TIL KOLDE OG MILDE KLIMAZONER.



CABRIO PROTECT

NANO COATING

En vandafvisende forsegler til kalecher på cabrioletbiler. Den afviser effektivt vand, olie, fugleklatter og andre flydende forureninger, så stoffet forbliver rent og ikke bliver utæt. Det behandlede stof bevarer sit udseende og forbliver åndbart.

EGENSKABER

- › Afviser vand og andre væsker;
- › Stoffet forbliver åndbart;
- › Coatingen ændrer ikke stoffets udseende;
- › Langvarig vandafvisende effekt;
- › Ingen flygtige organiske forbindelser (VOC).



GLASS EXTREME

NANO COATING

En yderst effektiv keramisk glascoating til biler, udviklet til at modstå tidens tand og barske miljøforhold. Den danner et ekstremt holdbart og modstandsdygtigt hydrofobt lag. Behandlede ruder afviser vand og giver forbedret udsyn under kørsel i dårligt vejr. Ved regn og hastigheder over 50 km/t er vinduesviskere ikke nødvendige – regndråberne preller ganske enkelt af. Coatingen forhindrer støv, snavs, insekter og andre forureninger i at hæfte sig til glasset, hvilket sikrer nem og hurtig vedligeholdelse af bilens ruder. Om vinteren afviser coatingen is og sne, så isfjernelse bliver hurtig og enkel.

EGENSKABER



Langvarig



“Let at rengøre”
-effekt



Nem fjernelse af
insekter, snavs og is



Ekstremt
hydrofobisk



Forbedrer
sigtbarheden
i regnvej



Transparent
og usynlig



BESKYTT INTERIØR



TEXTILE PRO

NANO COATING

Nanoteknologisk løsning til tekstiler, der gør stoffer modstandsdygtige over for vand- og oliebaseerede væsker. Produktet er velegnet til brug på køretøjets tekstilmaterialer, herunder (men ikke begrænset til) sæder, barnestole, måtter og tæpper. Produktet danner et usynligt lag, der beskytter overfladen mod vand og snavs, samtidig med at materialet forbliver åndbart.

EGENSKABER

- › Beskytter overfladen mod indtrængning af væsker og olie;
- › Overfladen forbliver åndbar;
- › Ændrer ikke overfladens farve;
- › Indeholder ikke silikone – den behandlede overflade ser ikke våd eller blank ud;
- › Vandbaseret og lugtfri.



LEATHER NANO COATING

mat effekt

Denne coating er langtidsholdbar og designet til at beskytte læderoverflader, forbedre den hydrofobiske og oleofobiske effekt samt beskytte mod fugt, snavs og olie. Fedt og olie kan nemt tørres af uden at efterlade mærker. Coatingen giver en naturlig farveforstærkning uden glanseffekt. Produktet er vandbaseret og lugtfrit. Nano-coatingen er velegnet til lædersæder i biler og andre læderoverflader.

EGENSKABER

- › Giver en naturlig farveforstærkning uden glanseffekt;
- › Giver vand-, snavs- og olieafvisende egenskaber;
- › Langtidsholdbar;
- › Produktet er lugtfrit.



LEATHER NANO COATING

glanseffekt

Nano-coating til læder er designet til at beskytte og blødgøre læder, opfriske farven, forbedre den hydrofobiske effekt og beskytte mod fugt og snavs. Produktet er vandbaseret og lugtfrit. Coatingen fornyer overfladen og giver den en naturlig glans. Nano-coatingen er velegnet til lædersæder i biler og andre læderoverflader.

EGENSKABER

- › Nano-coatingen opfrisker overfladen og giver en naturlig glans;
- › Giver vandafvisende egenskaber;
- › Beskytter læderoverflader mod fugt og snavs.



ALCANTARA & SUEDE PRO

NANO COATING

til alcantara- og ruskindsoverflader

Nano-coating til ruskindslæder og alcantara-overflader gør materialerne modstandsdygtige over for vand- og oliebaseerede væsker. Produktet danner et usynligt lag, der beskytter overfladen mod vand og snavs, samtidig med at materialet forbliver åndbart. Produktet er velegnet til brug på ruskindslæder og alcantara-overflader, herunder (men ikke begrænset til) sæder, køretøjspaneler, barnestole, polstrede møbeldele og andre overflader.

EGENSKABER

- › Beskytter overfladen mod indtrængning af væsker og olie;
- › UV-beständig;
- › Gør overfladevedligeholdelse nemmere;
- › Ændrer ikke overfladens farve;
- › Overfladen forbliver åndbar.
- › Vandbaseret og lugtfrit.



PLASTIC NANO COATING

En hydrofobisk, langtidsholdbar nano-coating til bilens indvendige plastdetaljer. Coatingen danner et tyndt, beskyttende og ikke-glat lag, der afviser både vand og fedt og sikrer, at overfladen er nem at vedligeholde og rengøre. Den opfrisker den behandlede plast uden at ændre overfladens farve eller udseende.

EGENSKABER

- › Afviser vand, fedt og snavs;
- › Langtidsholdbar;
- › Kræver mindre vedligeholdelse;
- › Overfladen er væsentligt nemmere at rengøre;
- › Coatingen er ikke-glat og usynlig;
- › UV-bestandig.



VEDLIGEHOOLD INTERIØR



ANTIFOG NANO COATING

til glas- og plastoverflader

Nano-coating til glas og plast forhindrer dugdannelse. Den er designet til indvendige bilruder, spejle, skibriller og visirer til hjelme. Coatingen er fuldstændig transparent og usynlig, modstandsdygtig over for temperaturændringer og miljøvenlig.

EGENSKABER

- › Forhindrer dugdannelse på glas- og plastoverflader;
- › Fuldt transparent og usynlig;
- › Modstandsdygtig over for temperaturændringer;
- › Miljøvenlig;
- › Vandbaseret og lugtfri.



INSTANT ANTIFOG NANO COATING

til glas- og plastoverflader

Øjeblikkelig antifog nano-coating designet til skibriller, hjelmvisirer, spejle og andre plast- eller glasoverflader. Kræver ingen hærdetid og giver beskyttelse mod dugdannelse umiddelbart efter påføring. Coatingen kan anvendes ved temperaturer fra +8 °C til +30 °C. Den brugervenlige formel sikrer nem anvendelse og hurtig påføring.

EGENSKABER



Ikke til
kontaktlinser



Kan ikke bruges
på briller.

- › Forhindrer dugdannelse på glas og plast;
- › Ekstremt nem og hurtig påføring;
- › Øjeblikkelig antifog-effekt;
- › Fuldt transparent og usynlig;
- › Modstandsdygtig over for temperaturændringer;
- › Fluorfri.



PLASTIC RENEWER

NANO COATING & CLEANER

til plastoverflader

Plastic Renewer er et skånsomt og sikkert vandbaseret overfladerengøringsmiddel, der ikke blot fjerner snavs fra plastoverflader, men også giver et beskyttende lag. Rengøringsmidlet sikrer, at overfladen er ren og fri for støv og snavs og tørres af uden at efterlade olieagtige rester. Selve produktet tiltrækker ikke støv og giver en antistøv-effekt på overfladen. Det efterladte beskyttende lag beskytter mod UV-stråling, afviser støv og snavs og forbedrer farven på plastdelene.

EGENSKABER

- › Rengør plastoverflader pålideligt;
- › Fornyer og opfrisker plast;
- › Afviser støv og snavs;
- › Velegnet til plast- og vinyloverflader;
- › Vandbaseret og lugtfrit.



NANO-KERAMISKE COATINGS TIL BILENS EKSTERIØR

								
	M3X	M3	NC9 Pro	PPF&Vinyl	BK2	DC60	DC60 Slow**	Sprayable Ceramic
Holdbarhed	2-5 år	2-5 år	2-5 år	2-3 år	Op til 5 år	Op til 2 år	Op til 2 år	Op til 1.5 år
Dækningsareal	40 ml til én mellemstor bil ved påføring i to lag	40 ml til én mellemstor bil ved påføring i to lag	40 ml til én mellemstor bil ved påføring i to lag	40 ml til én mellemstor bil	15 ml til op til 2 cykler	50-70 ml til én mellemstor bil	50-70 ml til én mellemstor bil	50-70 ml til én mellemstor bil
Termisk modstandsdugtighed	-50 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-30 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-30 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-30 °C til +150 °C
Kemisk modstandsdugtighed	2 < pH < 13	2 < pH < 13	2.5 < pH < 12.5	3 < pH < 12	3 < pH < 12	2 < pH < 13	3 < pH < 12	3 < pH < 12
Hårdhed	9H	9H	9H	7H	9H	8H	8H	7H
Vandkontaktvinkel	112°	110°	98°	107°	112°	105°	105°	102°
Påføringstemperatur	+10 °C til +25 °C (anbefalet +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalet +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalet +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalet +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalet +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalet +20 °C)	+10 °C til +35 °C (anbefalet +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalet +20 °C)
Opbevaringsbetingelser	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C
Hærdningstid (initial)	24 timer	24 timer	24 timer	24 timer	24 timer	12 – 24 timer	24 timer	12 timer
Hærdningstid (endelig)	7 dage	7 dage	7 dage	7 dage	7 dage	7 dage	7 dage	7 dage
Holdbarhedstid	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år
Glathed	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)
IR-opvarmning	80 °C – 1 timer	80 °C – 1 timer	80 °C – 1 timer	80 °C – 1 timer	80 °C – 1 timer	80 °C – 1 timer	80 °C – 1 timer	80 °C – 1 timer
Coatingtykkelse	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)
Vandafvisning	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (3.5/5)
Påføringstid*	3 minutter	3 minutter	1 minutter	3 minutter	3 minutter	op til 90 sekunder	op til 12 minutter	60 sekunder
Brug efter åbning	Op til 7 dage	Op til 7 dage	Op til 5 timer	Op til 7 dage	Op til 7 dage	Op til 14 dage	Op til 14 dage	Op til 14 dage
Glansq	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)

ved 22 °C – 50 % relativ luftfugtighed.

** Opdateret DC60-formel med længere påføringstid, velegnet til varme klimazoner. Produces og leveres efter særlig anmodning.

EKSTERIØRE NANO-KERAMISKE COATINGS



HEADLIGHTS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX HEADLIGHTS PRO nano-keramisk coating-sæt indeholder

- › **Hendlex Headlights PRO ceramic coating** – som danner et usynligt, hydrofobt keramisk beskyttelseslag. Det beskytter forlygterne mod miljøpåvirkninger og øger lygternes effektivitet.
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – kraftigt rengøringsmiddel, der bruges til at forberede forlygterne før påføring af nano-keramisk coating. Rengøringsmidlet fjerner olie og renser overfladen.

EGENSKABER

- › Op til 90 sekunders påføringstid;
- › 8H hårdhed, beskytter mod små ridser;
- › Stærke hydrofobiske egenskaber med "let at rengøre"-effekt;
- › Giver glideeffekt og tiltrækker ikke støv;
- › Beskytter mod syrer, alkalier (modstandsdygtig over for pH 2–13), vejsalt og UV-stråler;
- › Transparent og usynlig;
- › Nem fjernelse af insekter, snavs og is.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAGS NANO-COATING TIL BESKYTTELSE AF FORLYGTER. VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.



RIMS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX RIMS PRO nano-keramisk coating-sæt indeholder:

- › **Hendlex Rims PRO ceramic coating** – som danner et usynligt, hydrofobt keramisk beskyttelseslag. Det beskytter fælgene mod miljøpåvirkninger, fremhæver fælgenes farve og giver dem en blank glans. Det forhindrer også snavs og bremsestøv i at sætte sig fast på fælgene.
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – kraftigt rengøringsmiddel, der bruges til at forberede overfladen før påføring af nano-keramisk coating. Rengøringsmidlet fjerner olie og renser overfladen.

EGENSKABER

- › Op til 90 sekunders påføringstid;
- › 8H hårdhed, beskytter mod små ridser;
- › Stærke hydrofobiske egenskaber med "let at rengøre"-effekt;
- › Fremhæver fælgenes farve og giver øget glans;
- › Giver glideeffekt og tiltrækker ikke støv;
- › Beskytter mod syrer, alkalier (modstandsdygtig over for pH 2–13), vejsalt og UV-stråler;
- › Høj temperaturbestandighed.

FORMÅL: ANVENDES SOM ENKELTLAGS NANO-COATING TIL BESKYTTELSE AF METALFÆLGE. VELEGNET TIL ALLE KLIMAZONER.



BIKE CARE SET

2-i-1 nano-keramisk coating og rengøringsmiddel

TIL OP TIL 2 CYKLER


Meget
hydrofobisk


Glideeffekt


Nem
vedligeholdelse


Glans-effekt

SIKKER ARGON-EMBALLAGE
Garanterer 100 % effektivitet

LANGTID
SHOLDBAR

BRUGERVENLIG
FORMEL





Premium, brugervenligt nano-keramisk beskyttelsescoating-sæt, designet specifikt til cykelstel og fælge. Coatingen danner et tyndt beskyttende lag på overfladen og giver stærkt hydrofobiske egenskaber samt modstandsdygtighed over for mindre ridser, samtidig med at den giver et imponerende blankt udseende og gør rengøringen ekstremt nem.

EGENSKABER:

- Afviser vand og snavs. Snavs hæfter sig ikke til overfladen;
- UV-beskyttelse;
- Fuldt usynlig;
- Beskyttelse mod salt;
- Ekstremt holdbar, langvarig beskyttelse mod mindre ridser;
- Modstandsdygtig over for høje temperaturer;
- Rengøring og generel vedligeholdelse bliver betydeligt nemmere;
- Bevarer glansen på den behandlede overflade i lang tid;
- Matlakerede overflader bevarer et fuldt og luksuriøst udseende i meget længere tid.

ENESTÅENDE BESKYTTELSE AF CYKELSTEL OG HJELM

ANVENDELSE AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt eller voks. Rengør derefter overfladen med Hendlex Surface Prepare-rengøringsmiddel.



Påfør coatingen på overfladen med applikatoren, og polér inden for 3 minutter.



Hold overfladen ved en temperatur på over +18 °C i mindst 24 timer.





Vask ikke cyklen i mindst 7 dage.

SPECIFIKATIONER

PÅFØRINGSOVERFLADER	Metal- og plastdele, klistermærker, carbon, PPF og vinyl samt malede og lakerede overflader.
DÆKNINGSAREAL	15 ml til op til 2 cykler
TERMISK MODSTANDSDYGTIGHED	-50 °C til +150 °C
KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED	3<pH<12
VANDKONTAKTVINKEL	112°
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+ 10°C til + 25°C (anbefalet + 20°C)
HÆRDNINGSPERIODE	24 timer (initial); 7 dage (endelig)
OPBEVARINGSBETINGELSER	+ 5°C til + 25°C
HOLDBARHED	1 år
EMBALLAGE	Aluminiumsæske



HJEM

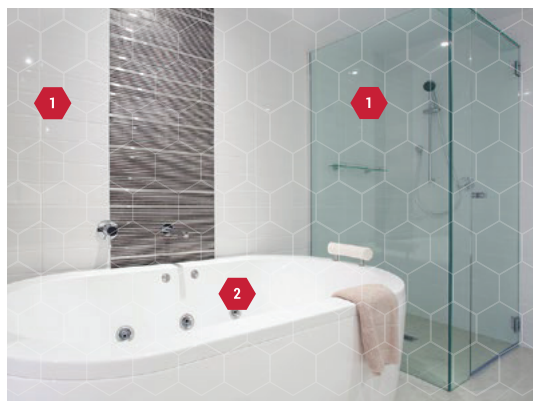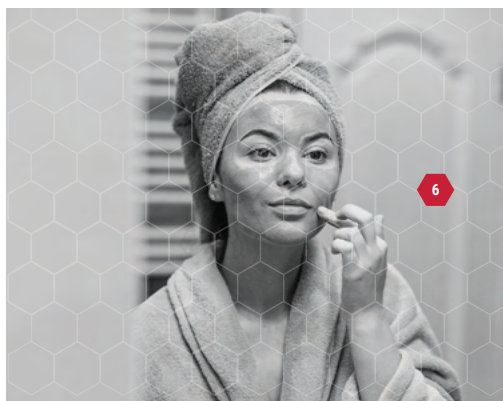

- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC
- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC PRO
- 2 Hendlex PLASTIC & METAL
- 3 Hendlex LEATHER – shine effect
- 4 Hendlex TEXTILE
- 5 Hendlex WINDOW
- 6 Hendlex ANTIFOG

Hendlex EASY TO CLEAN HOME CARE SET

Hendlex SURFACE PROTECTION HOME CARE SET

FORHINDRER KALKPLETTER FRA HÅRDT VAND

SHOWER CABIN SET



til glasoverflader



NANO-COATING OG
RENGØRINGSMIDDEL

BESKYTTEL-
SESSÆT

Hendlex Shower Cabin-beskyttelsessættet er designet til brug på glasbrusekabiner. Den medfølgende coating afviser vand og snavs og forhindrer kalkpletter fra hårdt vand samt ophobning af kalk, sæberester og andet snavs. Det behandlede glas forbliver visuelt klart og æstetisk tiltalende med minimal indsats. Aggressive kemiske rengøringsmidler er ikke nødvendige – en fugtig mikrofiberklud er tilstrækkelig til rengøring.

EGENSKABER:

- Afviser vand og snavs;
- Selvrensende effekt;
- Forhindrer kalkpletter fra hårdt vand;
- Holder op til 12 måneder.

PAKKEINDHOLD:

- Hendlex Shower Cabin (30 ml) – nano-coating til brusekabiner i glas;
- Hendlex Nano Scrub (50 ml) – koncentreret rengøringsmiddel til klargøring af overfladen før påføring af coatingen;
- Spraydyse-tilbehør til Hendlex Nano Scrub;
- Rengørings- og påføringsklude (2 pcs.);
- Mikrofiberklud;
- Handsker (1 par)

ANVENDELSE AF PRODUKTER

FORBERED OVERFLADEN MED SURFACE SCRUB-RENGØRINGSMIDDEL



Ryst produktet grundigt i mindst 20 sekunder før hver brug.



Vask overfladen grundigt med vand, og sørg for, at der ikke er rester tilbage.



Gnid rengøringsmidlet ind i overfladen.

PÅFØR SHOWER CABIN NANO-COATING



Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for fedt.



Polér forsigtigt overfladen med den bløde mikrofiberklud, indtil glasset fremstår klart.



Polér coatingen ind i glasset med cirkulære bevægelser.



Undgå kontakt med vand i mindst 4 timer.



Lad coatingen hærde i 10 minutter.

SPECIFIKATIONER

PÅFØRINGSOVERFLADER	Glas
DÆKNINGSAREAL	30 ml op til 6 m ² afhængigt af overfladen.
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+ 5 °C til + 30 °C
HÆRDNINGSPERIODE	4 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+ 5 °C til + 30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	Papæske med 30 ml nano-coating og 50 ml rengøringsmiddel

FORHINDRER KALKAFLEJRINGER

SHOWER CABIN & BATH SET



til plastoverflader



NANO-COATING OG
RENGØRINGSMIDDEL

BESKYTTEL-
SESSÆT

Hendlex Shower Cabin and Bath-sættet er designet til at beskytte plastbrusekabiner og akrylbadekar mod ophobning af kalk, skimmel, sæberester og andet snavs. Den medfølgende nano-coating danner et tyndt, hydrofobt lag, der afviser vand og snavs, hvilket gør det ekstremt nemt at holde badeværelset rent uden brug af aggressive kemiske rengøringsmidler.

EGENSKABER:

- Afviser vand og snavs;
- "Let at rengøre"-effekt;
- Forhindrer kalkaflejringer;
- Holder op til 12 måneder.

PACKAGE CONTENTS:

- Hendlex Shower Cabin and Bath (30 ml) – nano-coating til plastbrusekabiner og akrylbadekar;
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – koncentreret rengøringsmiddel til klargøring af overfladen før påføring af coatingen;
- Spraydyse-tilbehør til Hendlex Surface Prepare;
- Rengørings- og påføringsklude (2 pcs.);
- Mikrofiberklud;
- Handsker (1 par).

BRUG AF PRODUKTER

FORBERED OVERFLADEN MED SURFACE PREPARE CLEANER



Spray rengøringsmidlet jævnt på overfladen.



Aftør området med rengøringskluden.

PÅFØR NANO-BELÆGNING TIL BRUSEKABINE OG BAD



Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for fedt.



Polér forsigtigt overfladen med den bløde mikrofiberklud.



Påfør et tykt, vådt lag af belægningen i et krydsmønster. Påfør ikke på et område større end 30 x 30 cm ad gangen.



Undgå kontakt med vand i mindst 12 timer.



Lad belægningen hærde i 2 minutter.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Plast
DÆKKET AREAL	30 ml op til 6 m ² afhængigt af overfladen.
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	12 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	++5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	1 år
EMBALLAGE	Papæske med 30 ml nano-belægning og 50 ml rengøringsmiddel

"LET AT RENGØRE"-EFFEKT

TAP & SINK SET



til metaloverflader

NANO COATING
& CLEANER

PROTECTION
SET



Hendlex Tap and Sink Protection er designet til at forhindre ophobning af kalk, fedt, sæberester og andet snavs på armaturer samt metal- og keramiske vaske. Den medfølgende nano-belægning danner et tyndt hydrofobt lag, som afviser vand, snavs og olie og sikrer nem rengøring af de behandlede overflader. Den holdbare og kemikalieresistente formel garanterer langvarig beskyttelse og et nyt, flot udseende til din vask.

Egenskaber

- Afviser vand, snavs og fedt;
- Nem rengøring;
- Forhindrer kalkaflejringer;
- Holder op til 6 måneder

PAKKENS INDHOLD

- Hendlex Tap and Sink (30 ml) – nano-belægning til armaturer samt metal- og keramiske vaske
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – koncentreret rengøringsmiddel til overfladeforberedelse før påføring
- Spraydyse til Hendlex Surface Prepare
- Rengørings- og påføringsklude (2 stk.)
- Mikrofiberklud
- Handsker (1 par)

BRUG AF PRODUKTER

FORBERED OVERFLADEN MED SURFACE PREPARE CLEANER



Spray rengøringsmidlet jævnt på overfladen.



Aftør området med rengøringskluden.

PÅFØR TAP & SINK NANO-BELÆGNING



Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for fedt.



Polér forsigtigt overfladen med den bløde mikrofiberklud.



Påfør et tykt, vådt lag af belægningen i et krydsmønster. Påfør ikke på et område større end 30 x 30 cm ad gangen.



Undgå kontakt med vand i mindst 12 timer.



Lad belægningen hærde i 2 minutter.

SPECIFIKATIONER

ANVENDESOVERFLADER	Metal
DÆKKET AREAL	30 ml up to 6 m
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	12 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	1 år
EMBALLAGE	Papæske med 30 ml nano-belægning og 50 ml rengøringsmiddel

FORHINDRER DUGDANNELSE


ANTIFOG SET



til glas- og plastoverflader

NANO-BELÆGNING &
RENGØRINGSMIDDEL

BESKYTTEL-
SESSET

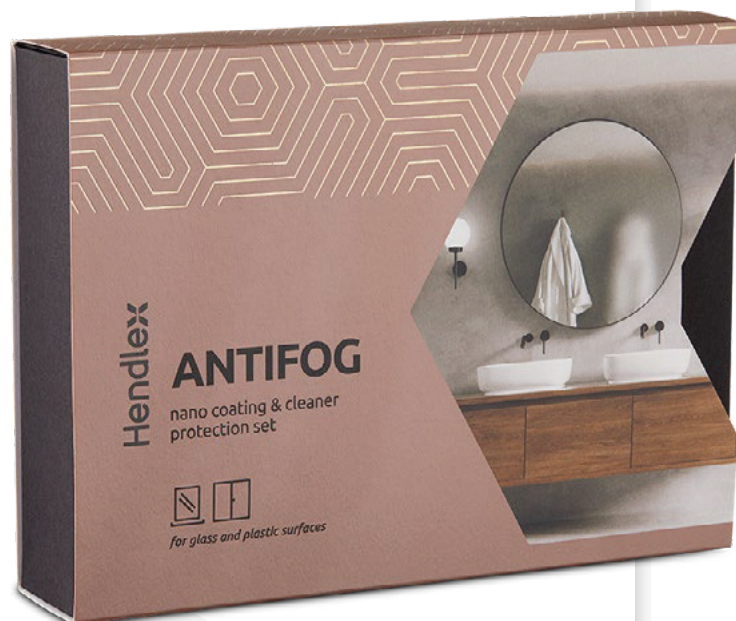

Hendlex Antifog-sæt giver pålidelig beskyttelse mod dug på badeværelsesspejle og andre glas- eller plastoverflader. Belægningen er nem at påføre og giver øjeblikkelig antidug-effekt, som sikrer krystallklare spejle under og efter brusebad.

EGENSKABER

- Forhindrer dug;
- Lugtfri;
- Miljøvenlig;
- Nem påføring;

PAKKENS INDHOLD

- Hendlex Antifog (50 ml) – antidug nano-belægning til glas og plast
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – koncentreret rengøringsmiddel til overfladeforberedelse før påføring
- Spraydyse til Hendlex Surface Prepare og Hendlex Antifog (2 stk.)
- Rengørings- og påføringsklude (2 stk.)
- Mikrofiberklud
- Handsker (1 par)

BRUG AF PRODUKTER

FORBERED OVERFLADEN MED SURFACE PREPARE CLEANER



Spray rengøringsmidlet jævnt på overfladen.



Aftør området med rengøringskluden.

PÅFØR SHOWER CABIN & BATH NANO-BELÆGNING



Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for fedt.



Lad det tørre i mindst 5 minutter.



Spray belægningen jævnt på overfladen.



Fordel belægningen jævnt med påføringskluden.



Om nødvendigt polér forsigtigt eventuelle striber væk med den bløde mikrofiberklud.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Glas og plast
DÆKKET AREAL	30 ml op til 7 m ² afhængigt af overfladen
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	2 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	Papæske med 50 ml nano-belægning og 50 ml rengøringsmiddel



PLASTIC & METAL

nano coating

Det er en hydrofobisk belægning til plast og metal. Afviser vand og fedt. Overfladen får en "let at rengøre"-effekt.

EGENSKABER

- Afviser vand og snavs
- Overfladen forbliver ren i meget længere tid
- Belægningen er skridsikker og usynlig

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Påføringsområdet skal være godt ventileret.



Lad det virke i 5 minutter, og polér derefter overfladen med en klud.



Gnid belægningen ind i overfladen.



Undgå kontakt med vand i 4 timer.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Plast og metal
DÆKKET AREAL	50 ml op til 10 m ² afhængigt af overfladen
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HÆRDNINGSTID	4 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHED	1 år
EMBALLAGE	50 ml aluminiumsflasker; plastbeholdere på 2 l, 5 l og 25 l



GLASS & CERAMIC PRO

nano coating

Det er en langtidsholdbar hydrofobisk belægning til glas- og keramiske overflader. Denne belægning gør kalkbehandling lettere. Nanoteknologisk belægning er designet til pleje af keramiske vaske, badekar, brusekabiner, glaserede keramiske fliser, glasprodukter og køleskabe samt beskytter mod ubehagelige lugte. Efter påføring af dette produkt dannes en hydrofobisk (vandafvisende) belægning. Det hærdede produkt er ikke skadeligt for miljøet.

Egenskaber

- Holdbar beskyttelse af den behandlede overflade mod snavs, fedt, bakterier, alger, skimmel og kalk
- Vand og snavs preller af overfladen og kan nemt fjernes med en fugtig klud
- Ændrer ikke overfladens farve og er fuldstændig usynlig

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Påføringsområdet skal være godt ventileret.



Polér overfladen hurtigt og jævnt med en tør klud i 30-60 sekunder.

2 X



Påfør flydende belægningsfilm med klud (2 x).



Undgå kontakt med vand i 4 timer.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Glas og keramik
DÆKKET AREAL	100 ml op til 20 m ² afhængigt af overfladen
VANDKONTAKTVINKEL	90-110°
OLIEKONTAKTVINKEL	65-80°
KALKAFLEJRINGER	Reduktion op til 90 %
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HÆRDNINGSTID	4 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml aluminiumsflasker; plastbeholdere på 2 l, 5 l og 25 l





ANTIFOG

nano coating

Nano-belægning til glas- og plastoverflader, der forhindrer dug. Belægningen er beregnet til indvendige bilruder, spejle og brilleglas. Nano-belægningen efterlader ingen spor på overfladerne.

EGENSKABER

- Giver pålidelig beskyttelse af glas- og plastoverflader mod dug
- Belægningen er fuldstændig usynlig
- Modstandsdygtig over for temperaturændringer
- Produktet er miljø- og menneskevenligt

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray på overfladen og fordel det jævnt med en blød klud, så der dannes en tynd flydende film.



Vent, indtil overfladen er tør.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Glas og plast
DÆKKET AREAL	100 ml op til 13 m ² afhængigt af overfladen
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	2 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml aluminiumsflaske



TEXTILE

nano coating

Nanoteknologisk imprægnering til tekstiler gør stoffet modstandsdygtigt over for væsker og olie. Den beskytter stoffet mod forskellige pletter. Produktet er ideelt til tekstiler, uld og lærred samt stofmøbler, tæpper og frakker (ikke egnet til syntetiske produkter).

Produktet danner et usynligt beskyttende lag mod vand og snavs. Overflader behandlet med dette produkt forbliver rene i længere tid. Kaffe, fedt, olie og vandbaserede pletter trænger ikke ind i den nanobeskyttede overflade og kan nemt fjernes med en klud. Stoffet forbliver åndbart og ændrer ikke farve.

EGENSKABER

- Beskytter overfladen mod indtrængning af væsker og olie
- Overfladen forbliver åndbar
- Ændrer ikke overfladens farve
- Indeholder ikke silikone, så den behandlede overflade fremstår ikke mat og får ikke en våd effekt
- Fuldt lugtfri

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray jævnt, indtil overfladen bliver våd.



Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 4 timer.



SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Tekstil
DÆKKET AREAL	200 ml til 1–3 m ² afhængigt af overfladen
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand-, snavs- og olieafvisende, åndbar, usynlig
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HÆRDNINGSTID	4 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	200 ml aluminiumsflaske; plastbeholdere på 2 l, 5 l og 25 l

LEATHER

shine effect / nano coating



GØR LÆDER BLØDERE OG GIVER EN NATURLIG GLANS

Nano-belægning til læder er udviklet til at beskytte og blødgøre læder, genopfriske farven, forbedre den hydrofobiske effekt og beskytte mod fugt og snavs. Produktet er vandbaseret og lugtfrit. Belægningen fornyer overfladen og giver den en naturlig glans.

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray belægningen på overfladen.



Fordel jævnt med en mikrofiberklud.



Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 1 time.



Polér om nødvendigt med en klud.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Læder
DÆKKET AREAL	100 ml til 5–10 m² afhængigt af overfladene
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand- og snavsafvisende, blødgørende, farveforstærkende, glanseffekt
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	1 time
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml og 200 ml aluminiumsflasker, plastbeholdere på 2 l, 5 l og 25 l



NANO SCRUB

Det er et effektivt nano-skrubmiddel, der bruges til at forberede overfladen før anvendelse af nano-belægninger til glas og keramik. Produktet er vandbaseret, brugervenligt og lugtfrit.

BRUG AF PRODUKTET



Vask overfladen.



Gnid overfladen med Nano Scrub.



Ryst grundigt i ca. 10–20 sekunder.



Skyl overfladen grundigt med vand.



SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Glas, plast, metal samt malede og lakerede overflader
DÆKKET AREAL	100 ml til 10 m² afhængigt af overfladen
RENGØRINGSTEMPERATUR	+1 °C til +30 °C
OPBEVARINGSBETINGELSER	+1 °C til +30 °C
HOLDBARHED	5 år
EMBALLAGE	100 ml aluminiumsflaske

GREASE CLEANER



0 % PARFUME / 0 % FARVESTOFFER / 0 % PARABENER

Særligt effektivt affedtningsmiddel, som hurtigt og effektivt fjerner fedt fra overflader. Produktet er velegnet til rengøring af alle ikke-absorberende overflader såsom emhætter, komfurer, ovne, mikrobølgeovne, fliser, grill, bageplader og grillspyd. Fjerner hurtigt fedt, olie og fastbrændte madrester.

EGENSKABER

- Uden tilsatte dufte, farvestoffer og konserveringsmidler
- Indeholder ikke klor
- Rengør effektivt og hurtigt

BRUG AF PRODUKTET



Påfør rengøringsmidlet på overfladen med en svamp eller klud og gnid.



Vent et par minutter.



Skyl med vand.

SPECIFICATIONS

SPECIFIKATIONER	Glas, keramik, plast, metal samt malede og lakerede overflader
RENGØRINGSTEMPERATUR	+1 °C til +30 °C
OPBEVARINGSBETINGELSER	+1 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	250 ml, 500 ml, 5 l og 20 l plastbeholdere

LIME SCALE CLEANER



0 % PARFUME / 0 % FARVESTOFFER / 0 % PARABENER

Særligt kraftig kalkfjerner, som hurtigt og effektivt fjerner kalk og sæberester fra overflader. Rengøringsmidlet er velegnet til fliser, vaske, armaturer, brusekabiner, toiletter, urinaler og badekar.

EGENSKABER

- Uden tilsatte dufte, farvestoffer og konserveringsmidler
- Rengør effektivt og hurtigt
- Kraftigt skummende

BRUG AF PRODUKTET



Påfør rengøringsmidlet på overfladen med en svamp eller klud og gnid.





Vent et par minutter.



Skyl med vand.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Glas, keramik, plast, metal samt malede og lakerede overflader
RENGØRINGSTEMPERATUR	+1 °C til +30 °C
OPBEVARINGSBETINGELSER	+1 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	250 ml, 500 ml, 5 l, 20 l og 25 l plastbeholdere

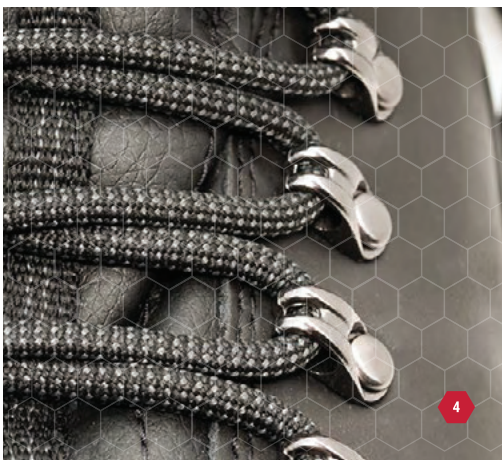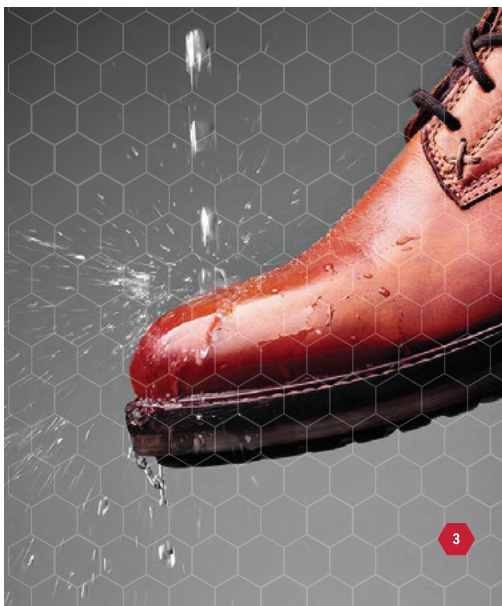

FODTØJ

- 1 Hendlex SHOES
PROTECT TEXTILE
- 2 Hendlex SHOES
PROTECT SUEDE
LEATHER
- 3 Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
shine effect
- 4 Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
matte effect



SHOES PROTECT

textile / nano coating

BESKYTTELSE MOD VAND OG SNAVS

Nano imprægnering til tekstilsko gør overfladen vand- og fedtafvisende. Belægningen er særligt velegnet til imprægnering af tekstilfodtøj og beskytter effektivt mod snavs. Den imprægnerede overflade forbliver åndbar, og belægningen ændrer ikke farven på overfladen.

EGENSKABER

- Beskytter overfladen mod indtrængning af væsker og olie
- Overfladen forbliver åndbar
- Ændrer ikke overfladens farve
- Indeholder ikke silikone, så den behandlede overflade fremstår mat og får ikke en våd effekt
- Fuldt lugtfri

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray jævnt, indtil overfladen bliver våd.



Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 4 timer.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Tekstil
DÆKKET AREAL	100 ml til 2-4 par sko
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand- og snavsafvisende, olieafvisende, åndbar
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HÆRDNINGSTID	4 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml aluminiumsflaske



SHOES PROTECT

suede leather / nano coating

BESKYTTELSE AF RUSKIND MOD PLETTES OG VAND

Nano-imprægnering til ruskind gør overfladen vand- og olieafvisende. Belægningen er særligt velegnet til imprægnering af fodtøj og beskytter effektivt mod snavs. Den imprægnerede overflade forbliver åndbar, og belægningen ændrer ikke farven på overfladen.

EGENSKABER

- Beskytter overfladen mod indtrængning af væsker og olie
- Overfladen forbliver åndbar
- Ændrer ikke overfladens farve
- Indeholder ikke silikone, så den behandlede overflade fremstår mat og får ikke en våd effekt
- Fuldt lugtfri

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray jævnt, indtil overfladen bliver våd.



Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 4 timer.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Ruskind
DÆKKET AREAL	100 ml til 2-4 par sko
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand- og snavsafvisende, olieafvisende, åndbar
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HÆRDNINGSTID	4 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml aluminiumsflaske





SHOES PROTECT

leather / shine effect

GIVER EN NATURLIG GLANS

Nano-belægning til læder er velegnet til læderfodtøj. Denne belægning beskytter læderets overflade, forbedrer læderets farve og gør det blødere. Den gør overfladen hydrofobisk (afviser vand) og beskytter mod fugt og snavs. Nano-belægningen til læder genopfrisker læderet og giver en naturlig glans.

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray belægningen på overfladen.



Fordel jævnt med en mikrofiberklud.



Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 1 time.



Polér om nødvendigt med en klud.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Læder
DÆKKET AREAL	100 ml til 5-7 par sko
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand- og olieafvisende, blødgørende, farveforstærkende, glanseffekt
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	Indtil overfladen er tør, eller mindst 1 time
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml aluminiumsflaske



SHOES PROTECT

leather / matte effect

GIVER IKKE GLANSEFFEKT

Denne belægning er langtidsholdbar og udviklet til at beskytte lædersko, forbedre den hydrofobiske og oleofobiske effekt samt beskytte mod fugt, snavs og olie. Fedt og olie kan nemt tørres af uden at efterlade mærker. Belægningen giver en naturlig farveforstærkning uden glanseffekt. Produktet er vandbaseret og lugtfrit.

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray belægningen på overfladen.



Fordel jævnt med en mikrofiberklud.





Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 1 time.



Polér om nødvendigt med en klud.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Læder
DÆKKET AREAL	100 ml til 5-7 par sko
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand- og olieafvisende, blødgørende, naturlig farveforstærkning, giver ikke glanseffekt
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	Indtil overfladen er tør, eller mindst 1 time
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml aluminiumsflaske

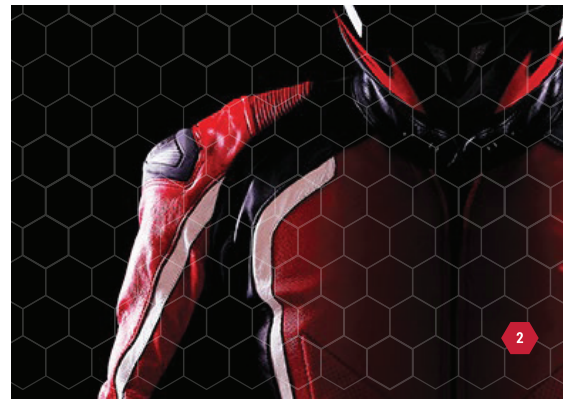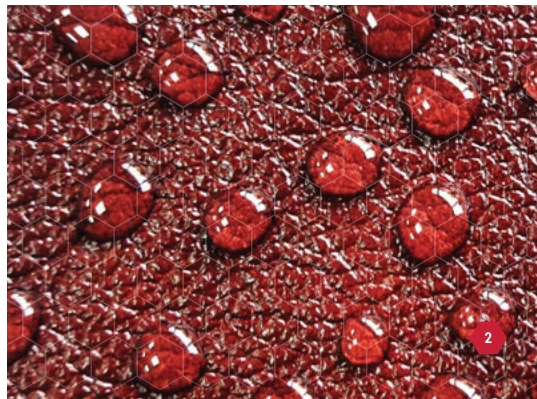

TØJ



Hendlex
**CLOTHES PROTECTION
TEXTILE**



Hendlex
LEATHER – shine effect



CLOTHES PROTECTION textile / nano coating



Nanoteknologisk imprægnering til tekstiler gør stoffet modstandsdygtigt over for væsker og olie. Den beskytter stoffet mod forskellige pletter. Produktet er ideelt til tekstiler, uld og lærred (ikke egnet til syntetiske produkter).

Produktet danner et usynligt beskyttende lag mod vand og snavs. Overflader behandlet med dette produkt forbliver rene i længere tid. Kaffe, fedt, olie og vandbaserede pletter trænger ikke ind i den nanobeskyttede overflade og kan nemt fjernes med en klud. Stoffet forbliver åndbart og ændrer ikke farve.

EGENSKABER

- Beskytter overfladen mod indtrængning af væsker og olie
- Overfladen forbliver åndbar
- Ændrer ikke overfladens farve
- Indeholder ikke silikone, så den behandlede overflade fremstår mat og får ikke en våd effekt
- Fuldt lugtfri

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray jævnt, indtil overfladen bliver våd.



Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 4 timer.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Tekstil
DÆKKET AREAL	200 ml til 1-3 m² afhængigt af overfladen
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand-, snavs- og olieafvisende, åndbar, usynlig
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HÆRDNINGSTID	4 timer
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	200 ml aluminiumsflasker; plastbeholdere på 2 l, 5 l og 25 l



LEATHER shine effect / nano coating



GØR LÆDER BLØDERE OG GIVER EN NATURLIG GLANS

Nano-belægning til læder er udviklet til at beskytte og blødgøre læder, genopfriske farven, forbedre den hydrofobiske effekt og beskytte mod fugt og snavs. Produktet er vandbaseret og lugtfrit. Belægningen fornyer overfladen og giver den en naturlig glans.

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt.



Spray belægningen på overfladen.



Fordel jævnt med en mikrofiberklud.



Vent, indtil overfladen er tør, eller i mindst 1 time.



Polér om nødvendigt med en klud.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Læder
DÆKKET AREAL	100 ml til 5-10 m² afhængigt af overfladen
BELÆGNINGENS EGENSKABER	Vand- og snavsafvisende, blødgørende, farveforstærkende, glanseffekt
ANVENDELSESTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HÆRDNINGSTID	1 time
OPBEVARINGSBETINGELSER	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	100 ml og 200 ml aluminiumsflasker; plastbeholdere på 2 l, 5 l og 25 l

BYGNINGS- BESKYTTELSE

1

Hendlex HC101

Hydrofobisk imprægnering til mineralske overflader

2

Hendlex HC102

Hydrofobisk imprægnering til mineralske overflader

3

Hendlex CONCRETE OLEO

Hydrofobisk/oleofobisk belægning til mineralske overflader

4



Hendlex HS101

Hydrofobisk imprægnering til polerede mineralske overflader

5

Hendlex SL103

Hydrofobisk imprægnering til mineralske overflader

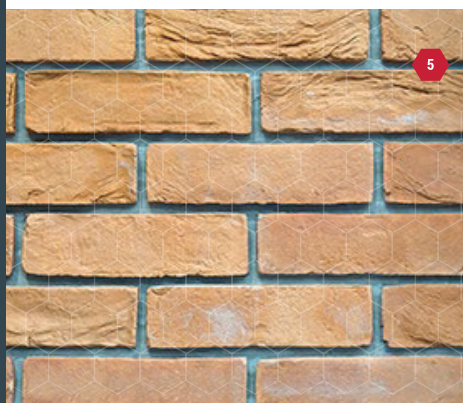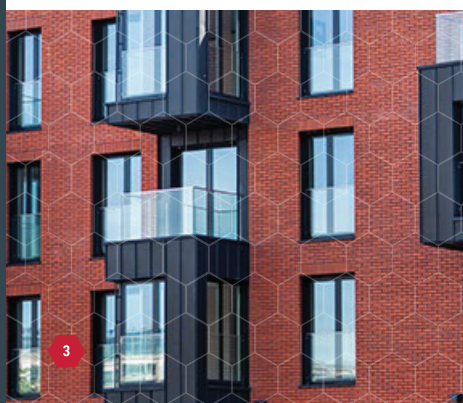

HC101 HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES



Hendlex HC101 er en farveløs imprægnering til porøse mineralske overflader. Produktet er vandbaseret og fri for organiske opløsningsmidler. Hendlex HC101 absorberes i porerne og gør overfladen hydrofobisk. Imprægneringen er holdbar og binder sig til overfladen gennem en kemisk proces.

EGENSKABER

- Høj hydrofobicitet og perleeffekt
- Beskytter overfladen mod optagelse af fugt
- Overfladen forbliver åndbar
- Påvirker ikke overfladens farve
- UV-beständig
- Indeholder ikke silikone, så den behandlede overflade bliver ikke blank og får ikke en våd effekt
- Forhindrer vækst af skimmel, lav og ophobning af snavs
- Reducerer udtræk af salte til overfladen
- Beskytter overfladen mod revnedannelse ved frost
- Beskytter overfladen mod skader fra salte og alkaliske materialer
- Vandbaseret og indeholder ingen flygtige organiske forbindelser (VOC)

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren og tør.



Påfør på overfladen med lavtryksprøjte, rulle eller ved at mætte overfladen.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Beton, sand-lime mursten, cementpuds, sten
DÆKKET AREAL	2-10 m ² /l
HOLDBARHED / LEVETID	Op til 7 år
ANVENDELSESTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C. Beskyt mod regn i 24 timer
HÆRDNINGSTID	24 timer ved +20 °C
GENNEMSNITLIG INDTRÆGNINGSDYBDE	2-3 mm
VANDDAMPGENNEMTRÆNGELIGHED	$S_d = 0,09$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V ₁ -klasse – høj vanddampgennemtrængelighed (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VANDGENNEMTRÆNGELIGHED	$w_{24} = 0,096$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) LST EN 1062-3:2008 W ₂ -klasse – lav vandgennemtrængelighed (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
OPBEVARINGSBETINGELSER	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHED	2 år
FORTYNDING	Anvendes ufortyndet eller fortyndes med vand op til 1:3 (HC101:vand)
EMBALLAGE	Plastdunke på 2 l, 5 l og 25 l

HC102

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Imprægneringen er udviklet til betonoverflader, mursten, cementpuds, sten, terrakottaprodukter og klinker og beskytter mod fugt og miljøpåvirkninger.

EGENSKABER

- Høj hydrofobicitet og perleeffekt
- Overfladen forbliver åndbar og påvirker ikke overfladens farve
- UV-beständig
- Indeholder ikke silikone, så den behandlede overflade bliver ikke blank og får ikke en våd effekt
- Forhindrer vækst af skimmel, lav og ophobning af snavs
- Reducerer udtræk af salte til overfladen
- Beskytter overfladen mod revnedannelse ved frost
- Beskytter overfladen mod skader fra salte og alkaliske materialer
- Vandbaseret og uden flygtige organiske forbindelser (VOC)

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren og tør.



Påfør på overfladen med lavtrykssprøjte, rulle eller ved at mætte overfladen.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSOVER- FLADER	Beton, mursten, cementpuds, sten, terrakottaprodukter, klinker
DÆKKET AREAL	2-10 m ² /l
HOLDBARHED / LEVETID	5 år
ANVENDELSESTEM- PERATUR	+4 °C til +40 °C
HÆRDNINGSTID	24 timer ved +20 °C
GENNEMSNITLIG INDTRÆNGNINGSDYBDE	2-3 mm
VANDDAMPGENNEM- TRÆNGELIGHED	$S_d = 0,06$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V ₁ -klasse - høj vanddampgennemtrængelighed (LST EN 15824:2009, pkt. 4.2)
VANDGENNEM- TRÆNGELIGHED	$w_{24} = 0,194$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) LST EN 1062-3:2008 W ₂ -klasse - middel vandgennemtrængelighed (LST EN 15824:2009, pkt. 4.3)
OPBEVARINGSBETINGELSER	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHED	2 år
FORTYNDING	Anvendes ufortyndet
EMBALLAGE	Plastdunke på 2 l, 5 l og 25 l

CONCRETE OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC MINERAL SURFACES COATING

HOLDER MERE END 15 ÅR!

Concrete OLEO er udviklet til betonoverflader, mursten, puds, sten, terrakottaprodukter og klinker og beskytter mod fugt, snavs, olie, fedt og andre forurenende stoffer. Belægningen på overfladen skaber en let-at-rengøre-effekt, så overflader forbliver rene i længere tid.

EGENSKABER

- Høj hydrofobicitet og perleeffekt
- Trænger dybt ind og reagerer hurtigt
- Forhindrer vækst af skimmel, lav og ophobning af snavs
- Reducerer udtræk af salte til overfladen
- Reducerer fastsiddende tyggegummi og klistermærker på overfladen
- Beskytter overfladen mod revnedannelse ved frost
- Indeholder ikke silikone, så den behandlede overflade bliver ikke blank og får ikke en våd effekt
- Beskytter overfladen mod skader fra salte og alkaliske materialer
- Indeholder ingen flygtige organiske forbindelser (VOC)
- UV-beständig

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren og tør.



Påfør på overfladen med lavtrykssprøjte, rulle eller ved mætningsmetoden.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSOVER- FLADER	Beton, mursten, puds, sten, terrakottapro- dukter, klinker
DÆKKET AREAL	6-20 m ² /l
HOLDBARHED / LEVETID	15 år
ANVENDELSESTEM- PERATUR	+4 °C til +40 °C
HÆRDNINGSTID	24 timer ved +20 °C
GENNEMSNITLIG INDTRÆNGNINGSDYBDE	2-3 mm
VANDDAMPGENNEM- TRÆNGELIGHED	$S_d = 0,03$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V ₁ -klasse - høj vanddampgennemtrængelighed (LST EN 15824:2009, pkt. 4.2)
VANDGENNEM- TRÆNGELIGHED	$w_{24} = 0,397$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) as LST EN 1062-3:2008 W ₂ -klasse - middel vandgennemtrængelighed (LST EN 15824:2009, pkt. 4.3)
OPBEVARINGSBETINGELSER	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHED	2 år
FORTYNDING	Anvendes ufortyndet
EMBALLAGE	Plastdunke på 2 l, 5 l og 25 l

SL103

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Hendlex SL103 er udviklet til betonoverflader, mursten, cementpuds, sten, terrakottaprodukter og klinker og beskytter mod fugt og miljøpåvirkninger med farveforstærkende effekt.

Hendlex SL103 er en imprægnering til porøse mineralske overflader. Produktet er vandbaseret og fri for organiske opløsningsmidler. Hendlex SL103 absorberes i porerne og gør overfladen hydrofobisk. Produktet skaber en "våd overflade"-effekt, som fremhæver farven på den behandlede overflade.

EGENSKABER

- Fremhæver overfladens farve
- Beskytter overfladen mod vandindtrængning
- Overfladen forbliver åndbar
- Forhindrer vækst af skimmel, lav og ophobning af snavs
- UV-beständig
- Beskytter overfladen mod skader fra salte og alkaliske materialer
- Indeholder ingen flygtige organiske forbindelser (VOC)
- Beskytter overfladen mod revnedannelse ved frost

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren og tør.



Påfør på overfladen med lavtrykssprøjte, rulle eller ved mætningsmetoden.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Beton, mursten, cementpuds, sten, terrakottaprodukter, klinker
DÆKKET AREAL	2-12 m ² /l
HOLDBARHED / LEVETID	4 år
ANVENDELSESTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C
HÆRDNINGSTID	24 timer
VANDDAMPGENNEMTRÆNGELIGHED	$S_d = 0,074$ (m) LST EN ISO 7783:2002 V_1 class – high permeability of water vapor (LST EN 1504-2:2004, 4 p.).
VANDGENNEMTRÆNGELIGHED	$w_{24} = 0,084$ kg/(m ² h ^{0,5}) as LST EN 1062-3:2008 W_1 class – low water permeability (LST EN 1504-2:2004, 4p.)
OPBEVARINGSBETINGELSER	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	Plastdunke på 2 l, 5 l og 25 l

WOOD OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC WOOD IMPREGNATOR

Hendlex Wood OLEO er udviklet til at beskytte træprodukter mod fugt, snavs, fedt, olie og andre urenheder. Produktet skaber en mild rengøringseffekt på overfladen, så den forbliver ren i længere tid.

Hendlex Wood OLEO er en vandbaseret, farveløs imprægnering til træ. Produktet absorberes i overfladens porer, binder sig kemisk og beskytter mod vand og olie. Produktet er baseret på fluorosilaner (molekylestørrelse ca. 1 nm) og afviser derfor vand, fedt og olie. Den behandlede overflade ændrer ikke farve, har ingen bivirkninger (våd overflade-effekt, glans) og forbliver luftgennemtrængelig.

EGENSKABER

- Høj hydrofobicitet og perleffekt
- Meget god afvisning af fugt og olie på behandlede overflader
- UV-beständig
- Overflader forbliver rene i længere tid og er nemme at rengøre
- Reducerer vedhæftning af tyggegummi og klistermærker på overfladen
- Forhindrer vækst af skimmel og lav samt ophobning af snavs
- Øger overfladens modstandsdygtighed over for kulde
- Beskytter overfladen mod salte og alkaliske stoffer
- Indeholder ingen flygtige organiske forbindelser (VOC)

BRUG AF PRODUKTET



Overfladen skal være ren og tør.



Påfør på overfladen med lavtrykssprøjte, rulle eller ved mætningsmetoden.

SPECIFIKATIONER

ANVENDELSESOVERFLADER	Træ
DÆKKET AREAL	6-20m ² /l
HOLDBARHED / LEVETID	8 år
ANVENDELSESTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C
HÆRDNINGSTID	24 timer ved +20 °C
OPBEVARINGSBETINGELSER	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHED	2 år
EMBALLAGE	Plastdunke på 2 l, 5 l og 20 l

Baltic Nano Technologies har udviklet nanobaserede produkter i næsten 20 år, men vi stræber konstant efter at innovere, opdatere vores produktportefølje og tilbyde nye løsninger. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du har behov for produkter uden for virksomhedens nuværende sortiment.

Tak for din tillid!

HEADQUARTERS:

JSC "Baltic nano technologies"
Perlojos g. 32, Kaunas, LT- 45305
Lithuania
info@hendlex.com
+370 646 11777

Hendlex.com