



Hendlex

ADVANCED NANO CERAMIC

OM OSS

Baltic Nano Technologies er et høyteknologisk selskap som utvikler og produserer nanoteknologibaserte produkter for overflatebeskyttelse. Selskapet ble grunnlagt i 2007, og siden den gang har det investert betydelig i forskning og utvikling av bilbeskyttelses- og vedlikeholdsprodukter av høyeste kvalitet. Alle disse årene med kontinuerlige forbedringer har gjort det mulig for oss å evaluere produktenes ytelse over tid og har overrasket oss med den ekstreme holdbarheten til nano-keramiske belegg. I tillegg har vi tilpasset våre formuleringer for å oppfylle de høyeste industristandardene for vårt brede produktsortiment. En positiv bieffekt av omfattende testing innen forskning og utvikling er vår kompetanse i å finjustere eksisterende toppytende produkter til ulike klimasoner, lokale miljø- og helseforskrifter, samt andre individuelle markedskrav.

VÅRE FOKUSOMRÅDER ER:

- › Forskning og utvikling av nanoteknologiprodukter;
- › Sikre produksjonseffektivitet og jevn kvalitet i vårt eget produksjonsanlegg;
- › Markedsføringsstøtte og stor oppmerksomhet på produktdesign og brukervennlighet;
- › Salg og etter-salgsservice samt support.

VÅRT UNIKE SALGSFORTRINN:

- › Produksjon av våre egne merkevarer HENDLEX eller private label-produkter;
- › Produksjon i EU og hovedsakelig materialer fra EU;
- › Regelmessig testing av produkttegenskaper før og etter påføring i akkrediterte laboratorier;
- › Evaluering av produktets effektivitet i virkelige forhold, i varierende miljøer fra kaldt og tørt til varmt og fuktig klima;
- › Dedikerte markedsføringsaktiviteter for lokal og global kommunikasjon;
- › Produkter sendes over hele verden, ferske og med maksimal holdbarhet, direkte fra produsenten;
- › 100 % produktkvalitetsgaranti;
- › Opplæring på stedet hos kunden.

Vårt verdiløfte: din partner som er lojal, fleksibel, villig til å lytte og støtte – og som gjør det lille ekstra for å overgå dine forventninger.

FORBEREDE! EKSTERIØR



NANO SCRUB

rengjøringsmiddel og/eller fjerner for nano-belegg

Et svært effektivt nano-rengjøringsmiddel for glass, plast, lakkerte og lakkerte overflater, samt for klargjøring av bilens karosseri før påføring av nano-belegg. Fjerner fettmerker, kalkflekker fra hardt vann og andre mindre forurensninger. Bruk av dette produktet sikrer perfekt forberedelse av overflaten og utmerket vedheft for nano-belegg.

EGENSKAPER

- › Rengjør overflaten effektivt;
- › Fjerner nano-belegg.



PAINT PREPARE

rengjøringsmiddel for overflateforberedelse

Hendlex Paint Prepare er et sterkt rengjøringsmiddel som brukes til å forberede overflaten før påføring av nano-belegg. Rengjøringsmiddelet fjerner olje og rengjør overflaten. Det er egnet for alle ikke-absorberende overflater (f.eks. glass, plast, bilkarosseri osv.).

EGENSKAPER

- › Sterkt rengjøringsmiddel;
- › Fjerner olje og rengjør overflaten.



WAX REMOVER

voksrens

Hendlex Wax Remover brukes til å fjerne voks fra overflater. Rengjøringsmiddelet fjerner effektivt voks og voksrester fra overflater uten å skade dem.

EGENSKAPER

- › Effektivt rengjøringsmiddel;
- › Fjerner voks og rengjør overflaten.



RUST REMOVER

rengjøringsmiddel/beskyttelse

Rengjøringsmiddelet løser opp rust og gjenoppretter metalloverflater uten behov for skraping eller skrubbing. Egnet for metalloverflater som metallkonstruksjoner, metalltanker, felger, bilkarosseri og andre rustede områder på metall. Løser effektivt opp rust og beskytter behandlet metall mot videre korrosjon.

EGENSKAPER

- › Ingen skrubbing nødvendig;
- › Fjerner rust uten å skade overflaten.



RENGJØRING I EKSTERIØR



ACTIVE MULTI DEGREASER

rengjøringsmiddel

Hendlex ACTIVE MULTI AVFETTER er en innovativ løsning utviklet for effektivt å fjerne vanskelige forurensninger fra kjøretøyets overflater. Dette skånsomme produktet løser enkelt opp fett, olje, smuss, tjære, insekter og asfalt uten å skade den underliggende overflaten. Gjenopprett kjøretøyets rene utseende med en formel som kombinerer kraftig rengjøring med miljøansvar.

EGENSKAPER

- › Ikke klassifisert som farlig i henhold til det svenske kjemikaliebyråets (KEMI) PRIO-database;
- › Inneholder løsemidler – monoestere laget av naturlige mettede fettsyrer fra bearbeidede vegetabiliske råvarer;
- › Løser effektivt opp vanskelig fjernbare stoffer som fett, olje, smuss, tjære og asfalt fra kjøretøyets overflater;
- › Fjerner forurensninger uten aggressiv skrubbing;
- › Fri for hydrokarboner og andre sterke kjemikalier;
- › Trygg å bruke på lakk, glass, detaljer, gummi, plast og felger;
- › Ingen flyktige organiske forbindelser (VOC);
- › Trygg for coatinger, testet med alle HENDLEX-coatinger.



ACTIVE MULTI DEGREASER PROLONGED

rengjøringsmiddel

ACTIVE MULTI AVFETTER PROLONGED er en innovativ og miljøvennlig løsning utviklet for å håndtere de mest krevende forurensningene på kjøretøy. Den unike formelen løser effektivt opp fett, olje, tjære og asfalt uten behov for aggressiv skrubbing. Det som skiller denne avfettingen fra andre, er den lange virketiden på opptil 72 timer, som gjør at de aktive naturlige monoesterne kan bryte ned kraftig smuss samtidig som produktet forblir helt trygt for alle overflater og HENDLEX-coatinger.

EGENSKAPER

- › Ikke klassifisert som farlig i henhold til det svenske kjemikaliebyråets (KEMI) PRIO-database;
- › Inneholder løsemidler – monoestere laget av naturlige mettede fettsyrer fra bearbeidede vegetabiliske råvarer;
- › Løser effektivt opp fett, olje, tjære og asfalt med en virketid på opptil 72 timer;
- › Fjerner forurensninger uten aggressiv skrubbing;
- › Fri for hydrokarboner og andre sterke kjemikalier;
- › Ingen flyktige organiske forbindelser (VOC);
- › Trygg for alle overflater, testet med alle HENDLEX-coatinger.



RED XPLOSION IRON REMOVER

rengjøringsmiddel

HENDLEX Red Xplosion Iron Remover er en profesjonell, pH-nøytral jernpartikkelfjerner som gir umiddelbar effekt. Den er spesielt utviklet for effektivt å bryte ned og kapsle inn metalliske forurensninger, som gjenstridig bremsestøv, på lakkerte overflater og felger. Produktets virkemekanisme omdanner raskt disse avleiringene til en vannløselig forbindelse, noe som gjør det enkelt å fjerne dem helt med en enkel avspyling med høytrykksspyler eller hageslange.

EGENSKAPER

- › Skader ikke krom eller lakkerte overflater, og påvirker ikke gummi- og plastdeler;
- › Gir umiddelbare og raske resultater;
- › Nøytral lukt;
- › Endrer farge til lilla når det løser opp jernpartikler, noe som gjør det enkelt å se når det skal skylles av (raskere fargeendring);
- › Trygg for coatinger, testet med alle HENDLEX keramiske/nano-coatinger.



ALKALINE WHEEL CLEANER

rengjøringsmiddel

Denne kraftige, høy-pH alkaliske felgrensen er utviklet for å fjerne kraftig veismuss, trafikkfilm og oppbygde forurensninger på alle typer kjøretøyfelger. Med en pH-verdi på 13 gir produktet sterk rengjørings effekt og bryter ned gjenstridig smuss og rester som samler seg ved daglig kjøring. Den hurtigvirkende formelen gjenoppretter et rent og velholdt utseende på felgene, samtidig som den bidrar til å bevare både utseende og levetid. Utviklet for både profesjonelle og entusiaster, gir den pålitelige resultater med minimal innsats — spray på, la virke og skyll av.

EGENSKAPER

- › Høyalkalisk formel;
- › Fjerner effektivt veismuss og kraftig smuss;
- › Egnet for lettmetall-, lakkerte- og stålfelger;
- › Gir felgene et rent og friskt utseende;
- › Enkel påføring: spray på og skyll av.



TAR&GLUE REMOVER

rengjøringsmiddel

Hendlex Tar & Glue Remover løser effektivt opp inngrodd tjære og asfalt uten behov for aggressiv skrubbing, skadelige klorerte løsemidler eller andre sterke kjemikalier. Den fjerner rester av etiketter og limtape samt merker etter klistremerker. Produktet fjerner tjære og lim og etterlater en ren overflate uten å skade lakk, glass, detaljer, gummi, plast eller felger.

EGENSKAPER

- › Løser effektivt opp inngrodd tjære, asfalt, etikettrester, limrester fra tape og merker etter klistremerker;
- › Fjerner forurensninger uten aggressiv skrubbing;
- › Fri for skadelige klorerte løsemidler og andre sterke kjemikalier;
- › Trygg å bruke på lakk, glass, detaljer, gummi, plast og felger;
- › Fjerner effektivt tjære og andre forurensninger uten å etterlate merker;
- › Trygg for coatinger, testet med alle HENDLEX-coatinger.



ACTIVE PRE-CLEANER

rengjøringsmiddel

Vår avanserte Active Pre-cleaner gir et tykt og rikt skum som løfter og løser opp smuss, skitt og trafikkfilm før vask. Dette viktige forvasksteget reduserer slipende forurensninger og bidrar til å forhindre riper og vaskeriper under manuell vask.

Den høykonsentrerte formelen er trygg for alle kjøretøyoverflater, inkludert lakk (vokset eller keramisk behandlet), glass, plast, metalledaljer, felger og lettmetall. Effektiv mot smuss, men skånsom mot overflater – den etterlater ingen rester og forbereder kjøretøyet for en dypere og tryggere rengjøring.

EGENSKAPER

- › Konsentrat 1:10 – 1:170;
- › Løsner og løser opp kraftig smuss, skitt, trafikkfilm og forurensninger før hovedvask;
- › Danner et tett, rikt og langvarig skum som fester seg godt til kjøretøyets overflate og gir tilstrekkelig virketid for å kapsle inn smuss;
- › Ikke klassifisert som farlig i henhold til det svenske kjemikaliebyråets (KEMI) PRIO-database;
- › Trygg for alle lakker og coatinger, testet med alle HENDLEX keramiske/nano-coatinger.



ACTIVE HAND SHAMPOO

rengjøringsmiddel

Vår ACTIVE HÅNDSJAMPO er et høykonsentrert rengjøringsmiddel som gir fremragende rengjøringsresultater uten å skade kjøretøyet ditt. Den skånsomme formelen er perfekt for bruk med to-bøtte-metoden, en myk vaskehanske eller en effektiv høytrykksspyler. Den skylles lett av og etterlater ingen rester. Denne nøytrale sjampoen gir utmerket rengjøringseffekt og etterlater en ren overflate klar for polering eller beskyttelse.

EGENSKAPER

- › Variabel blandingsgrad;
- › Egnet for alle kjøretøyoeverflater;
- › Nøytral, vannbasert formel;
- › Luksuriøs duft;
- › Ikke klassifisert som farlig i henhold til det svenske kjemikaliebyråets (KEMI) PRIO-database;
- › Trygg for coatinger, testet med alle HENDLEX keramiske/nano-coatinger.



WET COAT

rengjøringsmiddel/beskyttelse

Opplev lynrask beskyttelse og en utrolig speilblank glans med Hendlex Wet Coat. Denne spray-på, skyll-aktivert hydrofobe forseglingen er utviklet for alle brukere – fra bilentusiaster til profesjonelle detailere som ønsker maksimal ytelse og umiddelbare resultater. Bare spray på, skyll av, og se magien skje når vannet umiddelbart perler seg og renner raskt av kjøretøyets overflate.

Utviklet for rask overflatebeskyttelse gir Hendlex Wet Coat en bemerkelsesverdig glatthet på billakk, glass og utvendige detaljer.

EGENSKAPER

- › Umiddelbar hydrofob effekt;
- › Forsterker glansen;
- › Reduserer tørketiden takket være forbedret vannavrenning;
- › Trygg for alle overflater og coatinger, testet med alle HENDLEX-coatinger;
- › Holder bilen renere lenger, forbedrer vaskeeffektiviteten og forlenger den totale beskyttelsen av kjøretøyet.



CERAMIC SHAMPOO 2 IN 1

rengjøringsmiddel

Denne premium keramiske sjampo er utviklet for å rengjøre kjøretøyets overflater samtidig som den gir avansert beskyttelse og fremragende hydrofob ytelse. Beriket med høykvalitets SiO₂-polymerer danner formelen et glatt, vannavvisende lag som forbedrer overflatens glans og fremmer rask vannperling. Ved hver vask bidrar den til å beskytte lakken mot miljøforurensninger samtidig som den opprettholder en raffinert høyglansfinish.

Den pH-balanserte formelen, som ikke fjerner eksisterende beskyttelseslag, rengjør skånsomt uten å kompromittere eksisterende keramiske coatinger, forseglinger eller vokslag. Egnet for både behandlede og ubehandlede kjøretøy – denne sjampo løfter vanlig vask til et beskyttende vedlikeholdstrinn og sikrer langvarig glans, glatthet og enkel rengjøring.

EGENSKAPER

- › Beskyttelse i opptil 2 måneder;
- › Etterlater et beskyttende hydrofobt SiO₂-beriket keramisk lag;
- › Forsterker glansen og gjør overflaten ekstra silkemyk;
- › Opprettholder eksisterende keramiske lag perfekt;
- › Bidrar til å redusere smuss og vannflekker;
- › Trygg for alle overflater, testet med alle HENDLEX-coatinger.



CERAMIC QUICK DETAILER

rengjøringsmiddel/beskyttelse

Dette alt-i-ett-produktet kombinerer de beste egenskapene for rask og effektiv bilpleie. Vår vannbaserte, antistatiske formel rengjør og gir en strålende, stripefri glans – uten behov for flere produkter. Den etterlater lakken utrolig glatt med en dyp, speillignende finish. Produktet kan enkelt fjerne lett overflatesmuss som støv og fingeravtrykk uten å etterlate striper. Det frisker også opp eksisterende keramiske coatinger og gir forbedret vannavvisning og langvarig beskyttelse. Egnet for alle blanke, matte og folierte overflater.

EGENSKAPER

- › Antistatisk – tiltrekker ikke smuss eller støv;
- › Ekstrem holdbarhet opptil 6 måneder eller mer;
- › Høy glans uten striper;
- › Overlegen hydrofob effekt;
- › UV-beskyttelse;
- › Silikonfri;
- › Forlenger levetiden til keramiske coatinger;
- › Kan brukes på tørr eller fuktig lakk;
- › Utviklet for å fylle mikroriper og små ujevnheter og skape en jevnere overflate;
- › Egnet for både utendørs og innendørs bruk;
- › Ikke klassifisert som farlig i henhold til det svenske kjemikaliebyråets (KEMI) PRIO-database;
- › Trygg for alle overflater og coatinger, testet med alle HENDLEX keramiske/nano-coatinger.



GLASS CLEANER

rengjøringsmiddel

Vår høykvalitets glassrens for bil er utviklet for å gi enestående klarhet og en stripefri finish på alle kjøretøyets glassoverflater. Den avanserte formelen løser effektivt opp trafikkfilm, smuss, fingeravtrykk og lette oljerester som vanligvis samler seg under daglig kjøring. Ved å gjenopprette optisk klarhet forbedrer rengjøringsmiddelet sikten og bidrar til tryggere kjøreforhold i alle værforhold.

Den hurtigtørkende, ikke-smørende formelen gjør påføringen rask og enkel, uten å etterlate slør eller rester. Egnet for både innvendig og utvendig bruk, og trygg for tonede ruter samt moderne glasscoatinger for bil. Ideell for både profesjonelle detailere og bilpleieentusiaster, og gir pålitelige og konsistente resultater hver gang.

EGENSKAPER

- › Gir krystallklare, stripefrie resultater;
- › Fjerner trafikkfilm, fingeravtrykk og lett fett;
- › Hurtigtørkende formel uten skjolder;
- › Trygg for tonede ruter;
- › Egnet for både innvendig og utvendig bilglass;
- › Trygg for alle Hendlex Glass Coatings.



INTERIOR QUICK DETAILER

rengjøringsmiddel/beskyttelse

Dette produktet rengjør og beskytter plastdeler samtidig. Det fornyer plast, frisker opp fargen og beskytter overflaten mot UV-stråling. Samtidig legger det et ekstra lag som gir en "easy to clean"-effekt. Produktet er egnet for plast- og vinylflater i bilens interiør.

EGENSKAPER

- › Rengjør plastoverflater effektivt;
- › Forny og frisker opp plast;
- › Avviser støv og smuss;
- › Egnet for plast- og vinylflater;
- › Vannbasert og luktfri;
- › Ikke klassifisert som farlig i henhold til det svenske kjemikaliebyråets (KEMI) PRIO-database.



ANTI-DUST

rengjøringsmiddel/beskyttelse

Dette produktet rengjør og beskytter plastdeler samtidig. Det fornyer plast, frisker opp fargen og beskytter overflaten mot UV-stråling. Samtidig legger det et ekstra lag som gir en «easy to clean»-effekt. Produktet er egnet for plast- og vinylflater i bilens interiør.

EGENSKAPER

- › Rengjør plastoverflater effektivt;
- › Forny og frisker opp plast;
- › Avviser støv og smuss;
- › Egnet for plast- og vinylflater;
- › Vannbasert og luktfri;
- › Ikke klassifisert som farlig i henhold til det svenske kjemikaliebyråets (KEMI) PRIO-database.



TEXTILE CLEANER

rengjøringsmiddel

Gi nytt liv til bilens interiør med vår spesialutviklede Tekstilrens. Utviklet for å håndtere de tøffeste utfordringene, er denne kraftige løsningen designet for alle tekstilflater i bilen, inkludert seter, tepper og gulvmatter. Enten du er en profesjonell detaljerer eller en bilentusiast, gir formelen en dyprensende effekt som bryter ned og løfter fett, smuss og gjenstridige oljebaserte flekker.

Den rengjør ikke bare – den gjenoppretter også den opprinnelige teksturen og friskheten i polstringen, slik at kupéen ser ut og føles som ny.

EGENSKAPER

- › Fjerner effektivt fett, smuss og oljeflekker;
- › Egnet for seter, tepper og biltekstiler;
- › Teknologi for dyp penetrasjon i fibre;
- › Justerbar blandingsgrad for lett til kraftig smuss;
- › Gjenoppretter den opprinnelige friskheten i interiøret



BESKYTT EKSTERIØR

NANO CERAMIC COATINGS



PRECISION

NANO KERAMIKK

Hendlex Signature Class Precision (Precision + 15 beskyttelsesfaktorer) — en avansert keramisk coating utviklet for langvarig beskyttelse av lakk. Drevet av innovativ CARBONICON-teknologi, som binder karbon, nitrogen og silisium til holdbare Si-N-C keramiske strukturer, danner den en sterk barriere mot et bredt spekter av miljøpåvirkninger. Denne banebrytende formelen gir en ultraglat, glasslignende finish som avviser forurensninger, gjør vedlikehold enklere og forbedrer utseendet — samtidig som den opprettholder enestående holdbarhet med beskyttelse som varer i opptil tre år.

BESKYTTELSE MOT:

› Oksidasjon; › Korrosjon; › Syrer; › Alkaliske stoffer; › UV-stråling; › Lave temperaturer; › Høye temperaturer; › Riper; › Fugleskitt; › Treharpiks; › Vann (hydrofobe egenskaper); › Is; › Hologrammer (minimerer eller forhindrer); › Støv; › Veisalt.

BRUKSOMRÅDE: BRUKES SOM ETTLAGS- ELLER TOPPLAGS NANO-COATING FOR LAKKERTE OG LAKKBEHANDLEDE OVERFLATER, PLAST OG METALLER. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.



SLEEK N' FLEEK

NANO KERAMIKK

Hendlex SLEEK N' FLEEK er en innovativ keramisk coating utviklet for enkel og stressfri påføring, selv i varme forhold. Den avanserte spraybare formelen gir et utvidet 12-minutters arbeidsvindu før polering, noe som muliggjør presis og avslappet påføring med et feilfritt resultat. Til tross for den enkle bruken leverer den høy ytelse — med opptil 2,5 års beskyttelse for lakk, felger og plast- eller metallister. Den gir utmerkede hydrofobe egenskaper, høy kjemisk motstandsdyktighet og en dyp, glansfull finish.

UTMERKER SEG MED:



Utvidet 12-minut-
ters arbeidstid



Påføringstemperatur
opptil 35 °C



Brukervennlig
spraybar formel



Dekning for
opptil 5 biler



Holdbarhet
opptil 2,5 år



Speillignende
finish

EGENSKAPER:

- › Generøst 12-minutters påføringsvindu;
- › Optimalisert for påføring ved temperaturer opptil 35 °C;
- › Enkel spraypåføring for brukervennlighet;
- › Tilstrekkelig volum for opptil 5 bilapplikasjoner;
- › Gir robust beskyttelse i opptil 2,5 år;
- › Gir en imponerende, reflekterende speilglans.

BRUKSOMRÅDE: BRUKES SOM ETTLAGS- ELLER TOPPLAGS NANO-COATING FOR LAKKERTE OG LAKKBEHANDLEDE OVERFLATER, PLAST OG METALLER. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.



NANO KERAMISK COATING – MATT

Denne keramiske coatingen bevarer den originale matte eller satengfinishen, samtidig som den forbedrer farge og dybde uten å tilføre glans. Den gir opptil 2 års holdbar beskyttelse med en glatt, hydrofob overflate som gjør selvrensjing enklere. Med sterk motstandsdyktighet mot UV-stråling, varme, kjemikalier og forurensninger, bidrar den til å forhindre flekker og lette vaskemerker. Egnet for matt og satenglakk, PPF, vinylfolie og karbonfiber, og har en enkel ettlags påføring som holder overflaten jevn og feilfri.

UTMERKER SEG MED:



Langvarig matt finish



Opptil 2 års pålitelig beskyttelse



Hydrofob ytelse



Enkel ettlags påføring



Avansert motstand mot UV, varme og kjemikalier



Gulner ikke

EGENSKAPER

- › Forsterker farge og dybde uten å tilføre glans eller endre den matte overflaten;
- › Beskyttelse i opptil 2 år;
- › Skaper en svært glatt overflate som aktivt avviser vann for selvrensjing og enkelt vedlikehold;
- › Gir intens UV-, varme- og kjemikaliebestandighet, og beskytter mot flekker, smuss, forurensninger og lette vaskemerker;
- › Egnet for alle matte og satengfinish-overflater, inkludert lakk, PPF, vinylfolie og karbonfiber;
- › Enkel ettlags påføring;
- › Gulner ikke.

PURPOSE: USED AS A SINGLE LAYER NANO COATING FOR PAINTED AND VARNISHED SURFACES, PLASTICS AND METALS. FOR ALL CLIMATE ZONES.



M3X

NANO KERAMIKK

HENDLEX M3X keramisk coating er vår nyeste nano-keramiske formel med forbedrede egenskaper og miljøvennlige løsemidler. Dette er den mest allsidige løsningen for profesjonelle detailere. Den fulle effekten av nano-coatingen oppnås selv når den brukes som ettlags beskyttelse.


UTMERKER SEG MED:

 Miljøvennlig løsemiddel	 Enkel påføring	 Holdbarhet
 Høy glans	 Hydrofobe egenskaper	 Ekstrem glideeffekt – tiltrekker ikke støv
 Høyere vannkon-taktvinkel	 Kjemisk motstandsdyktighet	

EGENSKAPER

- › 3 minutters påføringstid;
- › 9H hardhet;
- › Jevner ut mindre riper og fjerner hologrammer;
- › Sterke hydrofobe egenskaper med “easy to clean”-effekt;
- › Fremhever overflatens finish og gir økt glans;
- › Gir enestående glideeffekt og tiltrekker ikke støv;
- › Beskytter mot syrer, alkalier (pH 2–13), veisalt og UV-stråler.

BRUKSOMRÅDE: BRUKES SOM ETTLAGS- ELLER TOPPLAGS NANO-COATING FOR LAKKERTE OG LAKKBEHANDLEDE OVERFLATER, PLAST OG METALLER. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.

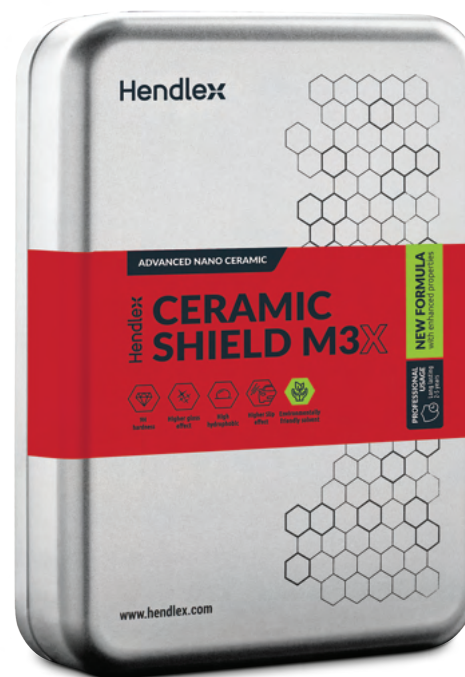

M3

NANO KERAMIKK

HENDLEX M3 nano keramisk coating er svært hydrofob, gir en glatt glans og kan brukes på lakkerte og lakkbehandlede overflater, plast og metaller. Dette er en optimal løsning for de fleste profesjonelle detailere som er villige til å legge ned litt ekstra arbeid for å oppnå førsteklasses resultater. Den fulle effekten av nano-coatingen oppnås selv når den brukes som ettlags beskyttelse.

UTMERKER SEG



Enkel påføring



Holdbarhet



Høy glans



Hydrofobe egenskaper




Kjemisk motstandsdyktighet

EGENSKAPER

- › 3 minutters påføringstid;
- › 9H hardhet;
- › Jevner ut mindre riper og fjerner hologrammer;
- › Sterke hydrofobe egenskaper med “easy to clean”-effekt;
- › Fremhever overflatens finish og gir økt glans;
- › Gir god glideeffekt og tiltrekker ikke støv;
- › Beskytter mot syrer, alkalier (pH 2–13), veisalt og UV-stråler.

BRUKSOMRÅDE: BRUKES SOM ETTLAGS- ELLER TOPPLAGS NANO-COATING FOR LAKKERTE OG LAKKBEHANDLEDE OVERFLATER, PLAST OG METALLER. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.

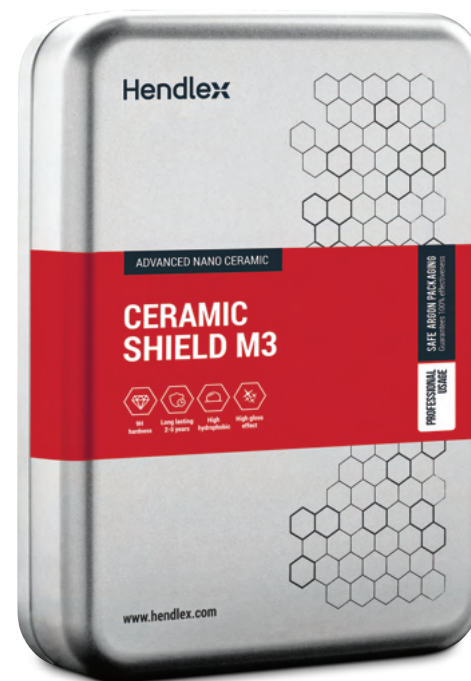


NC9 PRO

NANO KERAMIKK

HENDLEX NC9 PRO nano keramisk coating er ekstremt tykk, robust og holdbar, og kan brukes på lakkerte og lakkbehandlede overflater, plast og metaller. Dette er et alternativ for ekte profesjonelle som ønsker maksimal fargedybde, skarpe detaljer og bedre beskyttelse mot hologrammer og små riper. Den fulle effekten av nano-coatingen oppnås selv når den brukes som ettlags beskyttelse. Hvis du ønsker den høyeste holdbarheten og en kombinasjon av beskyttelse, fargedybde og glansforsterkende effekter, kan NC9 PRO kombineres med M3 eller M3X som topplag.

UTMERKER SEG MED:



Overflate-
beskyttelse



Fargedybde




Tykkelse på
nano-keramisk lag

EGENSKAPER

- › Påføringstid opptil 90 sekunder;
- › 9H hardhet, beskytter mot små riper;
- › Jevner ut mindre riper og fjerner hologrammer;
- › Sterke hydrofobe egenskaper med "easy to clean"-effekt;
- › Fremhever overflatens finish og gir økt glans;
- › Gir glideeffekt og tiltrekker ikke støv;
- › Beskytter mot syrer, alkalier (pH 2,5–12,5), veisalt og UV-stråler.

BRUKSOMRÅDE: BRUKES SOM ETTLAGS- ELLER TOPPLAGS NANO-COATING FOR LAKKERTE OG LAKKBEHANDLEDE OVERFLATER, PLAST OG METALLER. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.

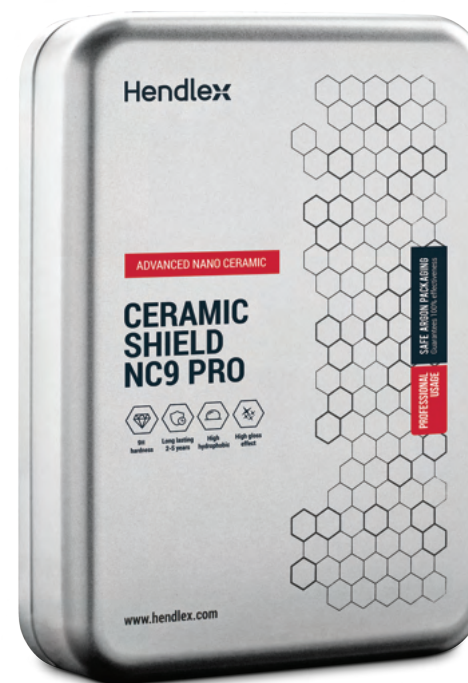

PPF&VINYL

NANO KERAMIKK

HENDLEX PPF & Vinyl nano-keramisk coating kan brukes på biler med beskyttelsesfilm og til pleie av vinylfolie. Den gir ekstra beskyttelse for PPF- og vinylfilmer, fremhever bilens farge og fungerer som et beskyttende lag mot støv, fett, hologrammer, syrer, alkalier, veisalt og UV-stråling. PPF & Vinyl nano-coating har sterke hydrofobe egenskaper og gir ekstra glans. Den keramiske coatingen øker overflatens hardhet og bidrar til å forhindre at PPF- og vinylfilmer eldes.

UTMERKER SEG MED:



Enkel påføring



Beste løsning for PPF- og vinylbeskyttelse



Kjemisk motstandsdyktighet



Hydrofobe egenskaper

EGENSKAPER

- › 3 minutters påføringstid;
- › 7H hardhet;
- › Jevner ut mindre riper og fjerner hologrammer;
- › Sterke hydrofobe egenskaper med "easy to clean"-effekt;
- › Fremhever overflatens finish og gir økt glans;
- › Gir høy glideeffekt og tiltrekker ikke støv;
- › Beskytter overflaten mot miljøpåvirkninger som syrer, alkalier (pH 3–12), veisalt og UV-stråler;
- › Hindrer at overflaten eldes.

BRUKSOMRÅDE: BRUKES SOM ETTLAGS NANO-COATING FOR BESKYTTELSESFILM PÅ LAKK (PPF) OG FOR PLEIE AV VINYL. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.



DC60

SPRAYBAR KERAMISK COATING

HENDLEX DC60 er en svært avansert og brukervennlig spraybar keramisk coating som gir rask, men sterk hydrofob effekt og en glatt glans. Den kan brukes på lakkerte og lakkbehandlede overflater, plast og metaller. Dette er en optimal løsning både for nybegynnere innen bilpleie og for erfarne brukere. Den fulle effekten av nano-coatingen oppnås selv når den brukes som ettlags beskyttelse. DC60-coatingen kan også brukes som en booster i vedlikeholdsprogrammer for å forlenge og gjenopprette alle effektene av den primære nano-keramiske coatingen.

UTMERKER SEG MED:



Enkel påføring



Holdbarhet



Glans



Hydrofobe egenskaper



Kjemisk motstandsdyktighet

EGENSKAPER

- › Påføringstid opptil 90 sekunder;
- › 8H hardhet;
- › Jevner ut mindre riper og fjerner hologrammer;
- › Sterke hydrofobe egenskaper med "easy to clean"-effekt;
- › Fremhever overflatens finish;
- › Gir glideeffekt og tiltrekker ikke støv;
- › Beskytter mot syrer, alkalier (pH 2–13), veisalt og UV-stråler.

BRUKSOMRÅDE: Brukes som ettlags- eller topplags nano-coating for lakkerte og lakkbehandlede overflater, plast og metaller. Kan også brukes som booster for å vedlikeholde nano-keramiske egenskaper. Egnert for kalde og milde klimasoner.



CABRIO PROTECT NANO COATING

En vanntett forsegling for kabriolet-tak. Den avviser effektivt vann, olje, fugleskitt og andre flytende forurensninger, slik at stoffet forblir rent og ikke lekker. Det behandlede stoffet beholder sitt utseende og forblir pustende.

EGENSKAPER

- › Avviser vann og andre væsker;
- › Stoffet forblir pustende;
- › Coatingen endrer ikke stoffets utseende;
- › Langvarig vanntett effekt;
- › Ingen flyktige organiske forbindelser (VOC).



GLASS EXTREME NANO COATING

En svært effektiv glasscoating for bil utviklet for å tåle tidens prøve og krevende miljøforhold. Den danner et ekstremt slitesterkt og motstandsdyktig hydrofobt lag. Behandlede vinduer avviser vann og gir bedre sikt under kjøring i dårlig vær.

Ved regn, i hastigheter over 50 km/t, er vindusviskere ofte ikke nødvendige – regndråpene ruller enkelt av. Coatingen hindrer at støv, smuss, insekter og andre forurensninger fester seg til glasset, noe som gjør vedlikeholdet av bilens vinduer enkelt. Om vinteren avviser coatingen is og snø, noe som gjør fjerning av is raskt og enkelt.

EGENSKAPER



Langvarig effekt;



Ekstremt hydrofob;



“Easy to clean”-effekt;



Forbedrer sikten under regn;



Gjør det enklere å fjerne insekter, smuss og is;



Transparent og usynlig.



BESKYTT I INTERIØR



TEXTILE PRO NANO COATING

En nanoteknologisk løsning for tekstiler som gjør stoff motstandsdyktig mot vann og oljebaserte væsker. Produktet er egnet for bruk på tekstilmaterialer i kjøretøy, inkludert – men ikke begrenset til – seter, barneseter, matter og tepper. Det danner et usynlig lag som beskytter overflaten mot vann og smuss, samtidig som materialet forblir pustende.

EGENSKAPER

- › Beskytter overflaten mot inntrengning av væske og olje;
- › Overflaten forblir pustende;
- › Endrer ikke fargen på overflaten;
- › Inneholder ikke silikon – overflaten ser ikke våt eller blank ut;
- › Vannbasert og luktfri.



LEATHER

NANO COATING

Matt effekt

Denne coatingen er langvarig og utviklet for å beskytte skinnflater, forbedre de hydrofobe og oleofobe egenskapene og beskytte mot fuktighet, smuss og olje. Fett og olje kan enkelt tørkes av uten å etterlate merker. Coatingen gir en naturlig fargeforsterkning uten glanseffekt. Produktet er vannbasert og luktfritt. Nano-coatingen er egnet for bilseter i skinn og andre skinnflater.

EGENSKAPER

- › Gir naturlig fargeforsterkning uten glanseffekt;
- › Gir beskyttelse mot vann, smuss og olje;
- › Langvarig effekt;
- › Produktet er luktfritt.



LEATHER NANO COATING

Glans-effekt

Nano-coating for skinn er utviklet for å beskytte og mykgjøre skinn, friske opp fargen, forbedre de hydrofobe egenskapene og beskytte mot fuktighet og smuss. Produktet er vannbasert og luktfritt. Coatingen fornyer overflaten og gir en naturlig glans. Nano-coatingen er egnet for bilseter i skinn og andre skinnflater.

EGENSKAPER

- › Nano-coatingen frisker opp overflaten og gir naturlig glans;
- › Gir vannavvisende effekt;
- › Beskytter skinnoverflater mot fuktighet og smuss.



ALCANTARA & SUEDE PRO

NANO COATING

for alcantara- og semskede skinnoverflater

Nano-coating for semsket skinn og alcantara gjør materialet motstandsdyktig mot vann og oljebaserte væsker. Produktet danner et usynlig lag som beskytter overflaten mot vann og smuss, samtidig som den forblir pustende. Produktet er egnet for bruk på semsket skinn og alcantara, inkludert – men ikke begrenset til – seter, interiørpaneler i kjøretøy, barneseter, møbeltrekk og andre overflater.

EGENSKAPER

- › Beskytter overflaten mot inntrengning av væske og olje;
- › UV-bestendig;
- › Enklere vedlikehold av overflaten;
- › Endrer ikke fargen på overflaten;
- › Overflaten forblir pustende;
- › Vannbasert og luktfri.



PLASTIC NANO COATING

En hydrofob, langvarig nano-coating for plastdetaljer i bilens interiør. Coatingen danner et tynt, beskyttende og ikke-glatt lag som avviser både vann og fett, og gjør overflaten enkel å vedlikeholde og rengjøre. Den frisker opp behandlet plast uten å endre farge eller utseende.

PROPERTIES

- › Repels water, grease, and dirt;
- › Long lasting;
- › Less maintenance;
- › Surface is much easier to clean;
- › Coating is non-slippery and invisible;
- › UV resistant.



VEDLIKEHOLD | INTERIØR



ANTIFOG NANO COATING

for glass- og plastoverflater

Nano-coating for glass og plast som forhindrer dugging. Den er utviklet for innvendige bilruter, speil, skibriller og visirer. Coatingen er helt transparent og usynlig, motstandsdyktig mot temperaturendringer og miljøvennlig.

EGENSKAPER

- › Forhindrer dugging på glass- og plastoverflater;
- › Helt transparent og usynlig;
- › Motstandsdyktig mot temperaturendringer;
- › Miljøvennlig;
- › Vannbasert og luktfri.



INSTANT ANTIFOG NANO COATING

for glass- og plastoverflater

Instant antifog nano-coating utviklet for skibriller, visirer, speil og andre plast- eller glassoverflater. Krever ingen herdetid og gir umiddelbar beskyttelse mot dugging etter påføring. Coatingen kan brukes ved temperaturer fra +8 °C til +30 °C. Den brukervennlige formelen sikrer enkel og rask påføring.



Ikke for
kontaktlinser



Kan ikke brukes
på briller

EGENSKAPER

- › Forhindrer dugging på glass og plast;
- › Ekstremt enkel og rask påføring;
- › Umiddelbar antidugge-effekt;
- › Helt transparent og usynlig;
- › Motstandsdyktig mot temperaturendringer;
- › Fluorfri.



PLASTIC RENEWER

NANO COATING & CLEANER

for plastoverflater

Plastic Renewer er et skånsomt og trygt vannbasert rengjøringsmiddel som ikke bare fjerner smuss fra plastoverflater, men også etterlater et beskyttende lag. Det sørger for at overflaten blir ren, støv- og smussfri, og kan tørkes av uten å etterlate oljete rester. Produktet tiltrekker ikke støv og gir en antistatisk effekt på overflaten. Det gjenværende beskyttelseslaget gir beskyttelse mot UV-stråling, avviser støv og smuss, og fremhever fargen på plastdelene.

EGENSKAPER

- › Rengjør plastoverflater effektivt;
- › Fornyer og frisker opp plast;
- › Avviser støv og smuss;
- › Egnet for plast- og vinyloverflater;
- › Vannbasert og luktfri.



NANO-KERAMISKE COATINGER FOR BILENS EKSTERIØR

	 M3X	 M3	 NC9 Pro	 PPF&Vinyl	 PRECISION	 DC60	 SLEEK N' FLEEK	 Sprayable Ceramic	 Nano Ceramic Coating Matte
Holdbarhet	2–5 år	2–5 år	2–5 år	2–3 år	Opptil 3 år	Opptil 2 år	Opptil 2,5 år	Opptil 1,5 år	Opptil 2 år
Dekningsområde	40 ml for én mellomstor bil for påføring i to lag	40 ml for én mellomstor bil for påføring i to lag	40 ml for én mellomstor bil for påføring i to lag	40 ml for én mellomstor bil	100 ml for opptil 3 mellomstore biler	50–70 ml for én mellomstor bil	200 ml for opptil 5 mellomstore biler	50–70 ml for én mellomstor bil	50 ml for to mellomstore biler
Temperaturbestandighet	-50 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-30 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-30 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C	-30 °C til +150 °C	-50 °C til +150 °C
Kjemisk motstandsdyktighet	2 < pH < 13	2 < pH < 13	2.5 < pH < 12.5	3 < pH < 12	2 < pH < 13	2 < pH < 13	2 < pH < 13	3 < pH < 12	3 < pH < 12
Hardhet	9H	9H	9H	7H	8H	8H	8H	7H	8H
Vannkontaktvinkel	112°	110°	98°	107°	114°	105°	108°	102°	100°
Påføringstemperatur	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +35 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)
Lagringsforhold	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C	+5 °C til +25 °C
Herdetid (initial)	24 timer	24 timer	24 timer	24 timer	24 timer	12 – 24 timer	12 – 24 timer	12 timer	24 timer
Herdetid (endelig)	7 days	7 days	7 days	7 days	7 days	7 days	7 days	7 days	7 days
Holdbarhet (lagringstid)	1 dager	1 dager	1 dager	1 dager	1 dager	1 dager	1 dager	1 dager	1 dager
Glatthet	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (6/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)
IR-oppvarming	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time	80 °C – 1 time
Coatingtykkelse	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)
Vannavvisning	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (3.5/5)	●●●●● (5/5)
Påføringstid*	3 minutter	3 minutter	1 minutter	3 minutter	7 minutter	opptil 90 sekunder	opptil 12 minutter	60 sekunder	5 minutter
Bruk etter åpning	Opptil 7 dager	Opptil 7 dager	Opptil 5 timer	Opptil 7 dager	Opptil 7 dager	Opptil 14 dager	Opptil 14 dager	Opptil 14 dager	Opptil 14 dager
Glans	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (3/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	● (1/5)

* ved 22 °C – 50 % RH.

** Oppdatert DC60-formel for lengre påføringstid i varme klimasoner. Produseres og leveres etter spesialforespørsel.

NANO-KERAMISKE COATINGER FOR EKSTERIØR



HEADLIGHTS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX HEADLIGHTS PRO nano keramisk coating-sett inneholder:

- › **Hendlex Headlights PRO ceramic coating** – som danner et usynlig hydrofobt keramisk beskyttelseslag. Det beskytter frontlyktene mot miljøpåvirkninger og forbedrer lysets effektivitet;
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – et kraftig rengjøringsmiddel som brukes til å klargjøre frontlyktene før påføring av nano-keramisk coating. Det fjerner olje og rengjør overflaten.

EGENSKAPER

- › Påføringstid opptil 90 sekunder;
- › 8H hardhet, beskytter mot små riper;
- › Sterke hydrofobe egenskaper med “easy to clean”-effekt;
- › Gir glideeffekt og tiltrekker ikke støv;
- › Beskytter mot syrer, alkalier (pH 2–13), veisalt og UV-stråler;
- › Transparent og usynlig;
- › Gjør det enklere å fjerne insekter, smuss og is.

PURPOSE: BRUKES SOM ETTLAGS NANO-COATING FOR BESKYTTELSE AV FRONTLYKTER. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.



RIMS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX RIMS PRO nano keramisk coating-sett inneholder:

- › **Hendlex Rims PRO ceramic coating** – som danner et usynlig hydrofobt keramisk beskyttelseslag. Det beskytter felgene mot miljøpåvirkninger, fremhever fargen og gir en blank glans. Det bidrar også til å forhindre at smuss og bremsesøv fester seg på felgene;
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – et kraftig rengjøringsmiddel som brukes til å klargjøre overflaten før påføring av nano-keramisk coating. Det fjerner olje og rengjør overflaten.

EGENSKAPER

- › Påføringstid opptil 90 sekunder;
- › 8H hardhet, beskytter mot små riper;
- › Sterke hydrofobe egenskaper med "easy to clean"-effekt;
- › Fremhever fargen på felgene og gir økt glans;
- › Gir glideeffekt og tiltrekker ikke støv;
- › Beskytter mot syrer, alkalier (pH 2–13), veisalt og UV-stråler;
- › Høy temperaturbestandighet.

BRUKSOMRÅDE: BRUKES SOM ETTLAGS NANO-COATING FOR BESKYTTELSE AV METALLFELGER. EGNET FOR ALLE KLIMASONER.



BIKE CARE SET

2-i-1 nano-keramisk coating og
rengjøringsmiddel

FOR OPPTIL 2 SYKLER



SIKKER ARGONEMBALLASJE
Garanterer 100 % effektivitet

LANG-
VARIG

BRUKERVENNLIG
FORMEL





Premium, brukervennlig nano-keramisk beskyttelsessett utviklet spesielt for sykkelrammer og felger. Coatingen danner et tynt beskyttende lag på overflaten som gir hydrofobe egenskaper og motstand mot mindre riper, samtidig som den gir en imponerende glans og gjør rengjøringen svært enkel.

EGENSKAPER:

- Avviser vann og smuss. Smuss fester seg ikke til overflaten;
- UV-beskyttelse;
- Helt usynlig;
- Beskyttelse mot salt;
- Ekstremt slitesterk, gir langvarig beskyttelse mot mindre riper;
- Motstandsdyktig mot høye temperaturer;
- Rengjøring og generelt vedlikehold blir mye enklere;
- Bevarer glansen på den behandlede overflaten over lang tid;
- Matte lakker beholder et fullt og eksklusivt utseende mye lenger.

Eksepsjonell beskyttelse for sykkelramme og hjelm

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Metall- og plastdeler, klistremærker, karbon, PPF og vinyl, lakkerte og lakkbehandlede overflater.
DEKNING-SOMRÅDE	15 ml for opptil 2 sykler
TEMPERATURBESTANDIGHET	-50 °C til +150 °C
KJEMISK MOTSTANDSDYKTIGHET	3<pH<12
VANNKONTAKTVINKEL	112°
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+10 °C til +25 °C (anbefalt +20 °C)
HERDETID	24 timer initialt; 7 dager full herding
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHET	1 år
EMBALLASJE	Aluminiumsboks

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett og voks. Rengjør overflaten med Hendlex Surface Prepare rengjøringsmiddel.



Påfør coatingen med applikator på overflaten og poler innen 3 minutter.





Hold overflaten ved en temperatur over +18 °C i minst 24 timer.



Ikke vask sykkel på minst 7 dager.



HJEM

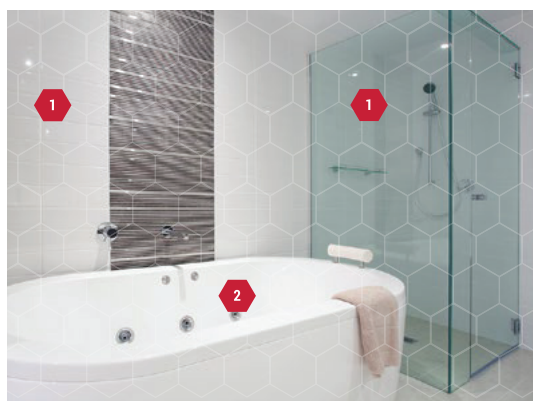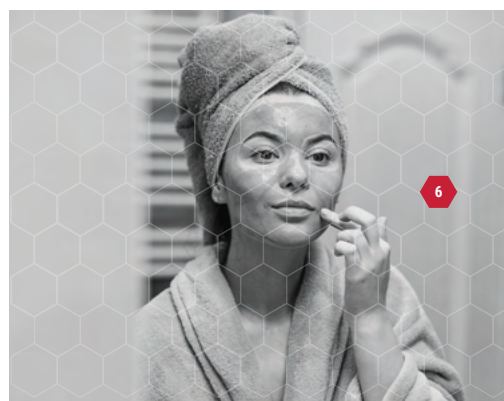

- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC
- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC PRO
- 2 Hendlex PLASTIC & METAL
- 3 Hendlex LEATHER – shine effect
- 4 Hendlex TEXTILE
- 5 Hendlex WINDOW
- 6 Hendlex ANTIFOG

Hendlex EASY TO CLEAN HOME CARE SET

Hendlex SURFACE PROTECTION HOME CARE SET

FORHINDRER KALKFLEKKER

SHOWER CABIN SET



for glassoverflater



NANO COATING &
RENGJØRINGSMIDDEL

BESKYTTEL-
SESSETT

Hendlex Shower Cabin beskyttelsesett er utviklet for bruk på glassdusjkabinett. Den inkluderte coatingen avviser vann og smuss, og forhindrer kalkflekker samt oppbygging av kalk, såperester og annet smuss. Behandlet glass forblir visuelt klart og estetisk tiltalende med minimal innsats. Sterke kjemiske rengjøringsmidler er ikke nødvendig – en fuktig mikrofiberklut er tilstrekkelig for rengjøring.

EGENSKAPER:

- Avviser vann og smuss;
- Selvrensende effekt;
- Forhindrer kalkflekker;
- Varer i opptil 12 måneder.

PACKAGE CONTENTS:

- Hendlex Shower Cabin (30 ml) – nano-coating for glassdusjkabinett;
- Hendlex Nano Scrub (50 ml) – konsentrert rengjøringsmiddel for overflateforberedelse før påføring av coating;
- Spraydyse til Hendlex Nano Scrub;
- Rengjørings- og påføringskluter (2 stk.);
- Mikrofiberklut;
- Hansker (1 par).

BRUK AV PRODUKTER

KLARGJØR OVERFLATEN MED SURFACE SCRUB RENGJØRINGSMIDDEL



Rist produktet godt i minst 20 sekunder før hver bruk.



Vask overflaten grundig med vann, og sørg for at det ikke er rester igjen.



Gni rengjøringsmiddelet inn i overflaten.

PÅFØR SHOWER CABIN NANO COATING



Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for fett.



Poler forsiktig overflaten med en myk mikrofiberklut til glasset fremstår klart.



Poler coatingen inn i glasset med sirkulære bevegelser.



Unngå kontakt med vann i minst 4 timer.



La coatingen herde i 10 minutter.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Glass
DEKNINGSOMRÅDE	30 ml opptil 6 m ² , avhengig av overflaten
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	4 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	Papirboks med 30 ml nano-coating og 50 ml rengjøringsmiddel

FORHINDRER OPPBYGGING AV KALK

SHOWER CABIN & BATH SET



for plastoverflater



NANO COATING &
RENGJØRINGSMIDDEL

BESKYTTEL-
SESETT

Hendlex Shower Cabin and Bath sett er utviklet for å beskytte plastdusjkabinett og akrylbadekar mot oppbygging av kalk, mugg, såperester og annet smuss.

Den inkluderte nano-coatingen danner et tynt hydrofobt lag som avviser vann og smuss, noe som gjør det svært enkelt å opprettholde rensligheten på badet uten bruk av sterke kjemiske rengjøringsmidler.

EGENSKAPER:

- Avviser vann og smuss;
- "Enkel å rengjøre"-effekt;
- Forhindrer kalkoppbygging;
- Varer i opptil 12 måneder.

INNOLD I PAKKEN:

- Hendlex Shower Cabin and Bath (30 ml) – nano-coating for plastdusjkabinett og akrylbadekar;
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – konsentrert rengjøringsmiddel for overflateforberedelse før påføring av coating;
- Spraydyse til Hendlex Surface Prepare;
- Rengjørings- og påføringskluter (2 stk.);
- Mikrofiberklut;
- Hansker (1 par).

BRUK AV PRODUKTER

KLARGJØR OVERFLATEN MED SURFACE PREPARE RENGJØRINGSMIDDEL



Spray rengjøringsmiddelet jevnt på overflaten.



Tørk av området med rengjøringskluten.

PÅFØR SHOWER CABIN & BATH NANO COATING



Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for fett.



Poler forsiktig overflaten med en myk mikrofiberklut.



Påfør et tykt, vått lag av coatingen i kryssmønster. Ikke behandle et område større enn 30 x 30 cm om gangen.



Unngå kontakt med vann i minst 12 timer.



La coatingen herde i 2 minutter.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Plast
DEKNINGSOMRÅDE	30 ml opptil 6 m ² , avhengig av overflaten
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	12 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	1 år
EMBALLASJE	Papirboks med 30 ml nano-coating og 50 ml rengjøringsmiddel

"ENKEL Å RENGJØRE"-EFFEKT

TAP & SINK SET



for metaloverflater



NANO COATING &
RENGJØRINGSMIDDEL

BESKYTTEL-
SESSETT

Hendlex Tap and Sink beskyttelsessett er utviklet for å forhindre oppbygging av kalk, fett, såperester og annet smuss på kraner og vasker av metall eller keramikk. Den inkluderte nano-coatingen danner et tynt hydrofobt lag som avviser vann, smuss og olje, og sikrer enkel rengjøring av de behandlede overflatene. Den slitesterke og kjemisk motstandsdyktige formelen gir langvarig beskyttelse og sørger for at vasken beholder et som nytt utseende.

EGENSKAPER:

- Avviser vann, smuss og fett;
- "Enkel å rengjøre"-effekt;
- Forhindrer kalkoppbygging;
- Varer i opptil 6 måneder.

INNHold I PAKKEN:

- Hendlex Tap and Sink (30 ml) – nano-coating for kraner og vasker av metall eller keramikk;
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – konsentrert rengjøringsmiddel for overflateforberedelse før påføring av coating;
- Spraydyse til Hendlex Surface Prepare;
- Rengjørings- og påføringskluter (2 stk.);
- Mikrofiberklut;
- Hansker (1 par).

BRUK AV PRODUKTER

KLARGJØR OVERFLATEN MED SURFACE PREPARE RENGJØRINGSMIDDEL



Spray rengjøringsmiddelet jevnt på overflaten.



Tørk av området med rengjøringskluten.

PÅFØR TAP & SINK NANO COATING



Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for fett.



Poler forsiktig overflaten med en myk mikrofiberklut.



Påfør et tykt, vått lag av coatingen i kryssmønster. Ikke behandle et område større enn 30 x 30 cm om gangen.



Unngå kontakt med vann i minst 12 timer.



La coatingen herde i 2 minutter.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Metall
DEKNINGSOMRÅDE	30 ml opptil 6 m ² , avhengig av overflaten
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	12 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	1 år
EMBALLASJE	Papirboks med 30 ml nano-coating og 50 ml rengjøringsmiddel

FORHINDRER DUGGING


ANTIFOG SET



for glass- og
plastoverflater

NANO COATING &
RENGJØRINGSMIDDEL

BESKYTTEL-
SESETT

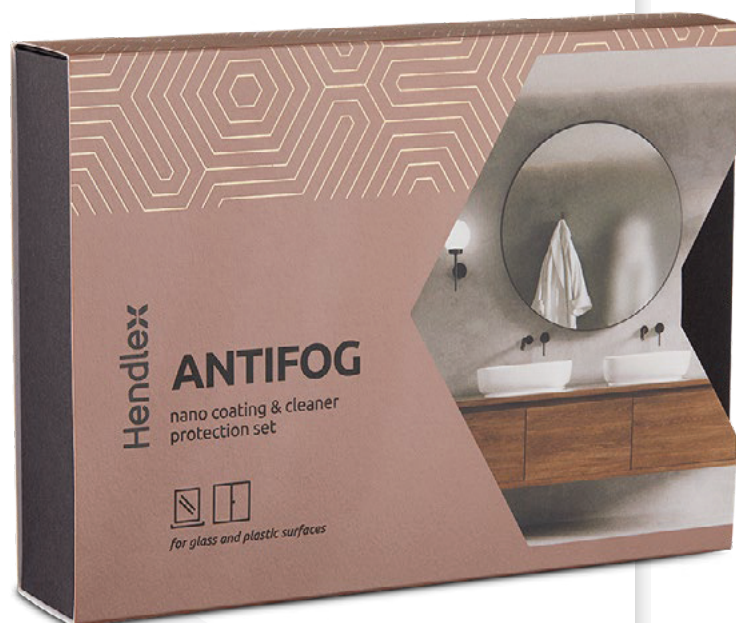

Hendlex Antifog-sett gir pålitelig beskyttelse mot dugg på badromsspeil og andre glass- eller plastoverflater. Coatingen er enkel å påføre og gir umiddelbar antiduggeffekt, noe som sikrer krystallklare speil både under og etter dusjing.

EGENSKAPER:

- Forhindrer dugg;
- Luktfri;
- Miljøvennlig;
- Enkel påføring.

PACKAGE CONTENTS:

- Hendlex Antifog (50 ml) – antidugg-coating for glass og plast;
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – konsentrert rengjøringsmiddel for overflateforberedelse før påføring av coating;
- Spraydyse til Hendlex Surface Prepare og Hendlex Antifog (2 stk.);
- Rengjørings- og påføringskluter (2 stk.);
- Mikrofiberklut;
- Hansker (1 par).

BRUK AV PRODUKTER

KLARGJØR OVERFLATEN MED SURFACE PREPARE RENGJØRINGSMIDDEL



Spray rengjøringsmiddelet jevnt på overflaten.



Tørk av området med rengjøringskluten.

PÅFØR SHOWER CABIN & BATH NANO COATING



Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for fett.



La det tørke i minst 5 minutter.



Spray coatingen jevnt på overflaten.



Poler forsiktig bort eventuelle merker med en myk mikrofiberklut ved behov.



Fordel coatingen jevnt med påføringskluten.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Glass og plast
DEKNINGSOMRÅDE	30 ml opptil 7 m ² , avhengig av overflaten
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	2 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	Papirboks med 50 ml nano-coating og 50 ml rengjøringsmiddel



PLASTIC & METAL

nano coating

Det er en hydrofob coating for plast og metall. Den avviser vann og fett. Overflaten gir en "enkel å rengjøre"-effekt.

EGENSKAPER:

- Avviser vann og smuss;
- Overflaten holder seg ren mye lenger;
- Coatingen er ikke-glatt og usynlig.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett. Arbeidsområdet bør være godt ventilert.



La det virke i 5 minutter, og poler deretter overflaten med en klut.



Gni coatingen inn i overflaten.



Unngå kontakt med vann i 4 timer.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Plast og metall
DEKNINGSOMRÅDE	50 ml opptil 10 m ² , avhengig av overflaten
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HERDETID	4 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHET	1 år
EMBALLASJE	50 ml aluminiumsflasje; 2 l, 5 l, 25 l plastkanner



GLASS & CERAMIC PRO

nano coating

Det er en langvarig hydrofob coating for glass- og keramiske overflater. Denne coatingen gjør det enklere å håndtere smuss og kalkavleiringer. Nanoteknologisk coating er utviklet for vedlikehold av keramiske vasker, badekar, dusjer, glaserte keramiske fliser, glassprodukter og kjøleskap, og beskytter mot ubehagelig lukt.

Etter påføring dannes en hydrofob (vannavvisende) overflate. Det herdede produktet er ikke skadelig for miljøet.

EGENSKAPER:

- Gir slitesterk beskyttelse av den behandlede overflaten mot smuss, fett, bakterier, alger, mugg og kalk;
- Vann og smuss preller av overflaten og kan enkelt fjernes med en fuktig klut;
- Endrer ikke overflatens farge og er helt usynlig.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett. Arbeidsområdet bør være godt ventilert.



Poler overflaten raskt og jevnt med en tørr klut i 30-60 sekunder.

2 X



Påfør et tykt lag flytende coating med klut (2 ganger).



Unngå kontakt med vann i 4 timer.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Glass og keramikk
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml opptil 20 m ² , avhengig av overflaten
VANNKONTAKTVINKEL	90-110°
OLJEKONTAKTVINKEL	65-80°
KALKFLEKKER	Reduseres med opptil 90 %
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HERDETID	4 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	100 ml aluminiumsflasje; 2 l, 5 l, 25 l plastkanner





ANTIFOG

nano coating

Nano-coating for glass- og plastoverflater som forhindrer dugg. Coatingen er utviklet for innvendige bilvinduer, speil og briller. Nano-coatingen etterlater ingen spor på overflatene.

EGENSKAPER:

- Beskytter pålitelig glass- og plastoverflater mot dugg;
- Coatingen er helt usynlig;
- Motstandsdyktig mot temperaturendringer;
- Produktet er miljø- og brukervennlig.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray på overflaten og fordel jevnt med en myk klut for å danne en tynn væskefilm.



Vent til overflaten tørker.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Glass og plast
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml opptil 13 m ² , avhengig av overflaten
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	2 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	100 ml aluminiumsflaske



TEXTILE

nano coating

Nanoteknologisk impregnering for tekstiler gjør stoffet motstandsdyktig mot væsker og olje. Den beskytter tekstilet mot ulike flekker. Produktet er ideelt for tekstiler av ull og bomull, som møbeltrekk, teppe og jakker (ikke egnet for syntetiske materialer).

Produktet danner et usynlig beskyttende lag mot vann og smuss. Overflater behandlet med dette produktet holder seg rene mye lenger. Kaffe, fett og vannbaserte flekker trekker ikke inn i den beskyttede overflaten og kan enkelt fjernes med en klut. Stoffet forblir pustende og endrer ikke fargen.

EGENSKAPER:

- Beskytter overflaten mot inntrengning av væske og olje;
- Overflaten forblir pustende;
- Endrer ikke overflatens farge;
- Inneholder ikke silikon, og den behandlede overflaten får derfor ikke et vått eller blankt utseende;
- Helt luktfri.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray jevnt til overflaten blir våt.



Vent til overflaten tørker eller i minst 4 timer.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Tekstil
DEKNINGSOMRÅDE	200 ml for 1–3 m ² , avhengig av overflaten
COATINGEGENSKAPER	Vann-, smuss- og oljeavvisende; pustende, usynlig
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HERDETID	4 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	200 ml aluminiumsflaske; 2 l, 5 l, 25 l plastkanner



LEATHER

shine effect / nano coating



GJØR LÆR MYKERE OG GIR EN NATURLIG GLANS

Nano-coating for lær er utviklet for å beskytte og mykgjøre lær, friske opp fargen, forbedre den hydrofobe effekten og beskytte mot fukt og smuss. Produktet er vannbasert og luktfritt. Coatingen fornyer overflaten og gir den en naturlig glans.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray coatingen på overflaten.



Fordel jevnt med en mikrofiberklut.



Vent til overflaten tørker eller i minst 1 time.



Poler med klut ved behov.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Lær
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml for 5-10 m², avhengig av overflaten
COATINGEGENSKAPER	Vann- og smussavvisende, mykgjørende, fargeforsterkende, glanseffekt
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	1 time
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	100 ml, 200 ml aluminiumsflasker, 2 l, 5 l, 25 l plastkanner



NANO SCRUB

Det er en effektiv nano-skrubb som brukes til å forberede overflaten før bruk av nano-coating på glass og keramikk. Produktet er vannbasert, brukervennlig og luktfritt.

BRUK AV PRODUKTET



Vask overflaten.



Gni overflaten med Nano Scrub.



Rist godt i ca. 10-20 sekunder.



Skyll overflaten grundig med vann.



SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Glass, plast, metall, lakkerte og lakkbehandlede overflater
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml for 10 m², avhengig av overflaten
RENGJØRINGSTEMPERATUR	+1 °C til +30 °C
LAGRINGSFORHOLD	+1 °C til +30 °C
HOLDBARHET	5 år
EMBALLASJE	100 ml aluminiumsflaske

GREASE CLEANER



0 % PARFYME / 0 % FARGESTOFFER / 0 % PARABENER

Spesielt kraftig fettfjerner som effektivt og raskt fjerner fett fra overflater. Produktet er egnet for rengjøring av alle ikke-vannfølsomme overflater, som kjøkkenvifter, komfyrer, ovner, mikrobølgeovner, fliser, grill, bakebrett og grillspyd. Fjerner raskt fett, olje og fastbrente rester.

EGENSKAPER:

- Uten tilsatt lukt, fargestoffer og konserveringsmidler;
- Inneholder ikke klor;
- Rengjør effektivt og raskt.

BRUK AV PRODUKTET



Fordel rengjøringsmiddelet på overflaten med svamp eller klut og gni det inn.



La virke i noen minutter.



Skyll med vann.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Glass, keramikk, plast, metall, lakkerte og lakkbehandlede overflater
RENGJØRINGS-TEMPERATUR	+1 °C til +30 °C
LAGRINGSFORHOLD	+1 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	250 ml, 500 ml, 5 l, 20 l plastkanner

LIME SCALE CLEANER



0 % PARFYME / 0 % FARGESTOFFER / 0 % PARABENER

Spesielt kraftig kalkfjerner som effektivt og raskt fjerner kalk og såperester fra overflater. Rengjøringsmiddelet er egnet for fliser, vasker, kraner, dusjer, toaletter, urinaler og badekar.

EGENSKAPER:

- Uten tilsatt lukt, fargestoffer og konserveringsmidler;
- Rengjør effektivt og raskt;
- Kraftig skumdannelse.

BRUK AV PRODUKTET



Fordel rengjøringsmiddelet på overflaten med svamp eller klut og gni det inn.





La virke i noen minutter.



Skyll med vann.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Glass, keramikk, plast, metall, lakkerte og lakkbehandlede overflater
RENGJØRINGSTEMPERATUR	+1 °C til +30 °C
LAGRINGSFORHOLD	+1 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	250 ml, 500 ml, 5 l, 20 l, 25 l plastkanner

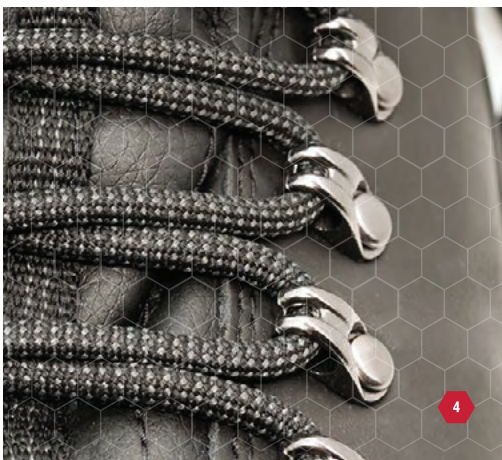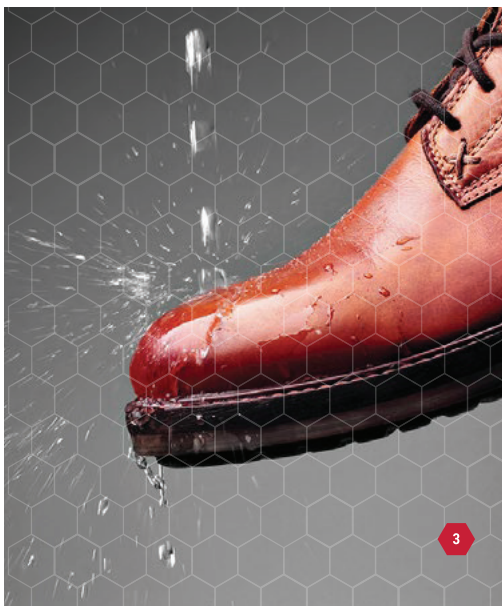

FOTTØY

- 1 Hendlex SHOES
PROTECT TEXTILE
- 2 Hendlex SHOES
PROTECT SUEDE
LEATHER
- 3 Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
shine effect
- 4 Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
matte effect



SHOES PROTECT

textile / nano coating

BESKYTTELSE MOT VANN OG SMUSS

Nano-impregnering for tekstilsko gjør overflaten vann- og fettavvisende. Coatingen egner seg svært godt til impregnering av tekstilfottøy og beskytter det mot smuss. Den impregnerte overflaten forblir pustende. Coatingen endrer ikke overflatens farge.

EGENSKAPER:

- Beskytter overflaten mot inntrengning av væske og olje;
- Overflaten forblir pustende;
- Endrer ikke overflatens farge;
- Inneholder ikke silikon, og den behandlede overflaten får derfor ikke et vått eller blankt utseende;
- Helt luktfri.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray jevnt til overflaten blir våt.



Vent til overflaten tørker eller i minst 4 timer.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Tekstil
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml for 2-4 par sko
COATINGEGENSKAPER	Vann- og smussavvisende, oljeavvisende, pustende
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HERDETID	4 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	100 ml aluminiumsflaske



SHOES PROTECT

suede leather / nano coating

BESKYTTELSE AV SEMSKET LÆR MOT FLEKKER OG VANN

Nano-impregnering for semsket lær gjør overflaten vann- og oljeavvisende. Coatingen egner seg svært godt til impregnering av fottøy og beskytter mot smuss. Den impregnerte overflaten forblir pustende. Coatingen endrer ikke overflatens farge.

EGENSKAPER:

- Beskytter overflaten mot inntrengning av væske og olje;
- Overflaten forblir pustende;
- Endrer ikke overflatens farge;
- Inneholder ikke silikon, og den behandlede overflaten får derfor ikke et vått eller blankt utseende;
- Helt luktfri.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray jevnt til overflaten blir våt.



Vent til overflaten tørker eller i minst 4 timer.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Semsket lær
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml for 2-4 par sko
COATINGEGENSKAPER	Vann- og smussavvisende, oljeavvisende, pustende
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HERDETID	4 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	100 ml aluminiumsflaske





SHOES PROTECT

leather / shine effect

GIR EN NATURLIG GLANS

Nano-coating for lær er egnet for lærfottøy. Denne coatingen beskytter læroverflaten, fremhever fargen og gjør den mykere. Den gjør overflaten hydrofob (avviser vann) og beskytter mot fukt og smuss. Nano-coating for lær frisker opp læret og gir en naturlig glans.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray coatingen på overflaten.



Fordel jevnt med en mikrofiberklut.



Vent til overflaten tørker eller i minst 1 time.



Poler med klut ved behov.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Lær
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml for 5-7 par sko
COATINGEGENSKAPER	Vann- og oljeavvisende, mykgjørende, fargeforsterkende og gir glanseffekt
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	Til det tørker eller minst 1 time
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	100 ml aluminiumsflaske



SHOES PROTECT

leather / matte effect

GIR IKKE GLANSEFFEKT

Denne coatingen er langvarig og utviklet for å beskytte lærsko, forbedre den hydrofobe og oleofobe effekten og beskytte mot fukt, smuss og olje. Fett og olje kan enkelt tørkes bort uten å etterlate merker. Coatingen gir en naturlig fargeforsterkning uten glanseffekt. Produktet er vannbasert og luktfritt.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray coatingen på overflaten.



Fordel jevnt med en mikrofiberklut.





Vent til overflaten tørker eller i minst 1 time.



Poler med klut ved behov.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Lær
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml for 5-7 par sko
COATINGEGENSKAPER	Vann- og oljeavvisende, mykgjørende, fremhever naturlige farger, gir ikke glanseffekt
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	Til det tørker eller minst 1 time
STORAGE CONDITIONS	+5°C to +30°C
SHELF LIFE	2 years
PACKAGING	100 ml aluminum bottle

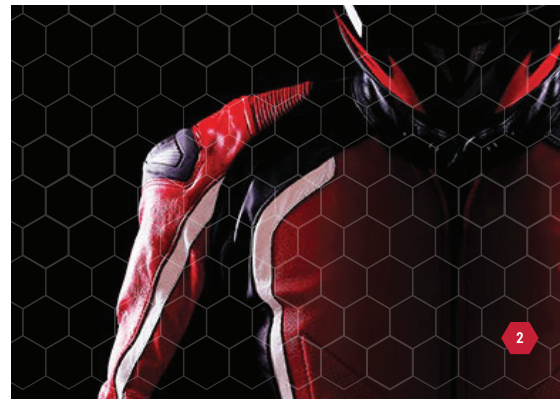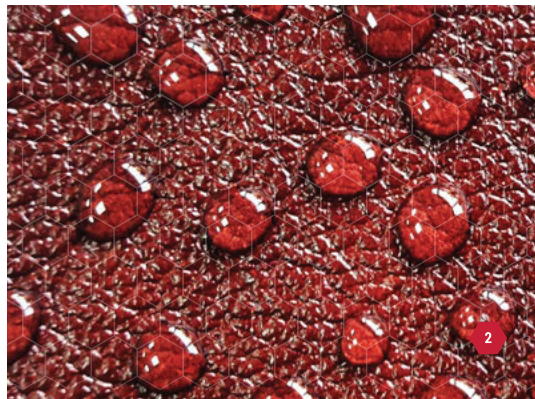

KLÆR

1 Hendlex
**CLOTHES PROTECTION
TEXTILE**

2 Hendlex
LEATHER – shine effect



CLOTHES PROTECTION textile / nano coating



Nanoteknologisk impregnering for tekstiler gjør stoffet motstandsdyktig mot væsker og olje. Den beskytter tekstilet mot ulike flekker. Produktet er ideelt for klær av tekstil, ull og bomull (ikke egnet for syntetiske materialer).

Produktet danner et usynlig beskyttende lag mot vann og smuss. Overflater behandlet med dette produktet holder seg rene mye lenger. Kaffe, fett og vannbaserte flekker trekkes ikke inn i den beskyttede overflaten og kan enkelt fjernes med en klut. Stoffet forblir pustende og endrer ikke fargen.

EGENSKAPER:

- Beskytter overflaten mot inntrengning av væske og olje;
- Overflaten forblir pustende;
- Endrer ikke overflatens farge;
- Inneholder ikke silikon, og den behandlede overflaten får derfor ikke et vått eller blankt utseende;
- Helt luktfri.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray jevnt til overflaten blir våt.



Vent til overflaten tørker eller i minst 4 timer.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Tekstil
DEKNINGSOMRÅDE	200 ml for 1–3 m ² , avhengig av overflaten
COATINGEGENSKAPER	Vann-, smuss- og oljeavvisende; pustende; usynlig
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +25 °C
HERDETID	4 timer
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +25 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	200 ml aluminiumsflaske; 2 l, 5 l, 25 l plastkanner



LEATHER shine effect / nano coating



GJØR LÆR MYKERE OG GIR EN NATURLIG GLANS

Nano-coating for lær er utviklet for å beskytte og mykgjøre lær, friske opp fargen, forbedre den hydrofobe effekten og beskytte mot fukt og smuss. Produktet er vannbasert og luktfritt. Coatingen fornyer overflaten og gir den en naturlig glans.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Spray coatingen på overflaten.



Fordel jevnt med en mikrofiberklut.



Vent til overflaten tørker eller i minst 1 time.



Poler med klut ved behov

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Lær
DEKNINGSOMRÅDE	100 ml for 5–10 m ² , avhengig av overflaten
COATINGEGENSKAPER	Vann- og smussavvisende, mykgjørende, fargeforsterkende, glansseffekt
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+5 °C til +30 °C
HERDETID	1 time
LAGRINGSFORHOLD	+5 °C til +30 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	100 ml, 200 ml aluminiumsflasker; 2 l, 5 l, 25 l plastkanner

BESKYTTELSE AV BYGNINGER

1

Hendlex HC101

Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

2

Hendlex HC102

Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

3

Hendlex CONCRETE OLEO

Hydrophobic/oleophobic
mineral surfaces coating

4



Hendlex HS101

Hydrophobic impregnator
of mineral polished
surfaces

5

Hendlex SL103

Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

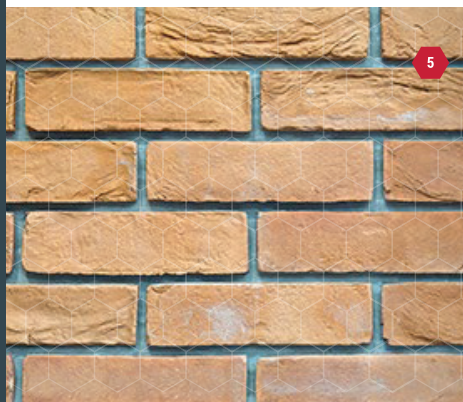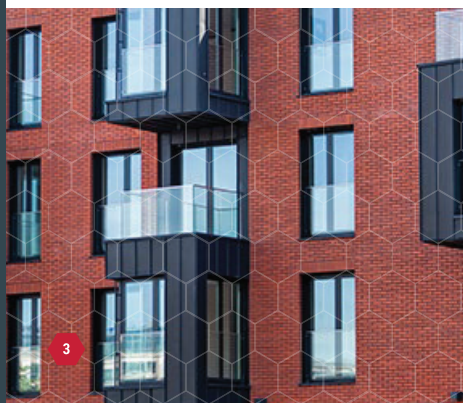

HC101 HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES



Hendlex HC101 er en fargeløs impregnering for porøse mineralske overflater. Produktet er vannbasert og fri for organiske løsemidler. Hendlex HC101 absorberes i porene og gjør overflaten hydrofob. Impregneringen er slitesterk og binder seg til overflaten gjennom en kjemisk prosess.

EGENSKAPER:

- Høy hydrofobitet og perleeffekt;
- Beskytter overflaten mot fuktopptak;
- Overflaten forblir pustende;
- Påvirker ikke overflatens farge;
- UV-bestendig;
- Inneholder ikke silikon, slik at overflaten ikke blir blank og ikke får en "våt" effekt;
- Hindrer vekst av mugg, lav og opphopning av smuss;
- Reduserer uttrekk av salter fra overflaten;
- Beskytter overflaten mot sprekker ved frost;
- Beskytter overflaten mot skader fra salter og alkaliske materialer;
- Vannbasert, uten flyktige organiske forbindelser.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten
må være ren
og tørr.



Påfør på overflaten med
lavtrykksprøyte, rulle eller ved
å mette overflaten.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Betong, kalksandstein, sementpuss, stein
DEKNINGSOMRÅDE	2-10 m ² /l
HOLDBARHET	Opptil 7 år
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C. Beskytt mot regn i 24 timer
HERDETID	24 timer ved +20 °C
GJENNOMSNITTLIG INNTRENGNINGSDYBDE	2-3 mm
VANNDAMPGJENNOMGANG	S _d = 0,09 (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V ₁ klasse - høy vanndampgjennomtrengelighet (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VANNGJENNOMGANG	W ₂₄ = 0,096 kg/(m ² ·h ^{0,5}) LST EN 1062-3:2008 W ₃ klasse - lav vannpermeabilitet (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
LAGRINGSFORHOLD	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHET	2 år
FORTYNNING	Bruk ufortynnet eller fortynn med vann opptil 1:3 (HC101:vann)
EMBALLASJE	2 l, 5 l, 25 l plastkanner

HC102

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Impregneringen er utviklet for betongoverflater, murstein, sementpuss, stein, terrakottaprodukter og klinker, og gir beskyttelse mot fukt og miljøpåvirkning.

EGENSKAPER:

- Høy hydrofobitet og perleeffekt;
- Overflaten forblir pustende og påvirker ikke overflatens farge;
- UV-bestendig;
- Inneholder ikke silikon, slik at overflaten ikke blir blank og ikke får en "våt" effekt;
- Hindrer vekst av mugg, lav og opphopning av smuss;
- Reduserer uttrekk av salter til overflaten;
- Beskytter overflaten mot sprekker ved frost;
- Beskytter overflaten mot skader fra salter og alkaliske materialer;
- Vannbasert, uten flyktige organiske forbindelser.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren og tørr.



Påfør på overflaten med lavtryksprøyte, rulle eller ved å mette overflaten.

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Betong, murstein, sementpuss, stein, terrakottaprodukter, klinker
DEKNINGSOMRÅDE	2-10 m ² /l
HOLDBARHET	5 år
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C
HERDETID	24 timer ved +20 °C
GJENNOMSNITTLIG INNTRENGNINGSDYBDE	2-3 mm
VANNDAMPGJENNOMGANG	$S_d = 0,06$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V ₁ klasse – høy vanndampgjennomtrengelighet (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VANNGJENNOMGANG	$W_{24} = 0,194$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) LST EN 1062-3:2008 W ₂ klasse – middels vannpermeabilitet (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
LAGRINGSFORHOLD	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHET	2 år
FORTYNNING	Bruk ufortynnet
EMBALLASJE	2 l, 5 l, 25 l plastkanner

CONCRETE OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC MINERAL SURFACES COATING

VARER MER ENN 15 ÅR!

Concrete OLEO er utviklet for betongoverflater, murstein, puss, stein, terrakottaprodukter og klinker, og gir beskyttelse mot fukt, smuss, olje, fett og andre forurensninger. Coatingen skaper en "lett å rengjøre"-effekt, slik at overflatene holder seg rene lenger.

EGENSKAPER:

- Høy hydrofobitet og perleeffekt;
- Trenger dypt inn og reagerer raskt;
- Hindrer vekst av mugg, lav og opphopning av smuss;
- Reduserer uttrekk av salter til overflaten;
- Reduserer at tyggegummi og klistremerker fester seg til overflaten;
- Beskytter overflaten mot sprekker ved frost;
- Inneholder ikke silikon, slik at overflaten ikke blir blank og ikke får en "våt" effekt;
- Beskytter overflaten mot skader fra salter og alkaliske materialer;
- Inneholder ikke flyktige organiske forbindelser;
- UV-bestendig.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren og tørr.



Påfør på overflaten med lavtryksprøyte, rulle eller ved gjennomfukning (metting).

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Betong, murstein, puss, stein, terrakottaprodukter, klinker
DEKNINGSOMRÅDE	6-20 m ² /l
HOLDBARHET	15 år
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C
HERDETID	24 h at 20 °C
AVERAGE PENETRATION DEPTH	2-3 mm
WATER VAPOR PERMEABILITY	$S_d = 0,03$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V ₁ class – high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
PERMEABILITY OF WATER	$W_{24} = 0,397$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) as LST EN 1062-3:2008 W ₂ class – medium water penetration (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
STORAGE CONDITIONS	+4 °C to +40 °C
SHELF LIFE	2 years
DILUTION	Use undiluted
PACKAGING	2 l, 5 l, 25 l plastic canisters

SL103

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Hendlex SL103 er utviklet for betongoverflater, murstein, sementpuss, stein, terrakottaprodukter og klinker, og gir beskyttelse mot fukt og miljøpåvirkning samtidig som fargen fremheves.

Hendlex SL103 er en impregnering for porøse mineralske overflater. Produktet er vannbasert og fri for organiske løsemidler. Hendlex SL103 absorberes i porene og gjør overflaten hydrofob. Produktet skaper en "våt overflate"-effekt som fremhever fargen på den behandlede overflaten.

EGENSKAPER:

- Fremhever overflatens farge;
- Beskytter overflaten mot vanninntrengning;
- Overflaten forblir pustende;
- Hindrer vekst av mugg, lav og opphopning av smuss;
- UV-bestendig;
- Beskytter overflaten mot skader fra salter og alkaliske materialer;
- Inneholder ikke flyktige organiske forbindelser;
- Beskytter overflaten mot sprekker ved frost.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren og tørr.



Påfør på overflaten med lavtrykkssprøyte, rulle eller ved gjennomfukning (metting).

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Betong, murstein, sementpuss, stein, terrakottaprodukter, klinker
DEKNINGSOMRÅDE	2-12 m ² /l
HOLDBARHET	4 år
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C
HERDETID	24 timer
VANNDAMPGENOMGANG	S ₂ = 0,074 (m) LST EN ISO 7783:2002 V ₁ klasse - høy vanddampgjennomtrengelighet (LST EN 1504-2:2004, 4 p.)
VANNJENNOMGANG	W ₂₄ = 0,084 kg/(m ² ·h ^{0.5}) i henhold til LST EN 1062-3:2008 W ₃ klasse - lav vannpermeabilitet (LST EN 1504-2:2004, 4 p.)
LAGRINGSFORHOLD	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	2 l, 5 l, 25 l plastkanner

WOOD OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC WOOD IMPREGNATOR

Hendlex Wood OLEO er utviklet for å beskytte treprodukter mot fukt, smuss, fett, olje og andre forurensninger. Produktet gir en mild selvrensende effekt på overflaten, slik at den holder seg ren lenger.

Hendlex Wood OLEO er en vannbasert, fargeløs impregnering for tre. Produktet absorberes i overflatens porer og binder seg kjemisk, samtidig som det beskytter overflaten mot vann og olje. Produktet er basert på fluorsilaner (molekylstørrelse ca. 1 nm), og avviser dermed vann, fett og olje. Den behandlede overflaten endrer ikke farge og har ingen bieffekter (som våt-effekt eller glans); overflaten forblir pustende.

EGENSKAPER:

- Høy hydrofobitet og perleeffekt;
- Behandlede overflater får svært god motstand mot fukt og olje;
- UV-bestendig;
- Overflater holder seg rene lenger og er enkle å rengjøre;
- Reduserer at byggegummi og klistremerker fester seg til overflaten;
- Hindrer vekst av mugg og lav samt opphopning av smuss;
- Øker overflatens motstand mot kulde;
- Beskytter overflaten mot salter og alkaliske stoffer;
- Inneholder ikke flyktige organiske forbindelser.

BRUK AV PRODUKTET



Overflaten må være ren og tørr.



Påfør på overflaten med lavtrykkssprøyte, rulle eller ved gjennomfukning (metting).

SPESIFIKASJONER

PÅFØRINGSOMRÅDER	Tre
DEKNINGSOMRÅDE	6-20m ² /l
HOLDBARHET	8 år
PÅFØRINGSTEMPERATUR	+4 °C til +40 °C
HERDETID	24 timer ved +20 °C
LAGRINGSFORHOLD	+4 °C til +40 °C
HOLDBARHET	2 år
EMBALLASJE	2 l, 5 l, 20 l plastkanner

Baltic Nano Technologies har utviklet nanobaserte produkter i nesten 20 år, men vi søker kontinuerlig å innovere, oppdatere porteføljen vår og tilby nye løsninger. Når det er sagt, ikke nøl med å kontakte oss dersom du etterspør produkter som ligger utenfor selskapets nåværende sortiment.

Takk for at du stoler på oss!

HEADQUARTERS:

JSC "Baltic nano technologies"
Perlojos g. 32, Kaunas, LT- 45305
Lithuania
info@hendlex.com
+370 646 11777

Hendlex.com