



Hendlex

ADVANCED NANO CERAMIC

OM OSS

Baltic Nano Technologies är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar ytbehandlingsprodukter baserade på nanoteknik. Företaget grundades år 2007 och har sedan dess investerat kraftigt i forskning och utveckling av bilvårds- och underhållsprodukter av högsta kvalitet. Alla dessa år av ständiga förbättringar har gjort det möjligt för oss att utvärdera våra produkters prestanda över tid och har imponerat på oss med den extrema hållbarheten hos nanokeramiska beläggningar. Dessutom har vi anpassat våra formler för att nå branschens högsta standarder inom vårt breda produktsortiment. Resultatet av omfattande FoU-tester är vår kompetens att finjustera befintliga topppresterande produkter för olika klimatzoner, lokala miljö- och hälsoregler samt andra individuella marknadsbehov.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN ÄR:

- › Forskning och utveckling av nanoteknologiska produkter;
- › Säkerställande av produktionseffektivitet och jämn kvalitet i vår egen produktionsanläggning;
- › Marknadsföringsstöd samt stor uppmärksamhet på produktdesign och användarvänlighet;
- › Försäljning samt eftermarknadsservice och support.

VÅRT UNIKA SÄLJARGUMENT:

- › Produktion av produkter under vårt eget varumärke HENDLEX eller private label;
- › Produktion inom EU och huvudsakligen EU-sourced material;
- › Regelbundna tester av produkttegenskaper före och efter applicering i ackrediterade laboratorier;
- › Utvärdering av produkternas effektivitet i verkliga förhållanden, i varierande miljöer från kalla, torra till heta, fuktiga klimatzoner;
- › Dedikerade marknadsföringsaktiviteter för lokal och global kommunikation;
- › Produkter skickas världen över, fräska och med maximal hållbarhetstid direkt från tillverkaren;
- › 100 % produktkvalitetsgaranti;
- › Intern utbildning hos kundens lokaler.

Vårt värdeerbjudande: din partner som är lojal, flexibel, lyhörd och stödjande, och som går längre än förväntat för att överträffa dina förväntningar.

FÖRBERED I EXTERIÖR



NANO SCRUB

rengöringsmedel och/eller borttagare av nanobeläggningar

Mycket effektiv nanorengöring för glas, plast, målade och lackerade ytor samt förberedelse av bilkarossen innan applicering av nanobeläggningar. Tar bort fettmärken, kalkfläckar från hårt vatten och andra mindre föroreningar. Användning av denna produkt säkerställer perfekt förberedelse av ytan och utmärkt vidhäftning för nanobeläggningar.

EGENSKAPER

- › Rengör ytan effektivt;
- › Tar bort nanobeläggningar.



PAINT PREPARE

rengöringsmedel för ytbehandling

Hendlex Paint Prepare är ett kraftfullt rengöringsmedel som används för att förbereda ytan innan nanobeläggningar appliceras. Rengöringsmedlet tar bort olja och rengör ytan. Det är lämpligt för alla icke-absorberande ytor (t.ex. glas, plast, bilkaross etc.).

EGENSKAPER

- › Kraftfull rengöring;
- › Tar bort olja och rengör ytan.



WAX REMOVER

vaxrengöring

Hendlex Wax Remover används för att avlägsna vax från ytor. Rengöringsmedlet tar effektivt bort vax och dess rester från ytor utan att skada dem.

EGENSKAPER

- › Effektiv rengöring;
- › Tar bort vax och rengör ytan.



RUST REMOVER

rengöring/skydd

Rengöringsmedlet löser upp rost och återställer metallytor utan att skada eller slipa dem. Lämpligt för metallytor såsom metallkonstruktioner, metalltankar, fälgar, fordonskarosser och andra rostangripna delar av metall. Löser effektivt upp rost och skyddar behandlad metall mot vidare korrosion.

EGENSKAPER

- › Ingen skrubbing behövs;
- › Tar bort rost utan att skada ytan.



RENGÖRING I EXTERIÖR



ACTIVE MULTI DEGREASER

rengöringsmedel

Hendlex ACTIVE MULTI DEGREASER är en innovativ lösning utvecklad för att effektivt avlägsna svåra föroreningar från ditt fordons ytor. Denna skonsamma produkt löser enkelt upp fett, olja, smuts, tjära, insekter och asfalt utan att skada den underliggande finishen. Återställ ditt fordons rena utseende med en formel som prioriterar både kraftfull rengöring och miljöansvar.

EGENSKAPER

- › Ej klassad som farlig enligt svenska Kemikalieinspektionens (KEMI) PRIO-databas;
- › Innehåller lösningsmedel – monoestrar framställda av naturliga mättade fettsyror från bearbetade vegetabilier;
- › Löser effektivt svårborttagna ämnen såsom fett, olja, smuts, tjära och asfalt från fordonsytor;
- › Tar bort föroreningar utan aggressiv skrubbnig;
- › Fri från kolväten och andra starka kemikalier;
- › Säker att använda på lack, glas, lister, gummiytor, plast och fälgar;
- › Innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC);
- › Säker för beläggningar, testad med alla HENDLEX-beläggningar.



ACTIVE MULTI DEGREASER PROLONGED

rengöringsmedel

ACTIVE MULTI DEGREASER PROLONGED är en innovativ och miljövänlig lösning utvecklad för att hantera de mest envisa fordonsföroreningarna. Den unika formulan löser effektivt upp fett, olja, tjära och asfalt utan behov av aggressiv skrubbing. Det som skiljer denna avfettning från mängden är dess förlängda verkningstid på upp till 72 timmar, vilket gör att de aktiva naturliga monoestrarna kan bryta ner kraftig smuts samtidigt som produkten förblir helt säker för alla ytor och HENDLEX-beläggningar.

EGENSKAPER

- › Ej klassad som farlig enligt svenska Kemikalieinspektionens (KEMI) PRIO-databas;
- › Innehåller lösningsmedel – monoestrar framställda av naturliga mättade fettsyror från bearbetade vegetabilier;
- › Löser effektivt upp fett, olja, tjära och asfalt med en verkningstid på upp till 72 timmar;
- › Tar bort föroreningar utan aggressiv skrubbing;
- › Fri från kolväten och andra starka kemikalier;
- › Innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC);
- › Säker för alla ytor, testad med alla HENDLEX-beläggningar.



RED XPLOSION IRON REMOVER

rengöringsmedel

HENDLEX Red Xplosion Iron Remover är en professionell, pH-neutral flygrostborttagare med omedelbar effekt. Den är noggrant framtagen för att effektivt bryta ner och kapsla in metalliska föroreningar, såsom envis bromsdamm, på lackerade ytor och fälgar. Produktens verkningsmekanism omvandlar snabbt dessa avlagringar till en vattenlöslig förening, vilket möjliggör fullständig borttagning med en enkel avsköljning med högtryckstvätt eller trädgårdsslang.

EGENSKAPER

- › Skadar inte krom, lackerade ytor, gummi eller plastdetaljer;
- › Omedelbara resultat och snabbare effekt;
- › Luktn eutral;
- › Byter färg till lila när den löser upp järnpartiklar, vilket gör det enkelt att se när det är dags att skölja av (snabb färgförändring);
- › Säker för beläggningar, testad med alla HENDLEX keramiska/nano-beläggningar.



ALKALINE WHEEL CLEANER

rengöringsmedel

Denna kraftfulla högalkaliska fälgrengöring med högt pH-värde är utvecklad för att hantera kraftig vägsmut, trafikfilm och ingrodd smuts på alla typer av fordonsfälgar. Med ett pH-värde på 13 ger produkten stark rengöringseffekt genom att bryta ner envis smuts och rester som samlas vid daglig körning. Den snabbverkande formulan återställer ett rent och välvårdat utseende på fälgarna och hjälper till att bevara både utseende och livslängd. Utformad för både professionella användare och entusiaster ger den pålitliga resultat med minimal ansträngning – spraya på, låt verka och skölj av.

EGENSKAPER

- › Högalkalisk formel;
- › Avlägsnar effektivt vägsmut, trafikfilm och kraftig smuts;
- › Lämplig för aluminium-, lackerade- och stålfälgar;
- › Återställer ett rent och fräscht utseende på fälgarna;
- › Enkel applicering – spraya på och skölj av.



TAR&GLUE REMOVER

rengöringsmedel

Hendlex Tar & Glue Remover löser effektivt upp ingrodd tjära och asfalt utan aggressiv skrubbing, skadliga klorerade lösningsmedel eller andra starka kemikalier. Den tar bort etikettrester, tejp rester och märken från klistermärken. Produkten eliminerar tjära och lim och lämnar en ren yta utan att skada lack, glas, lister, gummiytor, plast eller fälgar.

EGENSKAPER

- › Löser effektivt upp ingrodd tjära, asfalt, etikettrester, tejp rester och märken från klistermärken;
- › Tar bort föroreningar utan aggressiv skrubbing;
- › Fri från skadliga klorerade lösningsmedel och andra starka kemikalier;
- › Säker att använda på lack, glas, lister, gummiytor, plast och fälgar;
- › Tar effektivt bort tjära och andra föroreningar utan att lämna märken;
- › Säker för beläggningar, testad med alla HENDLEX-beläggningar.



ACTIVE PRE-CLEANER

rengöringsmedel

Vår avancerade Active Pre-cleaner skapar ett tjockt och rikt skum som lyfter och löser upp smuts, vägfilm och föroreningar innan tvätt. Detta viktiga förtvättsteg minskar slipande partiklar och hjälper till att förebygga repor och tvättrepor vid handtvätt. Den högkoncentrerade formulan är säker för alla fordonsytor, inklusive lack (vaxad eller keramisk behandlad), glas, plast, metallister, fälgar och legeringar. Tuff mot smuts men skonsam mot ytor – den lämnar inga rester och förbereder ditt fordon för en djupare och säkrare rengöring.

EGENSKAPER

- › Koncentrat 1:10 - 1:170;
- › Löser upp och avlägsnar kraftig smuts, vägfilm och föroreningar före huvudtvätt;
- › Skapar ett tätt, rikt och långvarigt skum som fäster väl på fordonets yta och ger tillräcklig verkningsstid för att kapsla in smuts;
- › Ej klassad som farlig enligt svenska Kemikalieinspektionens (KEMI) PRIO-databas;
- › Säker för alla lacker och beläggningar, testad med alla HENDLEX keramiska/nano-beläggningar.



ACTIVE HAND SHAMPOO

rengöringsmedel

Vårt ACTIVE HAND SHAMPOO är ett högkoncentrerat rengöringsmedel som ger utmärkta rengöringsresultat utan att skada ditt fordon. Den skonsamma formulan passar perfekt för tvåhinksmetoden, en mjuk tvätthandske eller effektiv högtryckstvätt. Den sköljs enkelt av och lämnar inga rester. Detta neutrala, vattenbaserade schampo ger enastående rengöring och lämnar en ren yta redo för polering eller skydd.

EGENSKAPER

- › Variabla blandningsförhållanden;
- › Lämplig för alla fordonsytor;
- › Neutral vattenbaserad formula;
- › Lyxig doft;
- › Ej klassad som farlig enligt svenska Kemikalieinspektionens (KEMI) PRIO-databas;
- › Säker för beläggningar, testad med alla HENDLEX keramiska/nano-beläggningar.



WET COAT

rengöring/skydd

Upplev blixtsnabbt skydd och fantastisk spegelglans med Hendlex Wet Coat. Denna spray-on, rinse-activated hydrofobiska försegling är utvecklad för alla kunder, bilvårdsentusiaster och även professionella som söker maximal prestanda och omedelbara resultat. Spraya bara på, skölj av och se magin ske när vattnet omedelbart pärlar sig och rinner av fordonets yta.

Utvecklad för snabb ytskydd ger Hendlex Wet Coat en anmärkningsvärd glatthet på billack, glas och yttre lister.

EGENSKAPER

- › Omedelbar hydrofob effekt;
- › Förbättrar glansen;
- › Minskar torktiden tack vare bättre vattenavrinning;
- › Säker för alla ytor och beläggningar, testad med alla HENDLEX-beläggningar;
- › Håller bilen renare längre, ökar tvätteffektiviteten och förlänger det övergripande skyddet av fordonet.



CERAMIC SHAMPOO 2 IN 1

rengöringsmedel

Detta premium keramiska schampo är noggrant utvecklat för att rengöra fordonsytor samtidigt som det ger avancerat skydd och överlägsen hydrofob prestanda. Berikat med högkvalitativa SiO₂-polymerer bildar formulan ett slätt, vattenavvisande lager som förbättrar ytans glans och främjar snabb vattenpärling. Vid varje tvätt hjälper det till att skydda lacken mot miljöföroreningar samtidigt som en elegant, högblank finish bibehålls. Den pH-balanserade, icke-avfettande formulan rengör säkert utan att påverka befintliga keramiska beläggningar, sealants eller vaxlager. Perfekt för både behandlade och obehandlade fordon – detta schampo förvandlar rutinmässig tvätt till ett skyddande underhållssteg och ger långvarig glans, glatthet och enkel rengöring.

EGENSKAPER

- › Skydd i upp till 2 månader;
- › Lämnar ett skyddande hydrofobt SiO₂-keramiskt lager;
- › Förbättrar glansen och gör ytan exceptionellt hal och slät;
- › Underhåller befintliga keramiska lager perfekt;
- › Hjälper till att minska smuts och vattenfläckar;
- › Säker för alla ytor, testad med alla HENDLEX-beläggningar.



CERAMIC QUICK DETAILER

rengöring/skydd

Denna allt-i-ett-produkt kombinerar de bästa egenskaperna för snabb och effektiv bilvård. Vår vattenbaserade, antistatiska formula rengör, ger en briljant och strimmfri glans samt eliminerar behovet av flera olika produkter. Den lämnar lacken otroligt slät med en djup, spegelliknande finish. Den kan användas för att enkelt ta bort lätt ytlig smuts såsom damm och fingeravtryck utan att lämna ränder. Produkten fräschar även upp befintliga keramiska beläggningar och ger överlägsen vattenavvisning samt långvarigt skydd. Passar för blanka, matta och folierade ytor.

EGENSKAPER

- › Antistatisk – drar inte till sig smuts eller damm;
- › Extrem hållbarhet upp till 6 månader eller mer;
- › Hög glans utan ränder;
- › Överlägsen hydrofobicitet;
- › UV-skydd;
- › Silikonfri;
- › Förlänger livslängden på keramiska beläggningar;
- › Kan användas på torr eller fuktig lack;
- › Utvecklad för att fylla mikroskador och små ojämnheter för en slätare yta;
- › För användning utomhus och inomhus;
- › Ej klassad som farlig enligt svenska Kemikalieinspektionens (KEMI) PRIO-databas;
- › Säker för alla ytor och beläggningar, testad med alla HENDLEX keramiska/nano-beläggningar.



GLASS CLEANER

rengöringsmedel

Vår högkvalitativa glasrengöring för fordon är utvecklad för att ge exceptionell klarhet och en strimfri finish på alla glasytor. Den avancerade formulan löser effektivt upp trafikfilm, smuts, fingeravtryck och lätta oljerester som vanligtvis samlas vid daglig körning. Genom att återställa optisk transparens förbättrar rengöringen sikten och bidrar till säkrare körförhållanden i alla vädersituationer.

Den snabbtorkande, icke-smearande formulan möjliggör snabb och enkel applicering utan att lämna slöjor eller rester. Lämplig för både invändig och utvändigt användning och säker för tonade rutor samt moderna glasbeläggningar. Perfekt för både professionella rekondare och bilvårdsentusiaster, med konsekventa och pålitliga resultat vid varje användning.

EGENSKAPER

- › Ger kristallklar, strimfri finish;
- › Tar bort trafikfilm, fingeravtryck och lätt fett;
- › Snabbtorkande formula utan smetning;
- › Säker för tonade rutor;
- › Lämplig för invändigt och utvändigt fordonsglas;
- › Säker för alla Hendlex glasbeläggningar.



INTERIOR QUICK DETAILER

rengöring/skydd

Denna produkt rengör och skyddar plastdetaljer samtidigt. Den återställer plast, fräschar upp färgen och skyddar ytor mot UV-strålning. Produkten applicerar dessutom ett extra lager som ger en "easy to clean"-effekt. Lämplig för invändiga plast- och vinylmaterial.

EGENSKAPER

- › Rengör plastytor pålitligt;
- › Återställer och fräschar upp plast;
- › Avvisar damm och smuts;
- › Lämplig för plast- och vinylytor;
- › Vattenbaserad och luktfri;
- › Ej klassad som farlig enligt svenska Kemikalieinspektionens (KEMI) PRIO-databas.



ANTI-DUST

rengöring/skydd

Denna produkt rengör och skyddar plastdetaljer samtidigt. Den återställer plast, fräschar upp färgen och skyddar ytor mot UV-strålning. Produkten applicerar dessutom ett extra lager som ger en "easy to clean"-effekt. Lämplig för invändiga plast- och vinylmaterial.

EGENSKAPER

- › Rengör plastytor pålitligt;
- › Återställer och fräschar upp plast;
- › Avvisar damm och smuts;
- › Lämplig för plast- och vinylytor;
- › Vattenbaserad och luktfri;
- › Ej klassad som farlig enligt svenska Kemikalieinspektionens (KEMI) PRIO-databas.



TEXTILE CLEANER

rengöringsmedel

Ge bilens interiör nytt liv med vår specialutvecklade Textile Cleaner. Utvecklad för att klara de tuffaste utmaningarna och avsedd för alla textilytor i fordon, inklusive säten, mattor och golvmattor. Oavsett om du är professionell rekondare eller bilentusiast ger vår formula en djuprengörande effekt som bryter ner och lyfter fett, smuts och envisa oljebaserade fläckar. Den rengör inte bara – den återställer även den ursprungliga strukturen och fräschören i klädseln, så att kupén ser ut och känns som ny.

EGENSKAPER

- › Tar effektivt bort fett, smuts och oljefläckar;
- › Lämplig för säten, mattor och textilier i fordon;
- › Teknik för djup penetration i fibrerna;
- › Justerbar utspädning för lätt till kraftig nedsmutsning;
- › Återställer interiörens ursprungliga fräschör.





SKYDDÄL EXTERIÖR

NANO CERAMIC COATINGS

PRECISION

NANO CERAMIC

Hendlex Signature Class Precision (Precision + 15 skyddsfaktorer) — en avancerad keramisk beläggning utvecklad för långvarigt lackskydd. Driven av innovativ CARBONICON-teknologi, som binder kol, kväve och kisel till hållbara Si-N-C keramiska strukturer, skapar den en stark barriär mot ett brett spektrum av miljöpåverkan. Denna banbrytande formel ger en ultraslät, glasliknande finish som stöter bort föroreningar, förenklar underhåll och förbättrar utseendet — samtidigt som den bibehåller exceptionell hållbarhet med skydd upp till tre år.

SKYDD MOT:

› Oxidation; › Korrosion; › Syror; › Alkalier; › UV-strålning; › Låga temperaturer; › Höga temperaturer; › Repor; › Fågelspillning; › Trädsav; › Vatten (hydrofoba egenskaper); › Is; › Hologram (minimerar eller förhindrar); › Damm; › Vägsalt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM ETT ENSKIKTS- ELLER TOPPSKIKTS NANOBELÄGGNING FÖR LACKERADE OCH MÅLADE YTOR, PLAST OCH METALLER. FÖR ALLA KLIMATZONER.



SLEEK N' FLEEK

NANO CERAMIC

Hendlex SLEEK N' FLEEK är en innovativ keramisk beläggning utvecklad för stressfri applicering, även under varma förhållanden. Den avancerade spraybara formulan ger ett förlängt arbetsfönster på 12 minuter före polering, vilket möjliggör exakt, avslappnad applicering och en felfri finish. Trots enkel användning levererar den hög prestanda – med upp till 2,5 års skydd för lack, lister samt plast- eller metalltrim, med utmärkt hydrofobicitet, stark kemikalieresistens och en djup, glansig yta.

UTMÄRKER SIG



Förlängd 12-minuters arbetstid



Applicering upp till 35 grader



Lättanvänd spraybar formula



Räcker till upp till 5 bilar



Hållbarhet upp till 2,5 år



Spegelliknande finish

EGENSKAPER:

- › Generöst appliceringsfönster på 12 minuter;
- › Optimerad för applicering i temperaturer upp till 35°C;
- › Enkel sprayapplicering för användarvänlighet;
- › Generös volym för upp till 5 fordonsapplikationer;
- › Ger robust skydd i upp till 2,5 år;
- › Ger en imponerande, reflekterande, spegelliknande glans;

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDTS SOM EN ENSKIKTS- ELLER TOPPSKIKTS NANOBELÄGGNING FÖR LACKERADE OCH MÅLADE YTOR, PLAST OCH METALLER. FÖR ALLA KLIMATZONER.



NANO CERAMIC COATING MATTE

Denna keramiska beläggning bevarar den ursprungliga matta eller satinfinishen samtidigt som den förbättrar färg och djup utan att tillföra glans. Den ger upp till 2 års hållbart skydd med en hal, hydrofob yta för enkel självrengöring. Med stark motståndskraft mot UV, värme, kemikalier och föroreningar hjälper den till att förhindra fläckar och lätta tvättmärken. Lämplig för matta och satinlack, PPF, vinylfolie och kolfiber. Den enkla enskiktsappliceringen håller finishen stilren och felfri.

UTMÄRKER SIG:



Långvarig matt finish



Upp till 2 års pålitligt skydd



Hydrofob prestanda



Enkel enskiktsapplicering



Avancerat skydd mot UV, värme och kemikalier



Icke-gulnande formula

EGENSKAPER:

- › Förbättrar färg och djup utan att tillföra glans eller förändra det ursprungliga matta utseendet;
- › Skydd i upp till 2 år;
- › Skapar en extremt hal yta som aktivt stöter bort vatten för självrengöring och enkel skötsel;
- › Ger starkt skydd mot UV, värme och kemikalier samt skyddar mot fläckar, nedsmutsning, föroreningar och lätta tvättmärken;
- › Lämplig för alla matta och satinbehandlade ytor, inklusive lack, PPF, vinylfolie och kolfiber;
- › Enkel enskiktsapplicering;
- › Icke-gulnande.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS NANO BELÄGGNING FÖR LACKERADE OCH MÅLADE YTOR, PLAST OCH METALLER. FÖR ALLA KLIMATZONER.



M3X

NANO CERAMIC

HENDLEX M3X keramiska beläggning är vår senaste nano-keramiska formula med förbättrade egenskaper och miljösäkert lösningsmedel. Detta är den mest mångsidiga lösningen för professionella rekondare. Full effekt av nanobeläggningen uppnås även när den används som en enskikts skyddslösning.

UTMÄRKER SIG:



Miljövänligt
lösningsmedel



Enkel
applicering



Hållbarhet



Glans



Hydrofobicitet



Högsta glideffekt,
drar inte till sig damm



Högre vatten-
kontaktvinkel




Kemikalier-
esistens

EGENSKAPER:

- › 3 minuters appliceringstid;
- › 9H hårdhet;
- › Jämnar ut mindre repor och tar bort hologram;
- › Starka hydrofoba egenskaper, "easy to clean"-effekt;
- › Framhäver ytans finish och ger högre glans;
- › Ger exceptionell glideffekt och drar inte till sig damm;
- › Skyddar mot syror, alkalier (resistent mot pH 2-13), vägsalt och UV-strålning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS- ELLER TOPPSKIKTS NANO BELÄGGNING FÖR LACKERADE OCH MÅLADE YTOR, PLAST OCH METALLER. FÖR ALLA KLIMATZONER.

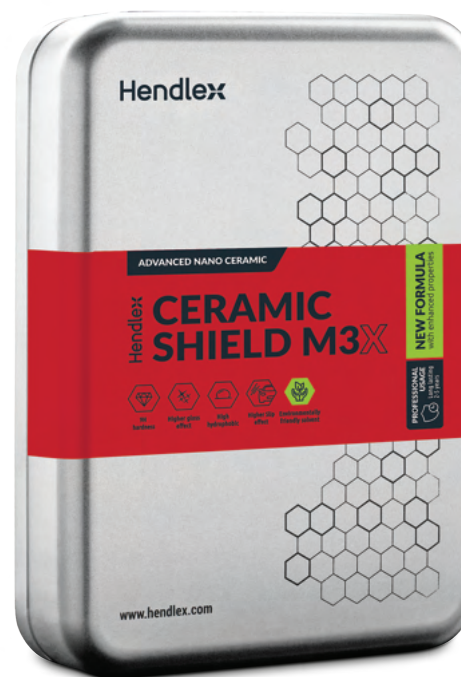

M3

NANO CERAMIC

HENDLEX M3 nano-keramiska beläggning är mycket hydrofob, ger elegant glans och kan användas på lackerade ytor, plast och metaller. Detta är en optimal lösning för de flesta professionella rekondare som är villiga att lägga lite extra arbete för toppresultat. Full effekt av nanobeläggningen uppnås även när den används som en enskikts skyddslösning.

UTMÄRKER SIG:



Enkel applicering



Hållbarhet



Glans



Hydrofobicitet




Kemikalieresistens

EGENSKAPER:

- › 3 minuters appliceringstid;
- › 9H hårdhet;
- › Jämnar ut mindre repor och tar bort hologram;
- › Starka hydrofoba egenskaper, "easy to clean"-effekt;
- › Framhäver ytans finish och ger högre glans;
- › Ger glideffekt och drar inte till sig damm;
- › Skyddar mot syror, alkalier (resistent mot pH 2-13), vägsalt och UV-strålning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS- ELLER TOPPSKIKTS NANOBELÄGGNING FÖR LACKERADE OCH MÅLADE YTOR, PLAST OCH METALLER. FÖR ALLA KLIMATZONER.

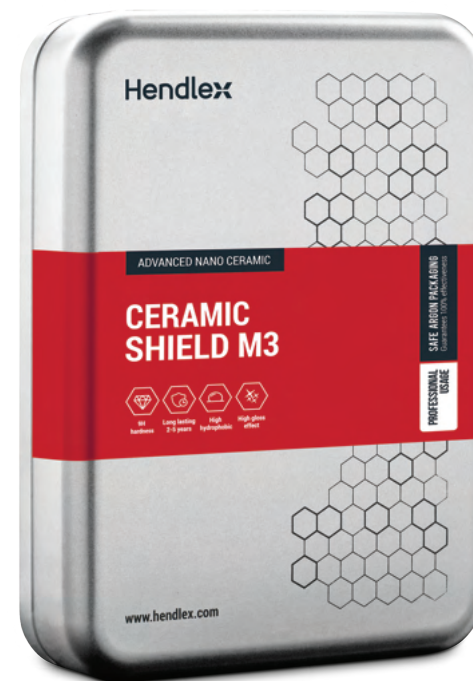

NC9 PRO

NANO CERAMIC

HENDLEX NC9 PRO nano-keramiska beläggning är extremt tjock, robust och hållbar och kan användas på lackerade ytor, plast och metaller. Detta är ett alternativ för verkliga proffs som söker intensiv färgdjup, skarpa detaljer och bättre skydd mot hologram och små repor. Full effekt av nanobeläggningen uppnås även när den används som en enskikts skyddslösning. Om du söker högsta hållbarhet och kombinationen av skyddande, färgfördjupande och glansförstärkande effekter, kombinera NC9 PRO med M3 eller M3X toppbeläggningar.

UTMÄRKER SIG:



Ytskydd



Färgdjup




Tjocklek på
nano-keramik

EGENSKAPER:

- › Appliceringstid upp till 90 sekunder;
- › 9H hårdhet, skyddar mot små repor;
- › Jämnar ut mindre repor och tar bort hologram;
- › Starka hydrofoba egenskaper, "easy to clean"-effekt;
- › Framhäver ytans finish och ger högre glans;
- › Ger glideffekt och drar inte till sig damm;
- › Skyddar mot syror, alkalier (resistent mot pH 2.5-12.5), vägsalt och UV-strålning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS- ELLER BASLAGER NANOBELÄGGNING FÖR LACKERADE OCH MÅLADE YTOR, PLAST OCH METALLER. FÖR KALLA OCH MILDA KLIMATZONER.

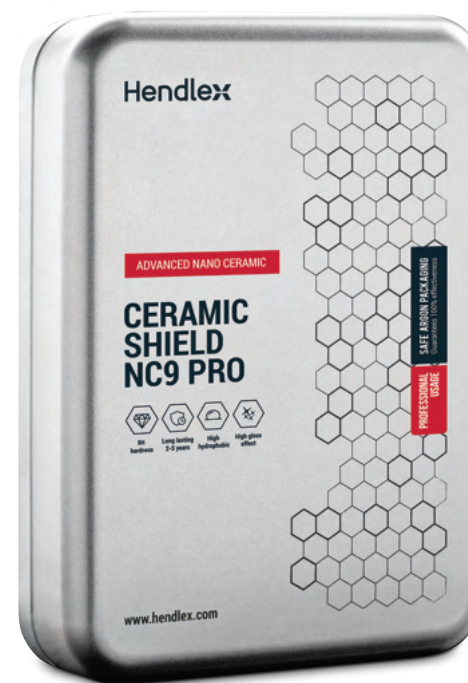

PPF&VINYL

NANO CERAMIC

HENDLEX PPF & Vinyl nano-keramiska beläggning kan användas för folierade bilar och vård av vinyl. Den ger extra skydd för PPF- och vinylfilmer som framhäver bilens färg och fungerar som ett skyddande lager mot damm, fett, hologram, syror, alkalier, vägsalt och UV-strålning. PPF & Vinyl nano-beläggning har starka hydrofoba egenskaper och ger extra glans. Den keramiska beläggningen ökar ytans hårdhet och förhindrar att PPF- och vinylfilmer åldras.

UTMÄRKER SIG:



Enkel applicering



Bästa lösningen för PPF & VINYL-skydd



Kemikalieresistens



Hydrofobicitet

EGENSKAPER:

- › 3 minuters appliceringstid;
- › 7H hårdhet;
- › Jämnar ut mindre repor och tar bort hologram;
- › Starka hydrofoba egenskaper, "easy to clean"-effekt;
- › Framhäver ytans finish och ger högre glans;
- › Ger hög glideffekt och drar inte till sig damm;
- › Skyddar ytan mot miljöpåverkan inklusive syror, alkalier (resistent mot pH 3-12), vägsalt och UV-strålning;
- › Förhindrar att ytan åldras.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS NANOBELÄGGNING FÖR SKYDDSFILM PÅ LACK OCH VINYLVÅRD. FÖR ALLA KLIMATZONER.



DC60

SPRAYABLE CERAMIC

HENDLEX DC60 är en mycket avancerad och lättanvänd spraybar keramisk beläggning som ger snabb men stark hydrofobicitet, elegant glans och kan användas på lackerade ytor, plast och metaller. Detta är en optimal lösning för nybörjare inom rekond såväl som erfarna användare. Full effekt av nanobeläggningen uppnås även när den används som en enskikts skyddslösning. DC60-beläggningen kan även användas som en booster under underhållsprogram för att förlänga och återställa alla effekter av den primära nano-keramiska beläggningen.

UTMÄRKER SIG:



Enkel
applicering



Hållbarhet



Glans



Hydrofobicitet



Kemikalieresistens

EGENSKAPER:

- › Appliceringstid upp till 90 sekunder;
- › 8H hårdhet;
- › Jämnar ut mindre repor och tar bort hologram;
- › Starka hydrofoba egenskaper, "easy to clean"-effekt;
- › Framhäver ytans finish;
- › Ger glideffekt och drar inte till sig damm;
- › Skyddar mot syror, alkalier (resistent mot pH 2-13), vägsalt och UV-strålning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS- ELLER TOPPSKIKTS NANOBELÄGGNING FÖR LACKERADE OCH MÅLADE YTOR, PLAST OCH METALLER. KAN ÄVEN ANVÄNDAS SOM BOOSTER FÖR ATT BIBEHÅLLA NANO-KERAMISKA EGENSKAPER. FÖR KALLA OCH MILDA KLIMATZONER.



CABRIO PROTECT NANO COATING

En vattentät försegling för cabrioletak av tyg. Den stöter effektivt bort vatten, olja, fågelspillning och andra flytande föroreningar, vilket säkerställer att tyget förblir rent och inte läcker. Behandlat tyg behåller sitt utseende och fortsätter att andas.

EGENSKAPER

- › Stöter bort vatten och andra vätskor;
- › Tyget förblir andningsbart;
- › Beläggningen förändrar inte tygets utseende;
- › Långvarig vattenavvisande effekt;
- › Inga flyktiga organiska föreningar.



GLASS EXTREME

NANO COATING

En mycket effektiv glasbeläggning för fordon utvecklad för att klara tidens tand och tuffa miljöförhållanden. Den bildar ett extremt hållbart och motståndskraftigt hydrofobt lager. Behandlade rutor stöter bort vatten och ger förbättrad sikt vid körning i dåligt väder. Vid regn behövs inga vindrutetorkare i hastigheter över 50 km/h – regndropparna rullar helt enkelt av. Beläggningen förhindrar att damm, smuts, insekter och andra föroreningar fastnar på glaset, vilket gör underhållet enkelt. Under vintern stöter beläggningen bort is och snö, vilket gör avisning snabb och enkel.

EGENSKAPER



Lång
hållbarhet



Extremt
hydrofob



"Easy to clean"
-effekt



Förbättrar sikten
vid regn



Enklare borttagning
av insekter, smuts
och is



Transparent
och osynlig



SKYDDÄL INTERIÖR



TEXTILE PRO NANO COATING

Nanoteknologisk lösning för textilier som gör tyger motståndskraftiga mot vatten- och oljebaserade vätskor. Produkten är lämplig för användning på textilmaterial i fordon, inklusive men inte begränsat till säten, barnstolar, mattor och bilklädsel. Produkten skapar ett osynligt lager som skyddar ytan mot vatten och smuts samtidigt som materialet förblir andningsbart.

EGENSKAPER

- › Skyddar ytan mot inträngning av vätska och olja;
- › Ytan förblir andningsbar;
- › Förändrar inte ytans färg;
- › Innehåller inte silikon, behandlad yta ser inte våt eller blank ut;
- › Vattenbaserad och luktfri.



LEATHER NANO COATING

Matt effekt

Denna beläggning är långvarig och utvecklad för att skydda läderytor, förbättra den hydrofoba och oleofoba effekten samt skydda mot fukt, smuts och olja. Fett och olja kan enkelt torkas bort utan märken.

Beläggningen ger en naturlig färgförstärkning utan glanseffekt. Produkten är vattenbaserad och luktfri.

Nano-beläggningen är lämplig för bilsäten i läder och andra läderytor.

EGENSKAPER

- › Ger naturlig färgförstärkning utan glanseffekt;
- › Ger vatten-, smuts- och oljeavvisning;
- › Lång hållbarhet;
- › Produkten är luktfri.



LEATHER NANO COATING

Glanseffekt

Nano-beläggning för läder är utvecklad för att skydda och mjukgöra läder, fräscha upp färgen, förbättra den hydrofoba effekten samt skydda mot fukt och smuts. Produkten är vattenbaserad och luktfri. Beläggningen förnyar ytan och ger den en naturlig glans. Nano-beläggningen är lämplig för bilsäten i läder och andra läderytor.

EGENSKAPER

- › Nano-beläggningen fräschar upp ytan och ger naturlig glans;
- › Ger vattenavvisning;
- › Skyddar läderytor mot fukt och smuts.



ALCANTARA & SUEDE PRO

NANO COATING

För alcantara- och mockalädersytor

Nano-beläggning för mockaläder och alcantara gör materialen motståndskraftiga mot vatten- och oljebaserade vätskor. Produkten bildar ett osynligt lager som skyddar ytan mot vatten och smuts samtidigt som materialet förblir andningsbart. Produkten är lämplig för användning på mockaläder och alcantaraytor, inklusive men inte begränsat till säten, fordonsinredningspaneler, barnstolar, stoppade möbeldelar och andra ytor.

EGENSKAPER

- › Skyddar ytan mot inträngning av vätska och olja;
- › UV-beständig;
- › Enklare underhåll av ytan;
- › Förändrar inte ytans färg;
- › Ytan förblir andningsbar;
- › Vattenbaserad och luktfri.



PLASTIC NANO COATING

En hydrofob och långvarig nano-beläggning för plastdetaljer i bilens interiör. Beläggningen bildar ett tunt skyddande, halkfritt lager som stöter bort både vatten och fett, vilket gör ytan lätt att underhålla och rengöra. Fräschar upp behandlad plast utan att förändra ytans färg eller utseende.

EGENSKAPER

- › Stöter bort vatten, fett och smuts;
- › Lång hållbarhet;
- › Mindre underhåll;
- › Ytan blir mycket enklare att rengöra;
- › Beläggningen är halkfri och osynlig;
- › UV-beständig.



UNDERHÅLL INTERIÖR



ANTIFOG NANO COATING

För glas- och plastytor

Nano-beläggning för glas och plast som förhindrar imma. Den är utvecklad för invändiga bilrutor, speglar, skidglasögon och hjälmvisir. Beläggningen är helt transparent och osynlig, motståndskraftig mot temperaturförändringar och miljövänlig.

EGENSKAPER

- › Förhindrar imma på glas- och plastytor;
- › Helt transparent och osynlig;
- › Motståndskraftig mot temperaturförändringar;
- › Miljövänlig;
- › Vattenbaserad och luktfri.



INSTANT ANTIFOG NANO COATING

För glas- och plastytor

Instant antifog nano-beläggning utvecklad för skidglasögon, hjälmvisir, speglar och andra plast- eller glasytor. Kräver ingen härdningstid och ger skydd mot imma omedelbart efter applicering. Beläggningen kan användas i temperaturer från +8°C till +30°C. Den användarvänliga formulan garanterar enkel användning och snabb applicering.



Ej för
kontaktlinser.



Kan inte användas
på glasögon.

EGENSKAPER:

- › Förhindrar imma på glas och plast;
- › Extremt enkel och snabb applicering;
- › Omedelbar anti-immaeffekt;
- › Helt transparent och osynlig;
- › Motståndskraftig mot temperaturförändringar;
- › Fluorfri.



PLASTIC RENEWER

NANO COATING & CLEANER

För plastytor

Plastic Renewer är en skonsam och säker vattenbaserad ytrensning som inte bara avlägsnar smuts från plastytor utan också lämnar ett skyddande lager. Rengöringen säkerställer att ytan blir ren, damm- och smutsfri och kan torkas av utan att lämna oljiga rester. Produkten drar inte till sig damm och ger en antistatisk effekt på ytan. Det kvarvarande skyddslagret ger skydd mot UV-strålning, stöter bort damm och smuts samt förbättrar färgen på plastdetaljerna.

EGENSKAPER

- › Rengör plastytor pålitligt;
- › Återställer och fräschar upp plast;
- › Stöter bort damm och smuts;
- › Lämplig för plast- och vinylytor;
- › Vattenbaserad och luktfri.



NANO-KERAMISKA BELÄGGNINGAR FÖR FORDONSEXTERIÖR

	 M3X	 M3	 NC9 Pro	 PPF&Vinyl	 PRECISION	 DC60	 SLEEK N' FLEEK	 Sprayable Ceramic	 Nano Ceramic Coating Matte
Hållbarhet	2-5 år	2-5 år	2-5 år	2-3 år	Upp till 3 år	Upp till 2 år	Upp till 2,5 år	Upp till 1,5 år	Upp till 2 år
Täckt yta	40 ml för en mellanstor bil vid applicering av två lager	40 ml för en mellanstor bil vid applicering av två lager	40 ml för en mellanstor bil vid applicering av två lager	40 ml för en mellanstor bil	100 ml för upp till 3 mellanstora bilar	50-70 ml för en mellanstor bil	200 ml för upp till 5 mellanstora bilar	50-70 ml för en mellanstor bil	50 ml för två mellanstora bilar
Värmebeständighet	-50 °C till +150 °C	-50 °C till +150 °C	-50 °C till +150 °C	-30 °C till +150 °C	-50 °C till +150 °C	-30 °C till +150 °C	-50 °C till +150 °C	-30 °C till +150 °C	-50 °C till +150 °C
Kemikalieresistens	2 < pH < 13	2 < pH < 13	2.5 < pH < 12.5	3 < pH < 12	2 < pH < 13	2 < pH < 13	2 < pH < 13	3 < pH < 12	3 < pH < 12
Hårdhet	9H	9H	9H	7H	8H	8H	8H	7H	8H
Vattenkontaktvinkel	112°	110°	98°	107°	114°	105°	108°	102°	100°
Appliceringstemperatur	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +35 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)
Förvaringsförhållanden	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C	+5 °C till +25 °C
Härdningstid (initial)	24 timmar	24 timmar	24 timmar	24 timmar	24 timmar	12-24 timmar	12-24 timmar	12 timmar	24 timmar
Härdningstid (slutlig)	7 dagar	7 dagar	7 dagar	7 dagar	7 dagar	7 dagar	7 dagar	7 dagar	7 dagar
Hållbarhetstid	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år
Släthet	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (6/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)
IR-uppvärmning	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme	80 °C – 1 timme
Beläggningstjocklek	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)
Vattenavvisning	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (3.5/5)	●●●●● (5/5)
Appliceringstid*	3 minuter	3 minuter	1 minut	3 minuter	7 minuter	Upp till 90 sekunder	Upp till 12 minuter	60 sekunder	5 minuter
Användning efter öppning	Upp till 7 dagar	Upp till 7 dagar	Upp till 5 timmar	Upp till 7 dagar	Upp till 7 dagar	Upp till 14 dagar	Upp till 14 dagar	Upp till 14 dagar	Upp till 14 dagar
Glans	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (3/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	● (1/5)

* vid 22°C - 50% RH.

** Uppdaterad DC60-formula för längre appliceringstid, varma klimatzoner. Produceras och levereras på särskild begäran.

EXTERIÖR

NANO-KERAMISKA BELÄGGNINGAR



HEADLIGHTS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX HEADLIGHTS PRO nano-keramiska beläggningsset innehåller:

- › **Hendlex Headlights PRO ceramic coating** – skapar ett osynligt hydrofobt keramiskt skyddslager. Skyddar strålkastare mot miljöpåverkan och förbättrar ljusets effektivitet.
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – kraftfull rengöring som används för att förbereda strålkastarna innan applicering av nano-keramisk beläggning. Rengöringen tar bort olja och rengör ytan.

EGENSKAPER

- › Appliceringstid upp till 90 sekunder;
- › 8H hårdhet, skyddar mot små repor;
- › Starka hydrofoba egenskaper, "easy to clean"-effekt;
- › Ger glideffekt och drar inte till sig damm;
- › Skyddar mot syror, alkalier (resistent mot pH 2–13), vägsalt och UV-strålning;
- › Transparent och osynlig;
- › Enklare borttagning av insekter, smuts och is.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS NANOBELÄGGNING FÖR SKYDD AV STRÅLKASTARE. FÖR ALLA KLIMATZONER.



RIMS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX RIMS PRO nano-keramiska beläggningsset innehåller:

- › **Hendlex Rims PRO ceramic coating** – skapar ett osynligt hydrofobt keramiskt skyddslager. Skyddar fälgar mot miljöpåverkan, framhäver färgen på fälgarna och ger dem en glansig finish. Det förhindrar också att smuts och bromsdamm fastnar på fälgarna.
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – kraftfull rengöring som används för att förbereda ytan innan applicering av nano-keramisk beläggning. Rengöringen tar bort olja och rengör ytan.

EGENSKAPER

- › Appliceringstid upp till 90 sekunder;
- › 8H hårdhet, skyddar mot små repor;
- › Starka hydrofoba egenskaper, "easy to clean"-effekt;
- › Framhäver färgen på fälgarna och ger högre glans;
- › Ger glideffekt och drar inte till sig damm;
- › Skyddar mot syror, alkalier (resistent mot pH 2–13), vägsalt och UV-strålning;
- › Hög temperaturbeständighet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: ANVÄNDS SOM EN ENSKIKTS NANOBELÄGGNING FÖR SKYDD AV METALLFÄLGAR. FÖR ALLA KLIMATZONER.



BIKE CARE SET

2 i 1 nano-keramisk beläggning & rengöring

FÖR UPP TILL 2 CYKLAR



Mycket
hydrofob



Glidfekt



Enkelt
underhåll



Glanseffekt

SÄKER ARGONFÖRPACKNING
Garanterar 100 % effektivitet

LÅNG
HÅLLBARHET

ANVÄNDARVÄNLIG
FORMULA





Premium lättanvänt nano-keramiskt skyddsset utvecklat speciellt för cykelramar och fälgar. Beläggningen bildar ett tunt skyddande lager på ytan som ger hydrofoba och lätt reptåliga egenskaper samt ett imponerande glansigt utseende och extremt enkel rengöring.

EGENSKAPER:

- Stöter bort vatten och smuts. Smuts fastnar inte på ytan;
- UV-skydd;
- Helt osynlig;
- Skydd mot salt;
- Extremt hållbar, långvarigt skydd mot mindre repor;
- Motståndskraftig mot höga temperaturer;
- Rengöring och allmänt underhåll blir mycket enklare;
- Bevarar glansen på den behandlade ytan under lång tid;
- Matta lacker behåller sitt fylliga, exklusiva utseende mycket längre.

Exceptionellt skydd för cykelram och hjälm

APPLICERINGSYTOR

APPLICERING-SYTOR	Metalldelar och plastdelar, dekal, kolfiber, PPF och vinyl, målade och lackerade ytor.
TÄCKNING-SOMRÅDE	15 ml för upp till 2 cyklar
VÄRMEBESTÄNDIGHET	-50 °C till +150 °C
KEMIKALIERSISTENS	3<pH<12
VATTENKONTAKTVINKEL	112°
APPLICERINGSTEMPERATUR	+10 °C till +25 °C (rekommenderad +20 °C)
HÄRDNINGSTID	24 timmar initialt; 7 dagar slutligt
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +25 °C
HÅLLBARHETSTID	1 år
FÖRPACKNING	Aluminiumlåda

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fri från fett eller vax. Rengör ytan med Hendlex Surface Prepare rengöring.



Applicera beläggningen med applikator på ytan och polera inom 3 minuter.





Förvara ytan i temperatur över +18 °C i minst 24 timmar.



Tvätta inte cykeln på minst 7 dagar.



MEH

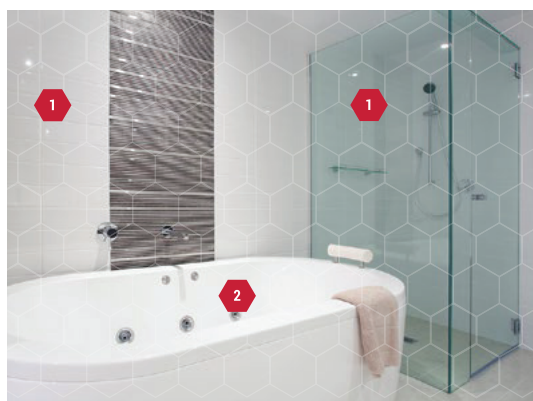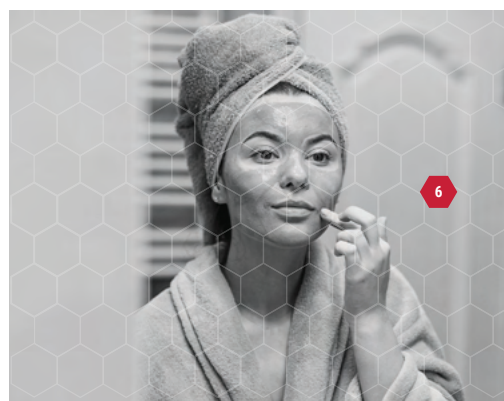

- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC
- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC PRO
- 2 Hendlex PLASTIC & METAL
- 3 Hendlex LEATHER – shine effect
- 4 Hendlex TEXTILE
- 5 Hendlex WINDOW
- 6 Hendlex ANTIFOG

Hendlex EASY TO CLEAN HOME CARE SET

Hendlex SURFACE PROTECTION HOME CARE SET

FÖRHINDRAR HÅRDA VATTENFLÄCKAR

SHOWER CABIN SET



för glasytor



NANO-BELÄGGNING
& RENGÖRING

SKYDDSSET

Hendlex Shower Cabin skyddsset är utformat för användning på duschkabiner av glas. Den medföljande beläggningen stöter bort vatten och smuts, vilket förhindrar hårda vattenfläckar samt uppbyggnad av kalk, tvålrester och annan smuts. Behandlat glas förblir visuellt klart och estetiskt tilltalande med minimal ansträngning. Starka kemiska rengöringsmedel behövs inte – en fuktig mikrofiberduk räcker för rengöring.

EGENSKAPER:

- Stöter bort vatten och smuts;
- Självrengörande effekt;
- Förhindrar hårda vattenfläckar;
- Håller upp till 12 månader.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

- Hendlex Shower Cabin (30 ml) – nano-beläggning för duschkabiner av glas;
- Hendlex Nano Scrub (50 ml) – koncentrerad rengöring för ytpreparering före applicering av beläggningen;
- Spraymunstycke för Hendlex Nano Scrub;
- Rengörings- och appliceringsdukar (2 st);
- Mikrofiberduk;
- Handskar (1 par).

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

FÖRBERED YTAN MED SURFACE SCRUB RENGÖRING



Skaka produkten väl i minst 20 sekunder före varje användning.



Skölj ytan noggrant med vatten och säkerställ att inga rester finns kvar.



Gnugga in rengöringen i ytan.

APPLICERA SHOWER CABIN NANO-BELÄGGNING



Säkerställ att ytan är ren, torr och fettfri.



Polera försiktigt ytan med en mjuk mikrofiberduk tills glaset ser klart ut.



Arbeta in beläggningen på glaset med cirkulära rörelser.



Undvik kontakt med vatten i minst 4 timmar.



Låt beläggningen hårdna i 10 minuter.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Glas
TÄCKNINGSOMRÅDE	30 ml upp till 6 m ² beroende på yta.
APPLICERINGS-TEMPERATUR	+5 °C till +30 °C
HÄRDNINGSTID	4 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +30 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	Papperslåda med 30 ml nano-beläggning och 50 ml rengöring.

FÖRHINDRAR KALKAVLAGRINGAR

SHOWER CABIN & BATH SET



för plasttytor

NANO-BELÄGGNING
& RENGÖRING

SKYDDSET



Hendlex Shower Cabin and Bath set är utvecklat för att skydda plastduschkabiner och akrylbadkar mot uppbyggnad av kalk, mögel, tvålrester och annan smuts. Den medföljande nano-beläggningen bildar ett tunt hydrofobt lager som stöter bort vatten och smuts, vilket gör det mycket enklare att hålla badrummet rent utan användning av starka kemiska rengöringsmedel.

EGENSKAPER:

- Stöter bort vatten och smuts;
- "Easy to clean"-effekt;
- Förhindrar kalkavlagringar;
- Håller upp till 12 månader.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

- Hendlex Shower Cabin and Bath (30 ml) – nano-beläggning för plastduschkabiner och akrylbadkar;
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – koncentrerad rengöring för ytpreparering före applicering av beläggningen;
- Spraymunstycke för Hendlex Surface Prepare;
- Rengörings- och appliceringsdukar (2 st);
- Mikrofiberduk;
- Handskar (1 par).

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

FÖRBERED YTAN MED SURFACE PREPARE RENGÖRING



Spraya rengöringen jämnt över ytan.



Torka området med rengöringsduken.

APPLICERA SHOWER CABIN & BATH NANO-BELÄGGNING



Säkerställ att ytan är ren, torr och fettfri.



Polera försiktigt ytan med den mjuka mikrofiberduken.



Applicera ett tjockt, vått lager av beläggningen i ett korsmönster. Behandla inte ett område större än 30 x 30 cm åt gången.



Undvik kontakt med vatten i minst 12 timmar.



Låt beläggningen hårdna i 2 minuter.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Plast
TÄCKNINGSOMRÅDE	30 ml upp till 6 m ² beroende på yta
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +30 °C
HÄRDNINGSTID	12 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +30 °C
HÅLLBARHETSTID	1 år
FÖRPACKNING	Papperståda med 30 ml nano-beläggning och 50 ml rengöring

"LÄTT ATT RENGÖRA"-EFFEKT

TAP & SINK SET



för metallytor

NANO-BELÄGGNING
& RENGÖRING

SKYDDSSET



Hendlex Tap and Sink skyddsset är utvecklat för att förhindra uppbyggnad av kalk, fett, tvålrester och annan smuts på kranar samt metall- eller keramiska handfat. Den medföljande nano-beläggningen bildar ett tunt hydrofobt lager som stöter bort vatten, smuts och olja, vilket gör rengöringen av behandlade ytor enkel och smidig. Den hållbara och kemikalieresistenta formulan garanterar långvarigt skydd och ett nytt, fräscht utseende för din vask.

EGENSKAPER:

- Stöter bort vatten, smuts och fett;
- "Lätt att rengöra"-effekt;
- Förhindrar kalkavlagringar;
- Håller upp till 6 månader.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

- Hendlex Tap and Sink (30 ml) – nano-beläggning för kranar samt handfat av metall eller keramik;
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – koncentrerad rengöring för ytpreparering före applicering av beläggningen;
- Spraymunstycke för Hendlex Surface Prepare;
- Rengörings- och appliceringsdukar (2 st);
- Mikrofiberduk;
- Handskar (1 par).

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

FÖRBERED YTAN MED SURFACE PREPARE RENGÖRING



Spraya rengöringen jämnt över ytan.



Torka området med rengöringsduken.

APPLICERA TAP & SINK NANO-BELÄGGNING



Säkerställ att ytan är ren, torr och fettfri.



Polera försiktigt ytan med den mjuka mikrofiberduken.



Applicera ett tjockt, vått lager av beläggningen i ett korsmönster. Behandla inte ett område större än 30 x 30 cm åt gången.



Undvik kontakt med vatten i minst 12 timmar.



Låt beläggningen hårdna i 2 minuter.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Metall
TÄCKNINGSMÅL	30 ml upp till 6 m ² beroende på yta
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +30 °C
HÄRDNINGSTID	12 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +30 °C
HÅLLBARHETSTID	1 år
FÖRPACKNING	Papperslåda med 30 ml nano-beläggning och 50 ml rengöring

FÖRHINDRAR IMMA


ANTIFOG SET



för glas- och plastytor

NANO-BELÄGGNING
& RENGÖRING

SKYDDSET

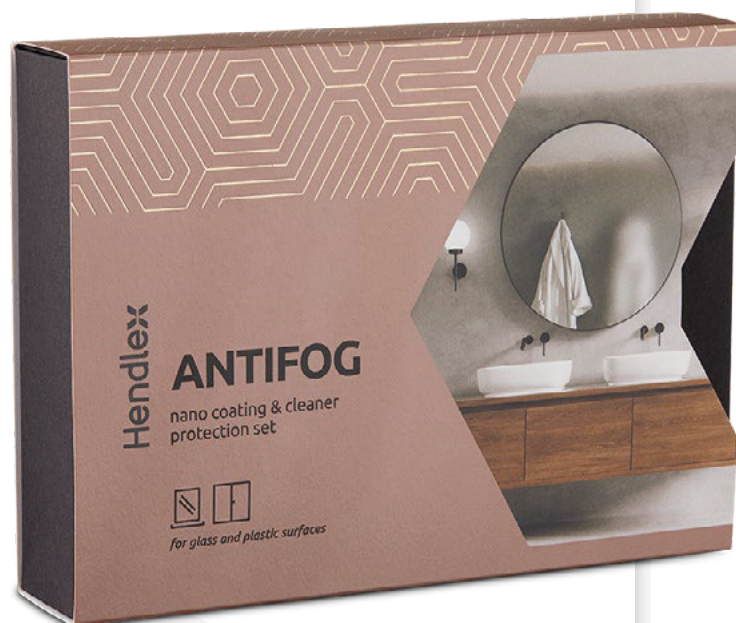

Hendlex Antifog set ger pålitligt skydd mot imma på badrums-speglar samt andra glas- eller plastytor. Beläggningen är enkel att applicera och ger omedelbar anti-immaeffekt, vilket säkerställer kristallklara speglar under och efter dusch.

EGENSKAPER:

- Förhindrar imma;
- Luktfri;
- Miljövänlig;
- Enkel applicering.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

- Hendlex Antifog (50 ml) – anti-imma beläggning för glas och plast;
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – koncentrerad rengöring för ytpreparering före applicering av beläggningen;
- Spraymunstycken för Hendlex Surface Prepare och Hendlex Antifog (2 st);
- Rengörings- och appliceringsdukar (2 st);
- Mikrofiberduk;
- Handskar (1 par).

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

FÖRBERED YTAN MED SURFACE PREPARE RENGÖRING



Spraya rengöringen jämnt över ytan.



Torka området med rengöringsduken.

APPLICERA ANTIFOG NANO-BELÄGGNING



Säkerställ att ytan är ren, torr och fettfri.



Låt torka i minst 5 minuter.



Spraya beläggningen jämnt över ytan.



Vid behov, polera försiktigt bort eventuella märken med den mjuka mikrofiberduken.



Fördela beläggningen jämnt med appliceringsduken.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Glas och plast
TÄCKNINGSOMRÅDE	30 ml upp till 7 m ² beroende på yta
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +30 °C
HÄRDNINGSTID	2 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +30 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	Papperslåda med 50 ml nano-beläggning och 50 ml rengöring



PLASTIC & METAL

nano coating

Det är en hydrofob beläggning för plast och metall. Stöter bort vatten och fett. Ytan får en "lätt att rengöra"-effekt.

EGENSKAPER:

- Stöter bort vatten och smuts
- Ytan förblir ren mycket längre
- Beläggningen är halkfri och osynlig

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri. Appliceringsområdet ska vara väl ventilerat.



Låt verka i 5 minuter och polera sedan ytan med duk.



Arbeta in beläggningen i ytan.



Undvik kontakt med vatten i 4 timmar.



SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Plast och metall
TÄCKNINGSOMRÅDE	50 ml upp till 10 m ² , beroende på ytan
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +25 °C
HÄRDNINGSTID	4 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +25 °C
HÅLLBARHETSTID	1 år
FÖRPACKNING	50 ml aluminiumflaska; 2 l, 5 l, 25 l plastbehållare



GLASS & CERAMIC PRO

nano coating

Det är en långvarig hydrofob beläggning för glas- och keramikytor. Beläggningen underlättar borttagning av smuts och kalkavlagringar. Nanoteknologisk beläggning är utvecklad för skötsel av keramiska handfat, badkar, duschar, glaserade keramiska plattor, glasprodukter och kylskåp samt skydd mot obehagliga lukter. Efter applicering bildas en hydrofob (vattenavvisande) beläggning. Den härdade produkten är inte skadlig för miljön.

EGENSKAPER:

- Långvarigt skydd av behandlad yta mot smuts, fett, bakterier, alger, mögel och kalkavlagringar.
- Vatten och smuts rinner av den behandlade ytan och kan enkelt torkas bort med en fuktig trasa.
- Förändrar inte ytans färg och är helt osynlig.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri. Appliceringsområdet ska vara väl ventilerat.



Polera ytan snabbt och jämnt med en torr duk i 30-60 sekunder.

2 X



Applicera ett tjockt flytande lager med duk (2 gånger).



Undvik kontakt med vatten i 4 timmar.



SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Glas och keramik
TÄCKNINGSOMRÅDE	100 ml upp till 20 m ² , beroende på ytan
VATTENKONTAKTVINKEL	90-110°
OLJEKONTAKTVINKEL	65-80°
KALKFLÄCKAR	Minskar upp till 90 %
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +25 °C
HÄRDNINGSTID	4 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +25 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml aluminiumflaska; 2 l, 5 l, 25 l plastbehållare



ANTIFOG nano coating

Nano-beläggning för glas- och plastytor som förhindrar is. Beläggningen är utvecklad för invändiga bilrutor, speglar och glasögon. Nano-beläggningen lämnar inga spår på ytan.

EGENSKAPER:

- Skyddar pålitligt glas- och plastytor mot is
- Beläggningen är helt osynlig
- Motståndskraftig mot temperaturförändringar
- Produkten är miljö- och människovänlig

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya på ytan och fördela jämnt med en mjuk duk så att en tunn flytande film bildas.



Vänta tills ytan har torkat.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Glas och plast
TÄCKNINGSMÅL	100 ml upp till 13 m ² , beroende på ytan
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +30 °C
HÄRDNINGSTID	2 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +30 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml aluminiumflaska



TEXTILE nano coating

Nanoteknologisk impregnering för textilier gör tyget motståndskraftigt mot vätskor och olja. Den skyddar tyget mot olika fläckar. Produkten är idealisk för lädertextil, ull- och canvasprodukter, mjuka möbler, mattor, rockar (ej lämplig för syntetiska produkter).

Produkten skapar ett osynligt skyddande lager mot vatten och smuts. Behandlade ytor håller sig rena mycket längre. Kaffe, fett och vattenfläckar tränger inte in i den skyddade ytan och kan enkelt rengöras med duk. Tyget förblir luftgenomsläppligt och ändrar inte färg.

EGENSKAPER:

- Skyddar ytan mot inträngning av vätska och olja
- Ytan förblir andningsbar
- Förändrar inte ytans färg
- Innehåller inte silikon, därför ser den behandlade ytan matt ut och får ingen våt yteffekt
- Helt luktfri

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya jämnt tills ytan blir våt.



Vänta tills ytan torkar eller minst 4 timmar.



SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Textil
TÄCKNINGSMÅL	200 ml för 1–3 m ² , beroende på ytan
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten-, smuts- och oljeavvisande; andningsbar; osynlig
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +25 °C
HÄRDNINGSTID	4 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +25 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	200 ml aluminiumflaska; 2 l, 5 l, 25 l plastbehållare

LEATHER

shine effect / nano coating



GÖR LÄDRET MJUKARE OCH GER EN NATURLIG GLANS

Nano-beläggning för läder är utvecklad för att skydda och mjukgöra läder, fräscha upp färgen, förbättra den hydrofoba effekten samt skydda mot fukt och smuts. Produkten är vattenbaserad och luktfri. Beläggningen förnyar ytan och ger den en naturlig glans.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya beläggningen på ytan.



Fördela jämnt med mikrofiberduk.



Vänta tills ytan torkar eller minst 1 timme.



Polera med duk vid behov.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Läder
TÄCKNINGSMRÅDE	100 ml för 5–10 m ² , beroende på ytan
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten- och smutsavvisande, mjukgörande, färgförstärkande, glanseffekt
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +30 °C
HÄRDNINGSTID	1 timme
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +30 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml, 200 ml aluminiumflaskor; 2 l, 5 l, 25 l plastbehållare



NANO SCRUB

Det är en effektiv nano scrub som används för att förbereda ytan före användning av nano-beläggningar för glas och keramik. Produkten är vattenbaserad, användarvänlig och luktfri.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Tvätta ytan.



Gnugga ytan med Nano Scrub.



Skaka väl i cirka 10–20 sekunder.



Skölj ytan noggrant med vatten.



SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Glas, plast, metall, målade och lackerade ytor
TÄCKNINGSMRÅDE	100 ml för 10 m ² , beroende på ytan
RENGÖRINGSTEMPERATUR	+1 °C till +30 °C
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+1 °C till +30 °C
HÅLLBARHETSTID	5 år
FÖRPACKNING	100 ml aluminiumflaska

GREASE CLEANER



0 % PARFYM / 0 % FÄRGÄMNNEN / 0 % PARABENER

Särskilt kraftfull fettlösare som effektivt och snabbt avlägsnar fett från ytan. Produkten är lämplig för rengöring av alla ytor som inte påverkas av vatten, såsom köksfläktar, spisar, ugnar, mikrovågsugnar, kakel, grillar, bakplåtar och grillspett. Rengör snabbt fett, olja och fastbrända fläckar.

EGENSKAPER:

- Utan tillsatta dofter, färgämnen och konserveringsmedel
- Inget klor i sammansättningen
- Rengör effektivt och snabbt

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Applicera rengöringsmedlet på ytan med svamp eller duk och gnugga in det.



Vänta några minuter.



Skölj med vatten.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Glas, keramik, plast, metall, målade och lackerade ytor
RENGÖRINGSTEMPERATUR	+ 1°C till + 30°C
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+ 1°C till + 30°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	250 ml, 500 ml, 5 l, 20 l plastbehållare

LIME SCALE CLEANER



0 % PARFYM / 0 % FÄRGÄMNNEN / 0 % PARABENER

Särskilt kraftfull kalkrengöring som effektivt och snabbt avlägsnar kalk och tvålrester från ytan. Rengöringen är lämplig för kakel, handfat, kranar, duschar, toaletter, urinaler och badkar.

EGENSKAPER:

- Utan tillsatta dofter, färgämnen och konserveringsmedel
- Rengör effektivt och snabbt
- Kraftigt skummande

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Applicera rengöringsmedlet på ytan med svamp eller duk och gnugga in det.





Vänta några minuter.



Skölj med vatten.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Glas, keramik, plast, metall, målade och lackerade ytor
RENGÖRINGSTEMPERATUR	+ 1°C till + 30°C
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+ 1°C till + 30°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	250 ml, 500 ml, 5 l, 20 l, 25 l plastbehållare

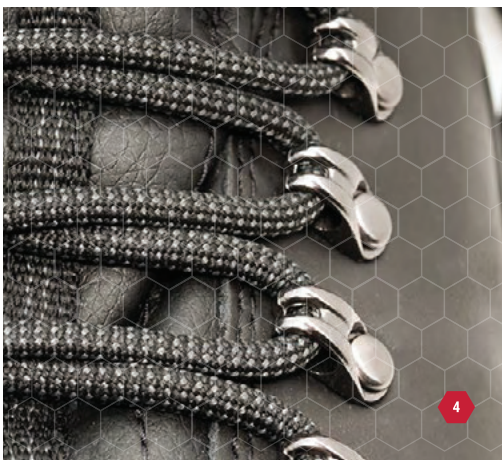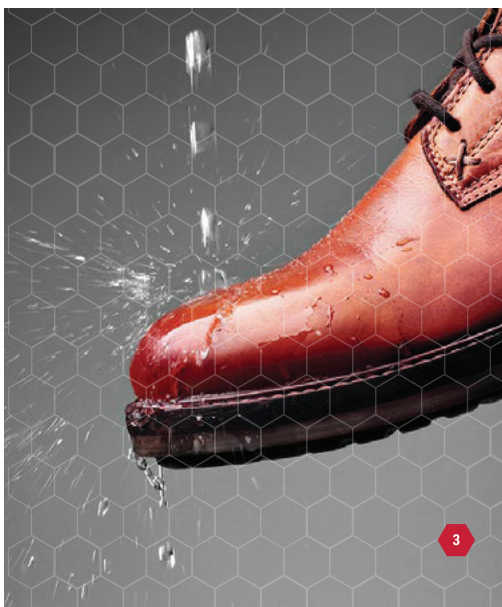

SKODON

- 1** Hendlex SHOES
PROTECT TEXTILE
- 2** Hendlex SHOES
PROTECT SUEDE
LEATHER
- 3** Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
shine effect
- 4** Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
matte effect



SHOES PROTECT

textile / nano coating

SKYDD MOT VATTEN OCH SMUTS

Nanoimpregnering för textilskor gör ytan vatten- och fettavvisande. Beläggningen passar mycket bra för impregnering av textilskor och skyddar dem mot smuts. Den impregnerade ytan förblir andningsbar. Beläggningen förändrar inte ytans färg.

EGENSKAPER:

- Skyddar ytan mot inträngning av vätska och olja
- Ytan förblir andningsbar
- Förändrar inte ytans färg
- Innehåller inte silikon, därför ser den behandlade ytan matt ut och får ingen våt yteffekt
- Helt luktfri

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya jämnt tills ytan blir våt.



Vänta tills ytan torkar eller minst 4 timmar.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Textil
TÄCKNINGSMÅTT	100 ml för 2-4 par skor
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten- och smutsavvisande, oljeavvisande, andningsbar
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +25 °C
HÄRDNINGSTID	4 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +25 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml aluminiumflaska



SHOES PROTECT

suede leather / nano coating

SKYDD FÖR MOCKA MOT FLÄCKAR OCH VATTEN

Nanoimpregnering för mocka gör ytan vatten- och oljeavvisande. Beläggningen passar mycket bra för impregnering av skor och skyddar dem mot smuts. Den impregnerade ytan förblir andningsbar. Beläggningen förändrar inte ytans färg.

EGENSKAPER:

- Skyddar ytan mot inträngning av vätska och olja
- Ytan förblir andningsbar
- Förändrar inte ytans färg
- Innehåller inte silikon, därför ser den behandlade ytan matt ut och får ingen våt yteffekt
- Helt luktfri

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya jämnt tills ytan blir våt.



Vänta tills ytan torkar eller minst 4 timmar.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Mocka
TÄCKNINGSMÅTT	100 ml för 2-4 par skor
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten- och smutsavvisande, oljeavvisande, andningsbar
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5 °C till +25 °C
HÄRDNINGSTID	4 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5 °C till +25 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml aluminiumflaska





SHOES PROTECT

leather / shine effect

GER EN NATURLIG GLANS

Nano-beläggning för läder är lämplig för läderskor. Beläggningen skyddar lädrets yta, förstärker lädrets färg och gör det mjukare. Gör ytan hydrofob (vattenavvisande) och skyddar mot fukt och smuts. Nano-beläggning för läder fräschar upp lädret och ger en naturlig glans.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya beläggningen på ytan.



Fördela jämnt med mikrofiberduk.



Vänta tills ytan torkar eller minst 1 timme.



Polera med duk vid behov.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Läder
TÄCKNINGSOMRÅDE	100 ml för 5-7 par skor
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten- och oljeavvisande, mjukgörande, färgförstärkande och glanseffekt
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5°C till +30°C
HÄRDNINGSTID	Tills ytan torkat eller minst 1 timme
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5°C till +30°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml aluminiumflaska



SHOES PROTECT

leather / matte effect

GER INGEN GLANSEFFEKT

Denna beläggning är långvarig och utvecklad för att skydda läderskor, förbättra den hydrofoba och oleofoba effekten samt skydda mot fukt, smuts och olja. Fett och olja kan enkelt torkas bort utan märken. Beläggningen ger en naturlig färgförstärkning utan glanseffekt. Produkten är vattenbaserad och luktfri.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya beläggningen på ytan.



Fördela jämnt med mikrofiberduk.





Vänta tills ytan torkar eller minst 1 timme.



Polera med duk vid behov.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Läder
TÄCKNINGSOMRÅDE	100 ml för 5-7 par skor
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten- och oljeavvisande, mjukgörande, förstärker naturliga färger, ger ingen glanseffekt
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5°C till +30°C
HÄRDNINGSTID	Tills ytan torkat eller minst 1 timme
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5°C till +30°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml aluminiumflaska

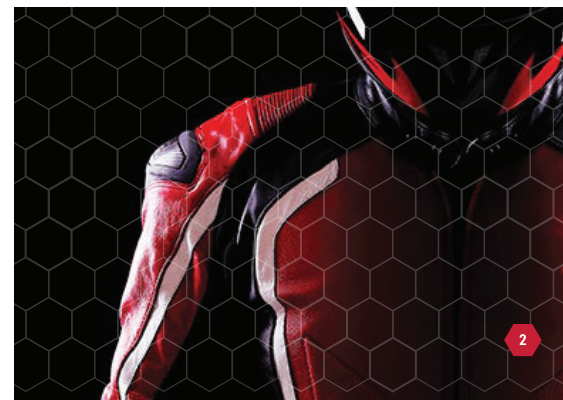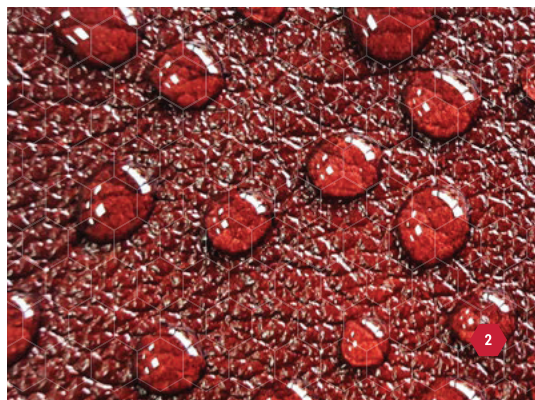

KLÄDER

1

Hendlex
**CLOTHES PROTECTION
TEXTILE**

2

Hendlex
LEATHER – shine effect



CLOTHES PROTECTION textile / nano coating



Nanoteknologisk impregnering för kläder gör tyget motståndskraftigt mot vätskor och olja. Den skyddar tyget mot olika fläckar. Produkten är idealisk för textilier, ull och canvaskläder (ej lämplig för syntetiska produkter).

Produkten skapar ett osynligt skyddande lager mot vatten och smuts. Behandlade kläder håller sig rena mycket längre. Kaffe, fett och vattenfläckar tränger inte in i den skyddade ytan och kan enkelt rengöras med duk. Tyget förblir andningsbart och ändrar inte färg.

EGENSKAPER:

- Skyddar ytan mot inträngning av vätska och olja
- Ytan förblir andningsbar
- Förändrar inte ytans färg
- Innehåller inte silikon, därför ser den behandlade ytan matt ut och får ingen våt yteffekt
- Helt luktfri

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya jämnt tills ytan blir våt.



Vänta tills ytan torkar eller minst 4 timmar.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Textil
TÄCKNINGSSOMRÅDE	200 ml för 1–3 m ² , beroende på ytan
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten-, smuts- och oljeavvisande, andningsbar, osynlig
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5°C till +25°C
HÄRDNINGSTID	4 timmar
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5°C till +25°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	200 ml aluminiumflaska; 2 l, 5 l, 25 l plastbehållare



LEATHER shine effect / nano coating



GÖR LÄDRET MJUKARE OCH GER EN NATURLIG GLANS

Nano-beläggning för läder är utvecklad för att skydda och mjukgöra läder, fräscha upp färgen, förbättra den hydrofoba effekten samt skydda mot fukt och smuts. Produkten är vattenbaserad och luktfri. Beläggningen förnyar ytan och ger den en naturlig glans.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren, torr och fettfri.



Spraya beläggningen på ytan.



Fördela jämnt med mikrofiberduk.



Vänta tills ytan torkar eller minst 1 timme.



Polera med duk vid behov.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Läder
TÄCKNINGSSOMRÅDE	100 ml för 5–10 m ² , beroende på ytan
BELÄGGNINGSEGENSKAPER	Vatten- och smutsavvisande, mjukgörande, färgförstärkande, glanseffekt
APPLICERINGSTEMPERATUR	+5°C till +30°C
HÄRDNINGSTID	1 timme
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+5°C till +30°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	100 ml, 200 ml aluminiumflaskor; 2 l, 5 l, 25 l plastbehållare

BYGG- NADSSKYDD

1

Hendlex HC101
Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

2

Hendlex HC102
Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

3



**Hendlex CONCRETE
OLEO**
Hydrophobic/oleophobic
mineral surfaces coating

4

Hendlex HS101
Hydrophobic impregnator
of mineral polished
surfaces

5

Hendlex SL103
Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

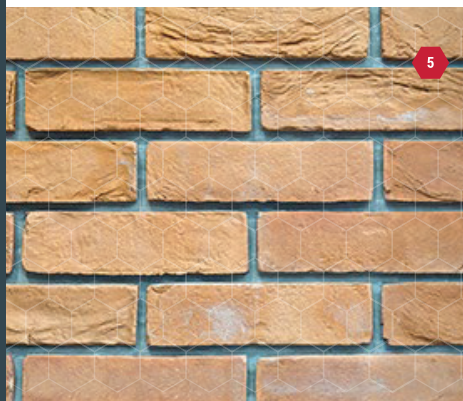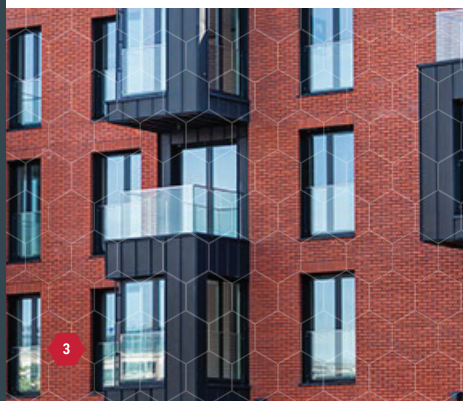

HC101 HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES



Hendlex HC101 är en färglös impregnering för porösa mineraliska ytor. Produkten är vattenbaserad och fri från organiska lösningsmedel. Hendlex HC101 absorberas i porerna och gör ytan hydrofob. Impregneringen är hållbar och binds till ytan genom en kemisk process.

EGENSKAPER:

- Hög hydrofob och pärlande effekt
- Skyddar ytan mot fuktabsorption
- Ytan förblir andningsbar
- Påverkar inte ytans färg
- UV-beständig
- Innehåller inte silikon, därför blir ytan inte blank och får ingen våt yteffekt
- Förhindrar tillväxt av mögel, lav och ansamling av smuts
- Minskar saltutslag på ytan
- Skyddar ytan mot sprickbildning vid frost
- Skyddar ytan mot salter och alkaliska materials skador
- Vattenbaserad, innehåller inga flyktiga organiska ämnen

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste
vara ren och
torr.



Applicera på ytan med
lågtrycksspruta, roller eller
genom att mätta ytan.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Betong, sand-kalktegel, cementputs, sten
TÄCKNINGSMÅTT	2-10 m ² /l
HÅLLBARHET	Upp till 7 år
APPLICERINGSTEM- PERATUR	+4 °C till +40 °C. Skydda mot regn i 24 timmar.
HÄRDNINGSTID	24 h vid +20 °C
GENOMSnittlig PENETRATIONSdjup	2-3 mm
VATTENÅNGEN- OMSLÄPPLIGHET	S ₂ = 0,09 (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V ₁ class - high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VATTENABSORPTION	W ₂₄ = 0,096 kg/(m ² ·h ^{0.5}) LST EN 1062-3:2008 W ₁ class - low water permeability (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
FÖRVARINGSFÖRHÅL- LANDEN	+ 4°C till + 40°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
SPÄDNING	Använd utspädd eller späd med vatten upp till 1:3 (HC101:vattnet)
FÖRPACKNING	2 l, 5 l, 25 l plastdunkar

HC102

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Impregnering är utvecklad för betongytor, tegel, cementputs, sten, terrakottaprodukter och klinker som skydd mot fukt och miljöpåverkan.

EGENSKAPER:

- Hög hydrofob och pärlande effekt
- Ytan förblir andningsbar och påverkar inte ytans färg
- UV-beständig
- Innehåller inte silikon, därför blir ytan inte blank och får ingen våt yteffekt
- Förhindrar tillväxt av mögel, lav och ansamling av smuts
- Minskar saltutslag på ytan
- Skyddar ytan mot sprickbildning vid frost
- Skyddar ytan mot salter och alkaliska materials skador
- Vattenbaserad, innehåller inga flyktiga organiska ämnen

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste
vara ren och
torr.



Applicera på ytan med
lågtrycksspruta, roller eller
genom att mätta ytan.

SPECIFIKATIONER

APPLICERING- SYTOR	Betong, tegel, cementputs, sten, terrakottapro- dukter, klinker
TÄCKNINGSOMRÅDE	2-10 m ² /l
HÅLLBARHET	5 år
APPLICERINGS- TEMPERATUR	+4 °C till +40 °C
HÄRDNINGSTID	24 h vid +20 °C
GENOMSnittlig PENETRATIONSdjUP	2-3 mm
VATTENÅNGEN- OMSLÄPPLIGHET	$S_d = 0,06$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V_1 class – high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VATTENABSORPTION	$W_{24} = 0,194$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) LST EN 1062-3:2008 W_2 class – medium water penetration (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
FÖRVARINGSFÖRHÅL- LANDEN	+4 °C till +40 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
SPÄDNING	Använd utspädd
FÖRPACKNING	2 l, 5 l, 25 l plastdunkar

CONCRETE OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC MINERAL SURFACES COATING

HÅLLER MER ÄN 15 ÅR!

Concrete OLEO är utvecklad för betongytor, tegel, puts, sten, terrakottaprodukter och klinker som skydd mot fukt, smuts, olja, fett och andra föroreningar. Beläggningen ger ytan en lätt att rengöra-effekt, vilket gör att ytor håller sig rena längre.

EGENSKAPER:

- Hög hydrofob och pärlande effekt
- Tränger djupt in och reagerar snabbt
- Förhindrar tillväxt av mögel, lav och ansamling av smuts
- Minskar saltutslag på ytan
- Minskar att tuggummi och klistermärken fastnar på ytan
- Skyddar ytan mot sprickbildning vid frost
- Innehåller inte silikon, därför blir ytan inte blank och får ingen våt yteffekt
- Skyddar ytan mot salter och alkaliska materials skador
- Innehåller inga flyktiga organiska ämnen
- UV-beständig

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste
vara ren och
torr.



Applicera på ytan med
lågtrycksspruta, roller eller
genom att mätta ytan.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Betong, tegel, puts, sten, terrakottaprodukter, klinker
TÄCKNINGSOMRÅDE	6-20 m ² /l
HÅLLBARHET	15 år
APPLICERINGS- TEMPERATUR	+ 4°C till + 40°C
HÄRDNINGSTID	24 h vid +20 °C
GENOMSnittlig PENETRATIONSdjUP	2-3 mm
VATTENÅNGEN- OMSLÄPPLIGHET	$S_d = 0,03$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V_1 class – high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VATTENABSORP- TION	$W_{24} = 0,397$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) as LST EN 1062-3:2008 W_2 class – medium water penetration (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
FÖRVARINGSFÖRHÅL- LANDEN	+ 4°C till + 40°C
HÅLLBARHETSTID	2 år
SPÄDNING	Använd utspädd
FÖRPACKNING	2 l, 5 l, 25 l plastdunkar

SL103

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Hendlex SL103 är utvecklad för betongytor, tegel, cementputs, sten, terrakottaprodukter och klinker som skydd mot fukt och miljöpåverkan med färgförstärkning.

Hendlex SL103 är en impregnering för porösa mineraliska ytor. Produkten är vattenbaserad och fri från organiska lösningsmedel. Hendlex SL103 absorberas i porerna och gör ytan hydrofob. Produkten skapar en "våt yta"-effekt som förstärker färgen på den behandlade ytan.

EGENSKAPER:

- Förstärker ytans färg
- Skyddar ytan mot vatteninträngning
- Ytan förblir andningsbar
- Förhindrar tillväxt av mögel, lav och ansamling av smuts
- UV-beständig
- Skyddar ytan mot salter och alkaliska materials skador
- Innehåller inga flyktiga organiska ämnen
- Skyddar ytan mot sprickbildning vid frost

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren och torr.



Applicera på ytan med lågtrycksspruta, roller eller genom att mätta ytan.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Betong, tegel, cementputs, sten, terrakottaprodukter, klinker
TÄCKNINGSOMRÅDE	2-12 m ² /l
HÅLLBARHET	4 år
APPLICERINGSTEMPERATUR	+4 °C till +40 °C
HÄRDNINGSTID	24 h
VATTENÅNGENOMSLÄPPLIGHET	S ₂ = 0,074 (m) LST EN ISO 7783:2002 V ₁ class – high permeability of water vapor (LST EN 1504-2:2004, 4 p.)
VATTENABSORPTION	W ₂₄ = 0,084 kg/(m ² ·h ^{0,5}) as LST EN 1062-3:2008 W ₁ class – low water permeability (LST EN 1504-2:2004, 4 p.)
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+4 °C till +40 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	2 l, 5 l, 25 l plastdunkar

WOOD OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC WOOD IMPREGNATOR

Hendlex Wood OLEO är utvecklad för att skydda träprodukter mot fukt, smuts, fett, olja och andra föroreningar. Produkten skapar en mild lätt att rengöra-effekt på ytan och håller den ren längre.

Hendlex Wood OLEO är en vattenbaserad färglös träimpregnering. Produkten absorberas i träets porer. Den binds kemiskt och skyddar ytan mot vatten och olja. Produkten är gjord av fluorosilaner (molekylstorleken är cirka 1 nm) och stöter därför bort vatten, fett och olja. Behandlad yta ändrar inte färg, har inga bieffekter (ingen våt yteffekt, ingen glans) och förblir luftgenomsläpplig.

EGENSKAPER:

- Hög hydrofob och vattenavvisande pärl-effekt
- Behandlade ytor får mycket bra motstånd mot fukt och olja
- UV-beständig
- Ytor håller sig rena längre och är lätta att rengöra
- Minskar att tuggummi och klistermärken fastnar på ytan
- Förhindrar tillväxt av mögel och lav samt ansamling av smuts
- Ökar ytans motståndskraft mot kyla
- Skyddar ytan mot salta och alkaliska ämnen
- Innehåller inga flyktiga organiska ämnen

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN



Ytan måste vara ren och torr.



Applicera på ytan med lågtrycksspruta, roller eller genom att mätta ytan.

SPECIFIKATIONER

APPLICERINGSYTOR	Trä
TÄCKNINGSOMRÅDE	6-20m ² /l
HÅLLBARHET	8 år
APPLICERINGSTEMPERATUR	+4 °C till +40 °C
HÄRDNINGSTID	24 h vid 20 °C
FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	+4 °C till +40 °C
HÅLLBARHETSTID	2 år
FÖRPACKNING	2 l, 5 l, 20 l plastdunkar

Baltic Nano Technologies har utvecklat nanobaserade produkter i nästan 20 år, men vi strävar ständigt efter att förnya oss, uppdatera vårt sortiment och erbjuda nya lösningar. Med detta sagt, tveka inte att kontakta oss om du efterfrågar produkter utanför företagets nuvarande sortiment.

Tack för ditt förtroende!

HEADQUARTERS:

JSC "Baltic nano technologies"
Perlojos g. 32, Kaunas, LT- 45305
Lithuania
info@hendlex.com
+370 646 11777

Hendlex.com