



Hendlex

ADVANCED NANO CERAMIC

MEISTÄ

Baltic Nano Technologies on korkean teknologian yritys, joka kehittää ja valmistaa nanoteknologiaan perustuvia pintasuojatuotteita. Yritys perustettiin vuonna 2007, ja siitä lähtien se on investoinut merkittävästi korkealaatuisten auton suojaus- ja huoltotuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen. Vuosien jatkuva kehitystyö on mahdollistanut tuotteidemme suorituskyvyn kehittymisen ajan myötä ja yllättänyt meidät nanokeraamisten pinnoitteiden poikkeuksellisella kestävyydellä. Lisäksi olemme mukauttaneet kaavojamme vastaamaan alan korkeimpia standardeja laajassa tuotevalikoimassamme. Laajojen T&K-testien ansiosta osaamisemme kattaa myös olemassa olevien huipputuotteiden hienosäädön eri ilmastovyöhykkeisiin, paikallisiin ympäristö- ja terveystilanteisiin sekä muihin yksilöllisiin markkinatarpeisiin.

KESKEISET PAINOPISTEALUEEMME:

- › Nanoteknologiatuotteiden tutkimus ja kehitys
- › Valmistuksen tehokkuuden ja tasaisen laadun varmistaminen omassa tuotantolaitoksessamme
- › Markkinointituki sekä erityinen huomio tuotesuunnitteluun ja helppokäyttöisyyteen
- › Myynti sekä jälkimarkkinointipalvelut ja tuki

AINUTLAATUINEN ARVOLUPAUKSEMME:

- › Omien tuotemerkkituotteidemme (HENDLEX) sekä private label -tuotteiden valmistus
- › EU-tuotanto ja pääosin EU:sta hankitut materiaalit
- › Säännöllinen tuotteiden testaus ennen käyttöä ja käytön jälkeen akkreditoiduissa laboratorioissa
- › Tuotteiden tehokkuuden arviointi todellisissa olosuhteissa eri ympäristöissä – kylmästä ja kuivasta kuumaan ja kosteaan ilmastoon
- › Kohdennetut markkinointitoimet paikalliseen ja globaaliin viestintään
- › Tuotteet toimitetaan maailmanlaajuisesti tuoreina, maksimaalisella säilyvyysajalla suoraan valmistajalta
- › 100 % tuotelaatutakuu
- › Koulutus asiakkaan tiloissa

Arvolupauksemme: kumppani, joka on luotettava, joustava, kuuntelee ja tukee – ja joka ylittää odotuksesi.

ULKOPINTOJENI VALMISTELUUN



NANO SCRUB

puhdistusaine ja/tai nanopinnoitteiden poistaja

Erittäin tehokas nanopuhdistusaine lasille, muoville, maalatuille ja lakatuille pinnoille sekä auton korin esikäsittelyyn ennen nanopinnoitteiden levitystä. Poistaa rasvatahrat, kalkkijäämät ja muut pienet epäpuhtaudet. Tuotteen käyttö varmistaa pinnan täydellisen valmistelun ja erinomaisen tarttuvuuden nanopinnoitteisiin.

OMINAISUUDET

- › Puhdistaa pinnan tehokkaasti
- › Poistaa nanopinnoitteet



PAINT PREPARE

puhdistusaine pinnan valmisteluun

Hendlex Paint Prepare on tehokas puhdistusaine, jota käytetään pinnan valmisteluun ennen nanopinnoitteiden käyttöä. Puhdistusaine poistaa öljyn ja puhdistaa pinnan. Se soveltuu kaikille ei-imukykyisille pinnoille (esim. lasi, muovi, auton kori jne.).

OMINAISUUDET

- › Tehokas puhdistusaine
- › Poistaa öljyn ja puhdistaa pinnan



WAX REMOVER

vahanpoistoaine

Hendlex Wax Remover on tarkoitettu vahan poistamiseen pinnoilta. Puhdistusaine poistaa tehokkaasti vahan ja sen jäämät pinnoilta vahingoittamatta niitä.

OMINAISUUDET

- › Tehokas puhdistusaine
- › Poistaa vahan ja puhdistaa pinnan



RUST REMOVER

puhdistusaine / suoja-aine

Puhdistusaine liuottaa ruosteen ja palauttaa metallipinnat ilman hankausta tai harjausta. Soveltuu metallipinnoille, kuten metallirakenteille, säiliöille, vanteille, ajoneuvojen koreille sekä muille ruostuneille metallialueille. Liuottaa ruosteen tehokkaasti ja suojaa käsiteltyä metallia lisäkorroosiolta.

OMINAISUUDET

- › Ei vaadi hankausta
- › Poistaa ruosteen vahingoittamatta pintaa



PUHDISTUSAINEET | ULKOPINTOIHIN



ACTIVE MULTI DEGREASER

puhdistusaine

Hendlex ACTIVE MULTI DEGREASER on innovatiivinen ratkaisu, joka on suunniteltu poistamaan tehokkaasti vaikeat epäpuhtaudet ajoneuvon pinnoilta. Tämä turvallinen tuote liuottaa vaivattomasti rasvan, öljyn, lian, tervan, hyönteiset ja asfaltin vahingoittamatta pintaa. Palauta ajoneuvosi alkuperäinen ulkonäkö koostumuksella, joka yhdistää tehokkaan puhdistuksen ja ympäristövastuullisuuden.

OMINAISUUDET

- › Ei vaarallinen Ruotsin kemikaaliviraston (KEMI) PRIO-tietokannan mukaan
- › Sisältää liuottimia – monoestereitä, jotka on valmistettu luonnollisista, prosessoiduista kasvirasvahapoista
- › Liuottaa tehokkaasti vaikeasti poistettavat aineet, kuten rasvan, öljyn, lian, tervan ja asfaltin ajoneuvon pinnoilta
- › Poistaa epäpuhtaudet ilman voimakasta hankausta
- › Ei sisällä hiilivetyjä tai muita voimakkaita kemikaaleja
- › Turvallinen käytettäväksi maalipinnoilla, lasilla, listoilla, kumipinnoilla, muoveilla ja vanteilla
- › Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
- › Turvallinen pinnoitteille, testattu kaikkien HENDLEX-pinnoitteiden kanssa



ACTIVE MULTI DEGREASER PROLONGED

puhdistusaine

ACTIVE MULTI DEGREASER PROLONGED on innovatiivinen, ympäristöystävällinen ratkaisu, joka on suunniteltu poistamaan vaikeimmat ajoneuvojen epäpuhtaudet. Sen ainutlaatuinen koostumus liuottaa tehokkaasti rasvan, öljyn, tervan ja asfaltin ilman voimakasta hankausta. Tuotteen erityispiirre on sen pitkä vaikutusaika – jopa 72 tuntia – jonka aikana aktiiviset luonnolliset monoesterit hajottavat pinttyneen lian säilyttäen samalla täydellisen turvallisuuden kaikille pinnoille ja HENDLEX-pinnoitteille.

OMINAISUUDET

- › Ei vaarallinen Ruotsin kemikaaliviraston (KEMI) PRIO-tietokannan mukaan
- › Sisältää liuottimia – monoestereitä, jotka on valmistettu luonnollisista, prosessoiduista kasvirasvahapoista
- › Liuottaa tehokkaasti rasvan, öljyn, tervan ja asfaltin jopa 72 tunnin vaikutusajalla
- › Poistaa epäpuhtaudet ilman voimakasta hankausta
- › Ei sisällä hiilivetyjä tai muita voimakkaita kemikaaleja
- › Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
- › Turvallinen kaikille pinnoille, testattu kaikilla HENDLEX-pinnoitteilla



RED XPLOSION IRON REMOVER

puhdistusaine

HENDLEX Red Xplosion Iron Remover on ammattilaistason, pH-neutraali raudanpoistoaine, joka vaikuttaa välittömästi. Se on kehitetty tehokkaasti hajottamaan ja kapseloimaan metalliset epäpuhtaudet, kuten sitkeää jarrupöly, joita esiintyy maalatuilla pinnoilla ja vanteilla. Tuotteen toimintamekanismi muuntaa epäpuhtaudet nopeasti vesiliukoiseksi yhdisteeksi, mikä mahdollistaa niiden täydellisen poistamisen pelkällä huuhtelulla painepesurilla tai puutarhaletkulla.

OMINAISUUDET

- › Ei vahingoita kromia, maalattuja pintoja eikä vahingoita kumia ja muoviosia
- › Välitön vaikutus ja nopeampi teho
- › Neutraali tuoksu
- › Muuttuu violetiksi reagoidessaan rautapartikkelien kanssa, mikä helpottaa huuhtelua (nopeampi värinmuutos)
- › Turvallinen pinnoitteille, testattu kaikkien HENDLEX keraamisten/nanopinnoitteiden kanssa



ALKALINE WHEEL CLEANER

puhdistusaine

Tämä tehokas, korkean pH-arvon omaava emäksinen vanteenpuhdistusaine on suunniteltu poistamaan raskas tiesaaste, liikennekalvo ja pinttynyt lika kaikenlaisilta ajoneuvojen vanteilta. pH 13 -arvolla varustettu tuote tarjoaa voimakkaan puhdistustehon hajottaen ja poistaen ajon aikana kertyneet sitkeät epäpuhtaudet. Sen nopeasti vaikuttava koostumus palauttaa vanteille puhtaan ja hyvin hoidetun ulkonäön, auttaen säilyttämään sekä niiden esteettisyyden että kestävyys. Suunniteltu sekä ammattilais- että harrastajakäyttöön – tarjoaa luotettavat tulokset vähällä vaivalla: suihkuta, anna vaikuttaa ja huuhtelee.

OMINAISUUDET

- › Korkean emäksisyyden koostumus
- › Poistaa tehokkaasti tiesaasteen ja raskaan lian
- › Sopii kevytmetalli-, maalatuille ja teräsvanteille
- › Palauttaa vanteille puhtaan ja raikkaan ulkonäön
- › Helppo käyttö: suihkuta ja huuhtelee



TAR&GLUE REMOVER

puhdistusaine

Hendlex Tar & Glue Remover liuottaa tehokkaasti pinttyneen tervan ja asfaltin ilman voimakasta hankausta, haitallisia kloorattuja liuottimia tai muita voimakkaita kemikaaleja. Se poistaa myös etikettien ja teippien jäämät sekä tarranjäljet. Tuote poistaa tervan ja liiman jättäen pinnan puhtaaksi vahingoittamatta maalia, lasia, listoja, kumipintoja, muoveja tai vanteita.

OMINAISUUDET

- › Liuottaa tehokkaasti pinttyneen tervan, asfaltin, etikettien jäämät, teippijäämät ja tarranjäljet
- › Poistaa epäpuhtaudet ilman voimakasta hankausta
- › Ei sisällä haitallisia kloorattuja liuottimia tai muita voimakkaita kemikaaleja
- › Turvallinen käytettäväksi maalipinnoilla, lasilla, listoilla, kumipinnoilla, muoveilla ja vanteilla
- › Poistaa tehokkaasti tervan ja muut epäpuhtaudet jättämättä jälkiä
- › Turvallinen pinnoitteille, testattu kaikkien HENDLEX-pinnoitteiden kanssa



ACTIVE PRE-CLEANER

puhdistusaine

Edistyksellinen Active Pre-cleaner muodostaa paksun, runsaan vaahdon, joka irrottaa lian, rasvan ja tiesaasteen ennen pesua. Tämä tärkeä esipesuvaihe vähentää hankaavia epäpuhtauksia ja auttaa ehkäisemään naarmuja ja pyörrejälkiä käsinpesun aikana. Erittäin tiivistetty koostumus on turvallinen kaikille ajoneuvon pinnoille, mukaan lukien maalipinta (vahattu tai keraamisesti pinnoitettu), lasi, muovit, metalliosat, vanteet ja seokset. Vaikka se on tehokas likaa vastaan, se on hellävarainen pinnoille eikä jätä jäämiä, valmistuen ajoneuvon perusteellisempaan ja turvallisempaan pesuun.

OMINAISUUDET

- › Tiiviste: 1:10 – 1:170
- › Irrottaa ja liuottaa tehokkaasti sitkeän lian, rasvan, tiesaasteen ja epäpuhtaudet ennen käsinpesua
- › Muodostaa tiheän, runsaan ja pitkäkestoisen vaahdon, joka tarttuu hyvin ajoneuvon pintaan ja antaa riittävän vaikutusajan epäpuhtauksien kapselointiin
- › Ei vaarallinen Ruotsin kemikaaliviraston (KEMI) PRIO-tietokannan mukaan
- › Turvallinen kaikille maalipinnoille, testattu kaikilla HENDLEX keraamisilla/nanopinnoitteilla



ACTIVE HAND SHAMPOO

puhdistusaine

ACTIVE HAND SHAMPOO on erittäin tiivistetty puhdistusaine, joka tarjoaa erinomaiset puhdistustulokset vahingoittamatta ajoneuvoasi. Sen hellävarainen koostumus sopii erinomaisesti käytettäväksi kahden ämpärin menetelmällä, pehmeän pesukintaan kanssa tai painepesurin avulla. Se huuhtoutuu helposti eikä jätä jäämiä. Tämä neutraali shampoo takaa erinomaisen puhdistustehon ja jättää pinnan puhtaaksi sekä valmiiksi kiillotukseen tai suojaukseen.

OMINAISUUDET

- › Säädetävät laimennussuhteet
- › Sopii kaikille ajoneuvon pinnoille
- › Neutraali, vesipohjainen koostumus
- › Miellyttävä tuoksu
- › Ei vaarallinen Ruotsin kemikaaliviraston (KEMI) PRIO-tietokannan mukaan
- › Turvallinen pinnoitteille, testattu kaikilla HENDLEX keraamisilla/nanopinnoitteilla



WET COAT

puhdistusaine / suoja-aine

Koe salamannopea suojaus ja uskomaton peilikiilto Hendlex Wet Coat -tuotteella. Tämä suihkutettava, huuhtelulla aktivoituva hydrofobinen suoja-aine on suunniteltu kaikille käyttäjille – autonhoidon harrastajista ammattilaisiin – jotka etsivät maksimaalista suorituskkyä ja välittömiä tuloksia. Suihkuta, huuhtelee ja näe, kuinka vesi helmeilee ja valuu pois ajoneuvosi pinnalta välittömästi. Suunniteltu nopeaan pintasuojaan, Hendlex Wet Coat tarjoaa erinomaisen liukkauden kaikille ajoneuvon pinnoille, kuten maalipinnoille, lasille ja ulkopuolisille listoille.

OMINAISUUDET

- › Välitön hydrofobinen vaikutus
- › Parantaa kiiltoa
- › Lyhentää kuivumisaikaa paremman veden poistumisen ansiosta
- › Turvallinen kaikille pinnoille ja pinnoitteille, testattu kaikilla HENDLEX-pinnoitteilla
- › Pitää auton puhtaampana pidempään, tehostaa pesua ja pidentää ajoneuvon kokonaisvaltaista suojaa



CERAMIC SHAMPOO 2 IN 1

puhdistusaine

Tämä premium-luokan keraaminen shampoo on suunniteltu puhdistamaan ajoneuvon pinnat tehokkaasti samalla tarjoten edistyksellistä suojaa ja erinomaisen hydrofobisen suorituskyvyn. Korkealaatuisilla SiO₂-polymeereillä rikastettu koostumus muodostaa sileän, vettä hylkivän kerroksen, joka parantaa pinnan kiiltoa ja edistää nopeaa veden helmeilyä. Jokaisella pesukerralla se auttaa suojaamaan maalipintaa ympäristön epäpuhtauksilta säilyttäen samalla viimeistellyn, korkean kiillon. pH-tasapainotettu, ei-kuoriva koostumus puhdistaa turvallisesti heikentämättä olemassa olevia keraamisia pinnoitteita, suoja-aineita tai vahakerroksia. Sopii sekä pinnoitetuille että pinnoittamattomille ajoneuvoille – tekee tavallisesta pesusta suojaavan huoltovaiheen ja takaa pitkäkestoisen kiillon, liukkauden sekä helpon puhdistettavuuden.

OMINAISUUDET

- › Suoja jopa 2 kuukaudeksi
- › Jättää suojaavan, hydrofobisen SiO₂-keraamisen kerroksen
- › Parantaa kiiltoa ja jättää pinnan erittäin silkkinen tuntuiseksi
- › Ylläpitää täydellisesti olemassa olevia keraamisia kerroksia
- › Auttaa vähentämään lian tarttumista ja vesijälkiä
- › Turvallinen kaikille pinnoille, testattu kaikilla HENDLEX-pinnoitteilla



CERAMIC QUICK DETAILER

puhdistusaine / suoja-aine

Tämä all-in-one -tuote yhdistää parhaat ominaisuudet nopeaan ja tehokkaaseen autonhoitoon. Vesipohjainen, antistaattinen koostumus puhdistaa ja antaa kirkkaan, raidattoman kiillon, poistaen tarpeen käyttää useita eri tuotteita. Se jättää maalipinnan erittäin sileäksi ja syvän, peilimäisen kiillon omaavaksi. Tuotetta voidaan käyttää poistamaan kevyttä pintalikaa, kuten pölyä ja sormenjälkiä, helposti ja ilman raitoja. Se myös virkistää olemassa olevia keraamisia pinnoitteita tarjoten erinomaisen vedenhylkivyyden ja pitkäkestoisen suojan. Sopii kaikille kiiltäville, mattapinnoille ja teipatuille pinnoille.

OMINAISUUDET

- › Antistaattinen – ei vedä puoleensa likaa tai pölyä
- › Erittäin kestävä vaikutus jopa 6 kuukautta tai enemmän
- › Korkea kiilto ilman raitoja
- › Erinomainen hydrofobisuus
- › UV-suoja
- › Ei sisällä silikonia
- › Pidentää keraamisten pinnoitteiden käyttöikää
- › Voidaan käyttää kuivalla tai kostealla maalipinnalla
- › Täyttää mikronaarmut ja epätasaisuudet, luoden sileämmän pinnan
- › Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- › Ei vaarallinen Ruotsin kemikaaliviraston (KEMI) PRIO-tietokannan mukaan
- › Turvallinen kaikille pinnoille ja pinnoitteille, testattu kaikilla HENDLEX keraamisilla/nanopinnoitteilla



GLASS CLEANER

puhdistusaine

Laadukas ajoneuvojen lasinpuhdistusaine on kehitetty takaamaan erinomainen kirkkaus ja raidaton lopputulos kaikille ajoneuvon lasipinnoille. Edistyksellinen koostumus liuottaa tehokkaasti tiesaasteen, lian, sormenjäljet ja kevyet rasvajäämät, joita kertyy päivittäisessä ajossa. Optisen kirkkauden palauttamalla tuote parantaa näkyvyyttä ja edistää turvallisempia ajo-olosuhteita kaikissa sääolosuhteissa. Nopeasti kuivuva ja raitoja jättämätön koostumus mahdollistaa nopean ja vaivattoman käytön ilman sumua tai jäämiä. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, ja on turvallinen sävytetyille lasseille sekä moderneille auton lasipinnoille. Ihanteellinen niin ammattilaisille kuin autonhoidon harrastajille – tarjoaa tasaiset ja luotettavat tulokset jokaisella käyttökerralla.

OMINAISUUDET

- › Antaa kristallinkirkkaan, raidattoman lopputuloksen
- › Poistaa tiesaasteen, sormenjäljet ja kevyen rasvan
- › Nopeasti kuivuva, raitoja jättämätön koostumus
- › Turvallinen sävytetyille lasseille
- › Sopii auton lasipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön
- › Turvallinen kaikille Hendlex lasipinnoille



INTERIOR QUICK DETAILER

puhdistusaine / suoja-aine

Tämä tuote puhdistaa ja suojaa muoviosia samanaikaisesti. Uudistaa muovin, raikastaa väriä ja suojaa pintaa UV-säteilyltä sekä lisää lisäsuojakerroksen, joka antaa "helppo puhdistaa"-efektin. Tuote soveltuu sisätilojen muovi- ja vinyylipinnoille.

OMINAISUUDET

- › Puhdistaa muovipinnat luotettavasti
- › Uudistaa ja raikastaa muovia
- › Hylkii pölyä ja likaa
- › Sopii muovi- ja vinyylipinnoille
- › Vesipohjainen ja hajuton
- › Ei vaarallinen Ruotsin kemikaaliviraston (KEMI) PRIO-tietokannan mukaan



ANTI-DUST

puhdistusaine / suoja-aine

Tämä tuote puhdistaa ja suojaa muoviosia samanaikaisesti. Uudistaa muovin, raikastaa väriä ja suojaa pintaa UV-säteilyltä sekä lisää lisäsuojakerroksen, joka antaa "helppo puhdistaa"-efektin. Tuote soveltuu sisätilojen muovi- ja vinyylipinnoille.

OMINAISUUDET

- › Puhdistaa muovipinnat luotettavasti
- › Uudistaa ja raikastaa muovia
- › Hylkii pölyä ja likaa
- › Sopii muovi- ja vinyylipinnoille
- › Vesipohjainen ja hajuton
- › Ei vaarallinen Ruotsin kemikaaliviraston (KEMI) PRIO-tietokannan mukaan



TEXTILE CLEANER

puhdistusaine

Elvytä ajoneuvosi sisätilat erityisesti kehitetyn Textile Cleaner -tuotteen avulla. Tämä tehokas ratkaisu on suunniteltu poistamaan vaikeimmatkin epäpuhtaudet kaikilta ajoneuvojen tekstiilipinnoilta, kuten istuimilta, matoilta ja lattiamatoilta. Olitpa ammattilainen tai autonhoidon harrastaja, koostumus tarjoaa syväpuhdistavan vaikutuksen, joka hajottaa ja poistaa rasvan, lian sekä sitkeät öljypohjaiset tahrat. Tuote ei ainoastaan puhdista – se palauttaa verhoilun alkuperäisen rakenteen ja raikkauden, jättäen sisätilat näyttämään ja tuntumaan kuin uusilta.

OMINAISUUDET

- › Poistaa tehokkaasti rasvan, lian ja öljytahrat
- › Sopii istuimille, matoille ja muille ajoneuvojen tekstiileille
- › Syväkuituihin tunkeutuva teknologia
- › Säädettyvä laimennus kevyestä raskaaseen likaantumiseen
- › Palauttaa sisätilojen alkuperäisen raikkauten



SUOJAUS! ULKOPINTOIHIN

NANO CERAMIC COATINGS



PRECISION

NANO CERAMIC

Hendlex Signature Class Precision (Precision + 15 suojaustekijää) — edistyksellinen keraaminen pinnoite, joka on suunniteltu pitkäkestoiseen maalipinnan suojaan. Innovatiiviseen CARBONICON-teknologiaan perustuva pinnoite sitoo hiilen, typen ja piin kestäviksi Si-N-C-keraamisiksi rakenteiksi muodostaen vahvan suojakerroksen monenlaisia ympäristöuhkia vastaan. Tämä huipputekninen koostumus tarjoaa erittäin sileän, lasimaisen pinnan, joka hylkii epäpuhtauksia, helpottaa ylläpitoa ja parantaa ulkonäköä — säilyttäen samalla poikkeuksellisen kestävyuden jopa kolmen vuoden ajan.

SUOJAUS SEURAAVILTA:

› Hapettuminen › Korroosio › Haplot › Emäkset › UV-säteily › Alhaiset lämpötilat › Korkeat lämpötilat › Naarmut › Lintujen jätökset › Pihkan jäämät › Vesi (hydrofobinen vaikutus) › Jää › Hologrammit (vähentää tai estää) › Pöly › Tiesuola

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN YKSIKERROKSISENA PINNOITTEENA TAI PINTAKERROKSENA NANOPINNOITTEELLE MAALATUIILLE JA LAKATUIILLE PINNOILLE, MUOVEILLE JA METALLEILLE. SOPII KAIKKIIN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN.



SLEEK N' FLEEK

NANO CERAMIC

Hendlex SLEEK N' FLEEK on innovatiivinen keraaminen pinnoite, joka on suunniteltu stressittömään levitykseen myös lämpimissä olosuhteissa. Sen edistyksellinen suihkutettava koostumus tarjoaa pidennetyn, noin 12 minuutin työskentelyajan ennen kiillotusta, mahdollistaen tarkan ja vaivattoman levityksen sekä virheettömän lopputuloksen. Helppokäyttöisyydestään huolimatta se tarjoaa korkean suorituskyvyn – jopa 2,5 vuoden suojan maalipinnoille, vanteille sekä muovi- ja metalliosille, erinomaisella hydrofobisuudella, vahvalla kemiallisella kestävyydellä ja syvällä, kiiltävällä pinnalla.

ERITYISET OMINAISUUDET:



Pidennetty noin 12 minuutin työskentelyaika



Levitys mahdollista jopa +35 °C lämpötilassa



Helppokäyttöinen, suihkutettava



Riittävä jopa 5 ajoneuvoon



Kestävyys jopa 2,5 vuotta



Peilimäinen lopputulos

OMINAISSUUDET

- › Noin 12 minuutin levitysaika
- › Optimoitu levitykseen jopa +35 °C lämpötilassa
- › Helppo suihkutettava levitys
- › Riittää jopa 5 ajoneuvon käsittelyyn
- › Tarjoaa kestävä suojan jopa 2,5 vuotta
- › Saavuttaa upean, heijastavan, peilimäisen kiillon

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN YKSIKERROKSENA PINNOITTEENA TAI PINTAKERROKSENA NANOPINNOITTEELLE MAALATUIILLE JA LAKATUIILLE PINNOILLE, MUOVEILLE JA METALLEILLE. SOPII KAIKKIIN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN.



NANO CERAMIC COATING MATTE

Tämä keraaminen pinnoite säilyttää alkuperäisen mattapinnan tai satiini viimeistelyn samalla kun se syventää väriä ilman lisäkiiltoa. Se tarjoaa jopa 2 vuoden kestävä suojan sekä sileän, hydrofobisen pinnan, joka helpottaa itsepuhdistuvuutta. Tarjoaa vahvan suojan UV-säteilyä, lämpöä, kemikaaleja ja epäpuhtauksia vastaan sekä auttaa ehkäisemään tahroja ja kevyitä pesujälkiä. Sopii mattamaalille ja satiini pinnoille, PPF-kalvoille, vinyyliteippauksille ja hiilikuidulle. Helppo yksikerroslevitys pitää pinnan siistinä ja virheettömänä.

ERITYISET OMINAISUUDET:



Pitkäkestoinen mattapinta



Jopa 2 vuoden luotettava suoja



Hydrofobinen suorituskyky



Helppo, yksikerroslevitys



Edistyksellinen UV-, lämpö- ja kemikaalinkerstävyys



Ei kellastu

OMINAISSUUDET

- › Syventää väriä lisäämättä kiiltoa tai muuttamatta alkuperäistä mattapintaa
- › Suoja jopa 2 vuodeksi
- › Luo erittäin sileän pinnan, joka hylkii vettä ja helpottaa puhdistusta
- › Tarjoaa vahvan suojan UV-säteilyä, lämpöä ja kemikaaleja vastaan sekä ehkäisee tahroja ja epäpuhtauksia
- › Sopii kaikille matta- ja satiini pinnoille, mukaan lukien maalipinta, PPF, vinyyliteippaus ja hiilikuitu
- › Helppo yksikerroslevitys
- › Ei kellastu

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN YKSIKERROKSISENA NANOPINNOITTEENA MAALATUILLE JA LAKATUILLE PINNOILLE, MUOVEILLE JA METALLEILLE. SOPII KAIKKIIN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN.



M3X

NANO CERAMIC

HENDLEX M3X -keraaminen pinnoite on uusin nanopinnoitekaavamme, jossa on parannetut ominaisuudet ja ympäristöystävällinen liuotin. Se on monipuolisin ratkaisumme ammattikäyttöön. Nanopinnoitteen täydet ominaisuudet saavutetaan jopa käytettäessä sitä yksikerroksisena suojaratkaisuna.


ERITYISET OMINAISUUDET:

	Ympäristöystävällinen liuotin		Helppo levittää		Kestävyys
	Kiilto		Hydrofobisuus		Erittäin liukas pinta, ei kerää pölyä
	Suurempi veden kontaktikulma		Kemiallinen kestävyys		

OMINAISUUDET

- › Levitysaika noin 3 minuuttia
- › 9H kovuus
- › Tasoittaa pienet naarmut ja poistaa hologrammit
- › Vahvat hydrofobiset ominaisuudet, "helppo puhdistaa" -efekti
- › Korostaa pinnan viimeistelyä ja lisää kiiltoa
- › Tarjoaa erinomaisen liukkauden, ei kerää pölyä
- › Suojaa hapoilta ja emäksiltä (kestävyys pH 2–13), tiesuolalta ja UV-säteilyltä

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN YKSIKERROKSISENA TAI PINTAKERROKSENA NANOPINNOITTEENA MAALATUILLE JA LAKATUILLE PINNOILLE, MUOVEILLE JA METALLEILLE. SOPII KAIKKIIN ILMASTO-OLosuhteisiin.

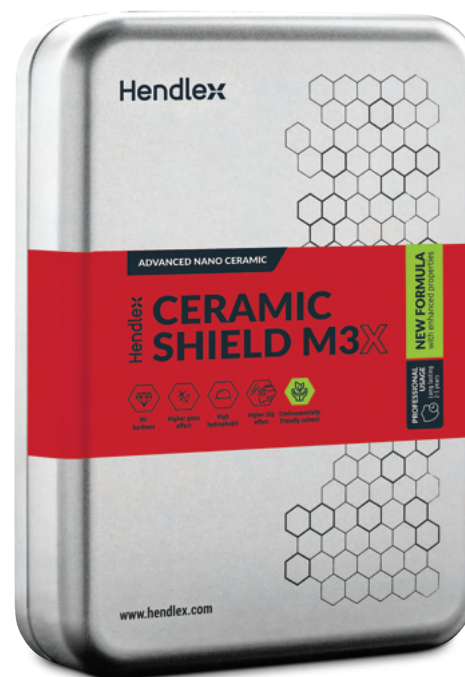

M3

NANO CERAMIC

HENDLEX M3 nanopinnoite on erittäin hydrofobinen, antaa sileän kiillon ja soveltuu maalatuille ja lakatuille pinnoille, muoveille sekä metalleille. Se on optimaalinen ratkaisu ammattimaisille detailereille, jotka ovat valmiita panostamaan hieman enemmän saavuttaakseen huipputason tulokset. Nanopinnoitteen täydet ominaisuudet saavutetaan myös käyttäessä sitä yksikerroksisena suojaratkaisuna.

ERITYISET



Helppo levittää



Kestävyys



Kiilto



Hydrofobisuus




Kemiallinen
kestävyys

OMINAISUUDET

- › Levitysaika noin 3 minuuttia
- › 9H kovuus
- › Tasoittaa pienet naarmut ja poistaa hologrammit
- › Vahvat hydrofobiset ominaisuudet, "helppo puhdistaa" -efekti
- › Korostaa pinnan viimeistelyä ja lisää kiiltoa
- › Tarjoaa liukkaan pinnan, ei kerää pölyä
- › Suojaa hapoilta ja emäksiltä (kestävyys pH 2–13), tiesuolalta ja UV-säteilyltä

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN YKSIKERROKSISENA TAI PINTAKERROKSENA NANOPINNOITTEENA MAALATUILLE JA LAKATUILLE PINNOILLE, MUOVEILLE JA METALLEILLE. SOPII KAIKKIIN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN.

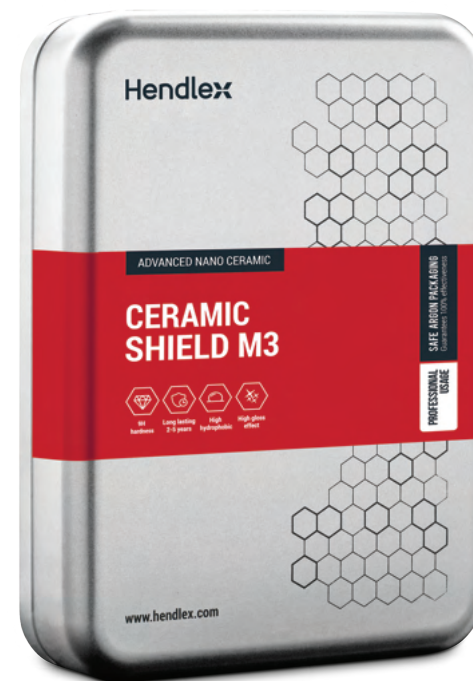

NC9 PRO

NANO CERAMIC

HENDLEX NC9 PRO nano ceramic coating is extremely thick, sturdy, durable and can be used for painted and varnished surfaces, plastics and metals. This is an option for true professionals, who seek for immense color depth, sharp details and better protection against holograms and small scratches. Full effects of nano coating are achieved even when using it as a single layer protective solution. If you are looking for the highest durability and combination of protective, color and glossiness enhancing effects, combine NC9 PRO with M3 or M3X top coatings.

ERITYISET OMINAISUUDET:



Pintasuojaus



Värisyvyys




Nanokeraamisen
pinnoitteen paksuus

OMINAISSUUDET

- › Levitysaika jopa 90 sekuntia
- › 9H kovuus, suojaa pieniltä naarmuilta
- › Tasoittaa pienet naarmut ja poistaa hologrammit
- › Vahvat hydrofobiset ominaisuudet, "helppo puhdistaa" -efekti
- › Korostaa pinnan viimeistelyä ja lisää kiiltoa
- › Tarjoaa liukkaan pinnan, ei kerää pölyä
- › Suojaa hapoilta ja emäksiltä (kestävyys pH 2.5–12.5), tiesuolalta ja UV-säteilyltä

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN
YKSIKERROKSISENA TAI POHJAKERROKSENA
NANOPINNOITTEENA MAALATUILLE JA
LAKATUILLE PINNOILLE, MUOVEILLE JA
METALLEILLE. SOPII KYLMIIN JA LEUTOIHIN
ILMASTO-OLosuhteisiin.

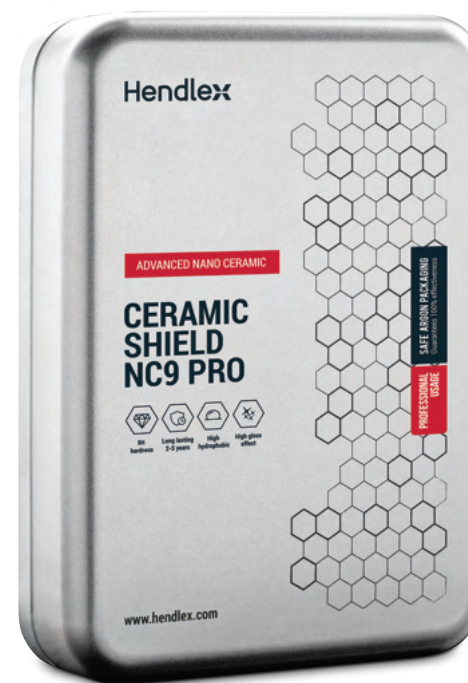

PPF&VINYL

NANO CERAMIC

HENDLEX PPF & Vinyl -nanokeraaminen pinnoite soveltuu kalvopäälysteisten autojen hoitoon. Se tarjoaa lisäsuojaa PPF- ja vinyylikalvoille, korostaa auton väriä ja suojaa pinnoitteita rasvalta, hologrammeilta, hapoilta, emäksiltä, tiesuolalta ja UV-säteilyltä. PPF & Vinyl -nanopinnoitteella on vahvat hydrofobiset ominaisuudet ja se lisää kiiltoa. Keraaminen pinnoite parantaa pinnan kovuutta ja ehkäisee PPF- ja vinyylikalvojen ikääntymistä.

ERITYISET OMINAISUUDET:



Helppo levittää



Paras ratkaisu PPF- ja vinyylisuojaukseen



Kemiallinen kestävyys



Hydrofobisuus

OMINAISSUUDET

- › Levitysaika noin 3 minuuttia
- › 7H kovuus
- › Tasoittaa pienet naarmut ja poistaa hologrammit
- › Vahvat hydrofobiset ominaisuudet, "helppo puhdistaa"-efekti
- › Korostaa pinnan viimeistelyä ja lisää kiiltoa
- › Tarjoaa liukkaan pinnan, ei kerää pölyä
- › Suojaa pintaa ympäristövaikutuksilta: hapot, emäkset (kestävyys pH 3–12), tiesuola, UV-säteily
- › Estää pinnan ikääntymistä

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN YKSIKERROKSISENA NANOPINNOITTEENA MAALINSUOJAKALVOILLE (PPF) JA VINYYLIPINNOILLE. SOPII KAIKKIIN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN.



DC60

SPRAYABLE CERAMIC

HENDLEX DC60 on edistynyt ja helppokäyttöinen suihkutettava keraaminen pinnoite, joka tarjoaa nopean mutta tehokkaan hydrofobisuuden, sileän kiillon ja soveltuu maalatuille ja lakatuille pinnoille, muoveille sekä metalleille. Se on optimaalinen ratkaisu niin aloitteleville kuin kokeneillekin detailereille. Nanopinnoitteen täydet ominaisuudet saavutetaan myös käytettäessä sitä yksikerroksisena suojaratkaisuna. DC60-pinnoitetta voidaan käyttää myös ylläpidon yhteydessä vahvistavana kerroksena, joka pidentää ja palauttaa alkuperäisen nanokeraamisen pinnoitteen ominaisuudet.

ERITYISET OMINAISUUDET:



Helppo levittää



Kestävyys



Kiilto



Hydrofobisuus



Kemiallinen
kestävyys

PROPERTIES:

- › Levitysaika jopa 90 sekuntia
- › 8H kovuus
- › Tasoittaa pienet naarmut ja poistaa hologrammit
- › Vahvat hydrofobiset ominaisuudet, "helppo puhdistaa" -efekti
- › Korostaa pinnan viimeistelyä
- › Tarjoaa liukkaan pinnan, ei kerää pölyä
- › Suojaa hapoilta ja emäksiltä (kestävyys pH 2–13), tiesuolalta ja UV-säteilyltä

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN YKSIKERROKSISENA TAI PINTAKERROKSENA NANOPINNOITTEENA MAALATUIILLE JA LAKATUIILLE PINNOILLE, MUOVEILLE JA METALLEILLE. VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS YLLÄPITOTUOTTEENA NANOKERAAMISTEN OMINAISUUKSIEN SÄILYTTÄMISEEN. SOPII KYLMIIN JA LEUTOIHIN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN.



CABRIO PROTECT NANO COATING

Vedenpitävä suoja-aine avoautojen kangaskatoille. Hylkii tehokkaasti vettä, öljyä, lintujen jätöksiä ja muita nestemäisiä epäpuhtauksia, pitäen kankaan puhtaana ja estäen vuotamisen. Käsitelty kangas säilyttää ulkonäkönsä ja pysyy hengittävänä.

OMINAISUUDET

- › Hylkii vettä ja muita nesteitä
- › Kangas säilyy hengittävänä
- › Pinnoite ei muuta kankaan ulkonäköä
- › Pitkäkestoinen vedenpitävä vaikutus
- › Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)



GLASS EXTREME NANO COATING

Erittäin tehokas ajoneuvojen lasipinnoite, joka on kehitetty kestäämään aikaa ja haastavia ympäristöolosuhteita. Se muodostaa erittäin kestävä ja vahvan hydrofobisen kerroksen. Käsitellyt lasipinnat hylkivät vettä, parantaen näkyvyyttä huonoissa sääolosuhteissa ajettaessa. Sateella yli 50 km/h nopeuksissa tuulilasinpöyhkimistä ei tarvita – sadepisarat valuvat pois itsestään. Pinnoite estää pölyn, lian, hyönteisten ja muiden epäpuhtauksien tarttumisen lasiin, mikä helpottaa ajoneuvon lasien ylläpitoa. Talvella pinnoite hylkii jäätä ja lunta, tehden jään poistosta nopeaa ja helppoa.

OMINAISUUDET



Pitkäkestoinen



“Helppo puhdistaa”
-efekti



Helpottaa hyönteisten,
lian ja jään poistamista



Erittäin
hydrofobinen



Parantaa näkyvyyttä
sateella



Läpinäkyvä ja
huomaamaton



SUOJAUS! SISÄTILOIHIIN



TEXTILE PRO NANO COATING

Nanoteknologiaan perustuva ratkaisu tekstiileille, joka tekee kankaista vettä ja öljypohjaisia nesteitä hylkiviä. Tuote soveltuu ajoneuvojen tekstiilipinnoille, kuten istuimille, lastenistuimille, matoille ja kokolattiamatoille. Se muodostaa näkymättömän suojakerroksen, joka suojaa pintaa vedeltä ja lialta säilyttäen samalla kankaan hengittävyuden.

OMINAISUUDET

- › Suojaa pintaa nesteiden ja öljyn imeytymiseltä
- › Pinta säilyy hengittävänä
- › Ei muuta pinnan väriä
- › Ei sisällä silikonaa, pinta ei näytä märältä tai kiiltävältä
- › Vesipohjainen ja hajuton



LEATHER NANO COATING

mattapintainen efekti

Tämä pinnoite on pitkäkestoinen ja suunniteltu suojaamaan nahkapintoja, parantamaan hydrofobista ja oleofobista vaikutusta sekä suojaamaan kosteudelta, lialta ja öljyltä. Rasva ja öljy voidaan pyyhkiä helposti pois jättämättä jälkiä. Pinnoite korostaa nahan luonnollista väriä ilman kiiltoa. Tuote on vesipohjainen ja hajuton. Nanopinnoite soveltuu auton nahkapenkeille ja muille nahkapinnoille.

OMINAISUUDET

- › Korostaa luonnollista väriä ilman kiiltoa
- › Hylkii vettä, likaa ja öljyä
- › Pitkäkestoinen
- › Hajuton



LEATHER NANO COATING

kiiltävä efekti

Nahalle tarkoitettu nanopinnoite on suunniteltu suojaamaan ja pehmentämään nahkaa, raikastamaan väriä, parantamaan hydrofobista vaikutusta sekä suojaamaan kosteudelta ja lialta. Tuote on vesipohjainen ja hajuton. Pinnoite uudistaa pinnan ja antaa sille luonnollisen kiillon. Nanopinnoite soveltuu auton nahkapenkeille ja muille nahkapinnoille.

OMINAISUUDET

- › Uudistaa pinnan ja antaa luonnollisen kiillon
- › Hylkii vettä
- › Suojaa nahkapintoja kosteudelta ja lialta



ALCANTARA & SUEDE PRO NANO COATING

alcantara- ja mokkanahkapinnoille

Nanopinnoite mokkanahalle ja alcantara-pinnoille tekee materiaaleista vettä ja öljypohjaisia nesteitä hylkiviä. Tuote muodostaa näkymättömän suojakerroksen, joka suojaa pintaa vedeltä ja lialta säilyttäen samalla materiaalin hengittävyuden. Soveltuu mokkanahalle ja alcantara-pinnoille, kuten istuimille, ajoneuvon sisäosille, lastenistuimille, verhoiluille ja muille pinnoille.

OMINAISUUDET

- › Suojaa pintaa nesteiden ja öljyn imeytymiseltä
- › UV-kestävä
- › Helpottaa pinnan ylläpitoa
- › Ei muuta pinnan väriä
- › Pinta säilyy hengittävänä
- › Vesipohjainen ja hajuton



PLASTIC NANO COATING

Pitkäkestoinen, hydrofobinen nanopinnoite auton sisätilojen muovipinnoille. Pinnoite muodostaa ohuen suojaavan, ei-liukkaan kerroksen, joka hylkii vettä ja rasvaa, tehden pinnasta helppohoitoisen ja helposti puhdistettavan. Uudistaa käsitellyn muovin ulkonäön muuttamatta pinnan väriä tai rakennetta.

OMINAISUUDET

- › Hylkii vettä, rasvaa ja likaa
- › Pitkäkestoinen
- › Vähentää huollon tarvetta
- › Pinta on huomattavasti helpompi puhdistaa
- › Pinnoite on ei-liukas ja näkymätön
- › UV-kestävä



YLLÄPIDÄI SISÄTILAT



ANTIFOG NANO COATING

lasi- ja muovipinnoille

Nanopinnoite lasille ja muoville estää huurtumisen. Se on suunniteltu ajoneuvojen sisätilojen lasille, peileille, laskettelulaseille sekä kypärien visiireille. Pinnoite on täysin läpinäkyvä ja näkymätön, kestää lämpötilan vaihteluita ja on ympäristöystävällinen.

OMINAISUUDET

- › Estää lasi- ja muovipintojen huurtumisen
- › Täysin läpinäkyvä ja näkymätön
- › Kestää lämpötilan vaihteluita
- › Ympäristöystävällinen
- › Vesipohjainen ja hajuton



INSTANT ANTIFOG NANO COATING

lasi- ja muovipinnoille

Instant Antifog -nanopinnoite on suunniteltu laskettelulaseille, kypärien visiireille, peileille sekä muille muovi- ja lasipinnoille. Ei vaadi kovettumisaikaa ja antaa välittömän suojan huurtumista vastaan heti levityksen jälkeen. Pinnoitetta voidaan käyttää lämpötiloissa +8 °C – +30 °C. Käyttäjäystävällinen koostumus takaa helpon käytön ja nopean levityksen.



Ei
piilolinssille



Ei sovellu
silmläseille

OMINAISUUDET

- › Estää lasi- ja muovipintojen huurtumisen
- › Erittäin helppo ja nopea käyttää
- › Välitön huurtumisenesto
- › Täysin läpinäkyvä ja näkymätön
- › Kestää lämpötilan vaihteluita
- › Ei sisällä fluoria



PLASTIC RENEWER

NANO COATING & CLEANER

for plastic surfaces

Plastic Renewer is a gentle and safe water-based surface cleaner that not only removes dirt from plastic surfaces, but also provides a protective layer. This cleaner ensures the surface is clean, dust and dirt-free, and wipes off without leaving oily residue. The product itself does not attract dust and provides anti-dust effect to the surface. The leftover protective layer provides protection against UV, repels dust and dirt, and enhances the color of the plastic parts.

PROPERTIES

- › Reliably cleans plastic surfaces;
- › Renews and refreshes plastic;
- › Repels dust and dirt;
- › Suitable for plastic and vinyl surfaces;
- › Water based and odorless.



AUTON ULKOPINTOJEN NANOKERAAMISET SUOJAUKSET

	 M3X	 M3	 NC9 Pro	 PPF&Vinyl	 PRECISION	 DC60	 SLEEK N' FLEEK	 Sprayable Ceramic	 Nano Ceramic Coating Matte
Kestävyys	2–5 vuotta	2–5 vuotta	2–5 vuotta	2–3 vuotta	Jopa 3 vuotta	Jopa 2 vuotta	Jopa 2,5 vuotta	Jopa 1,5 vuotta	Jopa 2 vuotta
Peittoala	40 ml yhdelle keskikokoiselle autolle kahden kerroksen levitykseen	40 ml yhdelle keskikokoiselle autolle kahden kerroksen levitykseen	40 ml yhdelle keskikokoiselle autolle kahden kerroksen levitykseen	40 ml yhdelle keskikokoiselle autolle	100 ml enintään 3 keskikokoiselle autolle	50–70 ml yhdelle keskikokoiselle autolle	200 ml jopa 5 keskikokoiselle autolle	50–70 ml yhdelle keskikokoiselle autolle	50 ml kahdelle keskikokoiselle autolle
Lämmönkestävyys	-50 °C — +150 °C	-50 °C — +150 °C	-50 °C — +150 °C	-30 °C — +150 °C	-50 °C to +150 °C	-30 °C — +150 °C	-50 °C — +150 °C	-30 °C — +150 °C	-50 °C — +150 °C
Kemiallinen kestävyys	2 < pH < 13	2 < pH < 13	2.5 < pH < 12.5	3 < pH < 12	2 < pH < 13	2 < pH < 13	2 < pH < 13	3 < pH < 12	3 < pH < 12
Kovuus	9H	9H	9H	7H	8H	8H	8H	7H	8H
Veden kontaktikulma	112°	110°	98°	107°	114°	105°	108°	102°	100°
Levityslämpötila	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +35 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)	+10 °C — +25 °C (suositus +20 °C)
Säilytysolosuhteet	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C	+5 °C — +25 °C
Kovettumisaika (alku)	24 tuntia	24 tuntia	24 tuntia	24 tuntia	24 tuntia	12–24 tuntia	12–24 tuntia	12 tuntia	24 tuntia
Kovettumisaika (lopullinen)	7 päivää	7 päivää	7 päivää	7 päivää	7 päivää	7 päivää	7 päivää	7 päivää	7 päivää
Säilyvyysaika	1 vuosi	1 vuosi	1 vuosi	1 vuosi	1 vuosi	1 vuosi	1 vuosi	1 vuosi	1 vuosi
Sileys	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (6/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)
IR-lämmitys	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia	80 °C – 1 tuntia
Pinnoitteen paksuus	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)
Vedenhylkivyy	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (3.5/5)	●●●●● (5/5)
Levitysaika*	3 minuuttia	3 minuuttia	1 minuutti	3 minuuttia	7 minuuttia	jopa 90 sekuntia	jopa 12 minuuttia	60 sekuntia	5 minuuttia
Käyttöaika avaamisen jälkeen	jopa 7 päivää	jopa 7 päivää	jopa 5 tuntia	jopa 7 päivää	jopa 7 päivää	jopa 14 päivää	jopa 14 päivää	jopa 14 päivää	jopa 14 päivää
Kiilto	●●●●● (5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (4.5/5)	●●●●● (3/5)	●●●●● (5/5)	●●●●● (4/5)	●●●●● (4/5)	● (1/5)

* Lämpötilassa 22 °C – 50 % RH

** Päivitetty DC60-koostumus pidempää levitysaikaa varten kuumissa ilmasto-olosuhteissa. Valmistetaan ja toimitetaan erikoistilauksesta.

ULKOPINTOJEN NANOKERAAMISET SUOJAUKSET



HEADLIGHTS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX HEADLIGHTS PRO -nanokeraaminen pinnoitesarja sisältää:

- › **Hendlex Headlights PRO ceramic coating** – muodostaa näkymättömän hydrofobisen keraamisen suojakerroksen. Suojaa ajovaloja ympäristötekijöiltä ja parantaa niiden valotehoa.
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – tehokas puhdistusaine, jota käytetään ajovalojen valmisteluun ennen nanopinnoitteen levitystä. Poistaa öljyn ja puhdistaa pinnan.

OMINAISUUDET

- › Levitysaika jopa 90 sekuntia
- › 8H kovuus, suojaa pieniltä naarmuilta
- › Vahvat hydrofobiset ominaisuudet, "helppo puhdistaa" -efekti
- › Tarjoaa liukkaan pinnan, ei kerää pölyä
- › Suojaa hapoilta ja emäksiltä (kestävyys pH 2–13), tiesuolalta ja UV-säteilyltä
- › Läpinäkyvä ja näkymätön
- › Helpottaa hyönteisten, lian ja jään poistamista

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN
YKSIKERROKSISENA NANOPINNOITTEENA
AJOVALOJEN SUOJAAMISEEN. SOPII KAIKKIIN
ILMASTO-OLOSUHTEISIIN.



RIMS PRO SET

NANO CERAMIC

HENDLEX RIMS PRO -nanokeraaminen pinnoitesarja sisältää:

- › **Hendlex Rims PRO ceramic coating** – muodostaa näkymättömän hydrofobisen keraamisen suojakerroksen. Suojaa vanteita ympäristötekijöiltä, korostaa niiden väriä ja antaa kiiltävän pinnan. Lisäksi estää lian ja jarrupölyn tarttumista vanteisiin.
- › **Hendlex Surface Prepare cleaner** – tehokas puhdistusaine, jota käytetään pintojen valmisteluun ennen nanopinnoitteen levitystä. Poistaa öljyn ja puhdistaa pinnan.

OMINAISUUDET

- › Levitysaika jopa 90 sekuntia
- › 8H kovuus, suojaa pieniltä naarmuilta
- › Vahvat hydrofobiset ominaisuudet, "helppo puhdistaa" -efekti
- › Korostaa vanteiden väriä ja lisää kiiltoa
- › Tarjoaa liukkaamman pinnan, ei kerää pölyä
- › Suojaa hapoilta ja emäksiltä (kestävyys pH 2–13), tiesuolalta ja UV-säteilyltä
- › Kestää korkeita lämpötiloja

KÄYTTÖTARKOITUS: KÄYTETÄÄN
YKSIKERROKSISENA NANOPINNOITTEENA
METALLIVANTEIDEN SUOJAAMISEEN. SOPII
KAIKKIIN ILMASTO-OLosuhteisiin.



BIKE CARE SET

2-in-1 nanokeraaminen pinnoite ja puhdistusaine

JOPA 2 POLKUPYÖRÄLLE



Erittäin
hydrofobinen



Liuk-
hydrofobinen kausvai-
kus-
tus



Helppo
ylläpito



Kiiltovai-
kus-
tus

SUOJAKAASUPAKKAUS
Takaa 100 % tehokkuuden

PIT-
KÄKESTOINEN

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄL-
LINEN KOOSTUMUS





Premium-luokan, helppokäyttöinen nanoker-
aaminen suojapinnoitesar-
ja, joka on suunniteltu
erityisesti polkupyörien
runkoihin ja vanteisiin.
Pinnoite muodostaa ohuen
suojaavan kerroksen
pinnalle, tarjoten hydrofo-
bisia ominaisuuksia sekä
suojaa kevyiltä naarmuilta.
Lisäksi se antaa upean
kiiltävän ulkonäön ja tekee
puhdistamisesta erittäin
helppoa.

OMINAISUUDET:

- Hylkii vettä ja likaa. Lika ei tartu pintaan;
- UV-suoja;
- Täysin näkymätön;
- Suojaa suolalta;
- Erittäin kestävä, pitkäkestoinen suoja
kevyitä naarmuja vastaan;
- Kestää korkeita lämpötiloja;
- Puhdistus ja yleinen ylläpito helpottuvat
merkittävästi;
- Säilyttää pinnoitetun pinnan kiillon
pitkään;
- Mattapinnat säilyttävät täyteläisen ja
yllällisen ulkonäkönsä huomattavasti
pidempään.

Poikkeuksellinen suoja polkupyörän rungolle ja kypärälle

TEKNISET TIEDOT

LEVITYSPINNAT	Metalli- ja muoviosat, tarrat, hiilikuitu, PPF ja vinyyli, maalatut ja lakatut pinnat.
PEITTOALA	15 ml jopa 2 polkupyörälle
LÄMMÖNK- ESTÄVYYS	-50 °C – +150 °C
KEMIALLINEN KESTÄVYYS	3<pH<12
VEDEN KONTAK- TIKULMA	112°
LEVITYSLÄMPÖTILA	+10°C – +25°C (suositus +20°C)
KOVETTUMIS- AIKA	24 tuntia (alku), 7 päivää (lopullinen)
SÄILYTYSOLOS- UHTEET	+ 5°C – + 25°C
SÄILYVYYSAIKA	1 vuosi
PAKKAUS	Alumiinirasia

KÄYTTÖOHJEET



Pinnan tulee olla puhdas,
kuiva ja rasvaton sekä vapaa
vahasta. Puhdista pinta
Hendlex Surface Prepare
-puhdistusaineella.



Levitä pinnoite
applikaattorilla pinnalle ja
kiillota 3 minuutin kuluessa.





Pidä pinta yli +18 °C
lämpötilassa vähintään 24
tuntia.



Älä pese polkupyörää
vähintään 7 päivään.



KOTI

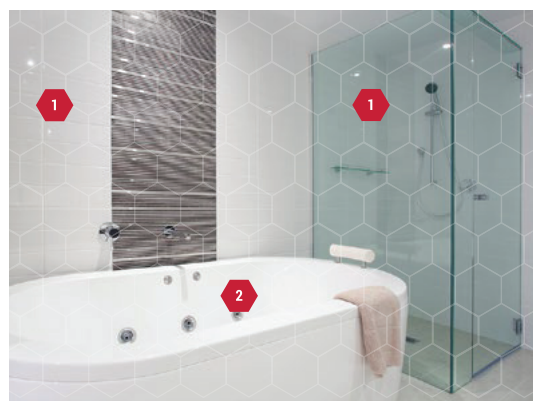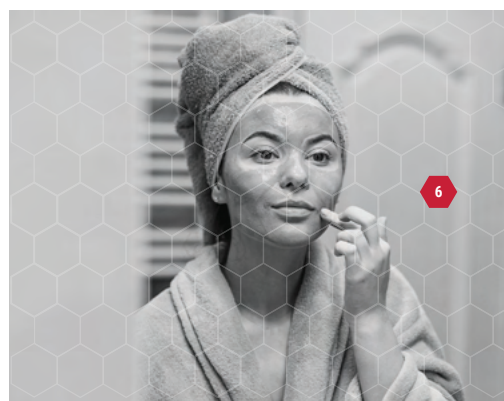

- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC
- 1 Hendlex GLASS & CERAMIC PRO
- 2 Hendlex PLASTIC & METAL
- 3 Hendlex LEATHER – shine effect
- 4 Hendlex TEXTILE
- 5 Hendlex WINDOW
- 6 Hendlex ANTIFOG

Hendlex EASY TO CLEAN HOME CARE SET

Hendlex SURFACE PROTECTION HOME CARE SET

ESTÄÄ KOVAN VEDEN TAHRAT

SHOWER CABIN SET



lasipinnoille

NANOPINNOITE JA
PUHDISTUSAINE

SUOJASETTI



Hendlex suihkukaapin suojaus on suunniteltu käytettäväksi lasisissa suihkukaapeissa. Mukana oleva pinnoite hylkii vettä ja likaa, estäen kovan veden tahrojen sekä kalkkisaostumien, saippuajämien ja muun lian kertymisen. Käsitelty lasi pysyy visuaalisesti kirkkaana ja esteettisesti miellyttävänä vähällä vaivalla. Voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita ei tarvita – kostea mikrokuituliina riittää puhdistukseen.

OMINAISUUDET:

- Hylkii vettä ja likaa
- Itsepuhdistuva vaikutus
- Estää kovan veden tahrat
- Kestää jopa 12 kuukautta

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- Hendlex Shower Cabin (30 ml) – nanopinnoite lasisille suihkukaapeille
- Hendlex Nano Scrub (50 ml) – tiivistetty puhdistusaine pinnan esikäsittelyyn ennen pinnoitteen levittämistä
- Suihkesuuttimen kiinnike Hendlex Nano Scrub -aineelle
- Puhdistus- ja levitysliinat (2 kpl)
- Mikrokuituliina
- Käsineet (1 pari)

TUOTTEIDEN KÄYTTÖ

VALMISTELE PINTA SURFACE SCRUB -PUHDISTUSAINEELLA



Ravista tuotetta hyvin vähintään 20 sekunnin ajan ennen jokaista käyttöä



Pese pinta huolellisesti vedellä varmistaen, ettei jäämiä jää



Hiero puhdistusaine pintaan

LEVITÄ SUIHKUKAAPIN NANOPINNOITE



Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja rasvaton



Kiillota pintaa varovasti pehmeällä mikrokuituliinalla, kunnes lasi näyttää kirkkaalta



Levitä pinnoite lasiin pyöriin liikkein



Vältä kosketusta veden kanssa vähintään 4 tunnin ajan



Anna pinnoitteen kovettua 10 minuuttia

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Lasi
PEITTOALUE	30 ml riittää jopa 6 m ² :lle pinnasta riippuen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5 °C – + 30 °C
KOVETTUMISAIKA	4 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 5 °C – + 30 °C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	Pahvipakkaus, sisältää 30 ml nanopinnoitetta ja 50 ml puhdistusainetta

ESTÄÄ KALKKISAOSTUMIEN KERTYMISEN

SHOWER CABIN & BATH SET



NANOPINNOITE JA
PUHDISTUSAINE

SUOJASETTI



Hendlex Shower Cabin and Bath -setti on suunniteltu suojaamaan muovisia suihkukaappeja ja akryylikylpyammeita kalkkisaostumien, homeen, saippuajäämien ja muun lian kertymiseltä. Mukana oleva nanopinnoite muodostaa ohuen hydrofobisen kerroksen, joka hylkii vettä ja likaa, tehden kylpyhuoneen puhtauden ylläpidosta erittäin helppoa ilman voimakkaiden kemiallisten puhdistusaineiden käyttöä.

OMINAISUUDET:

- Hylkii vettä ja likaa
- "Helppo puhdistaa" -vaikutus
- Estää kalkkisaostumien kertymisen
- Kestää jopa 12 kuukautta

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- Hendlex Shower Cabin and Bath (30 ml) – nanopinnoite muovisille suihkukaapille ja akryylikylpyammeille
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – tiivistetty puhdistusaine pinnan esikäsittelyyn ennen pinnoitteen levittämistä
- Suihkesuuttimen kiinnike Hendlex Surface Prepare -aineelle
- Puhdistus- ja levityslinät (2 kpl)
- Mikrokuituliina
- Käsineet (1 pari)

TUOTTEIDEN KÄYTTÖ

VALMISTELE PINTA SURFACE PREPARE -PUHDISTUSAINEEILLA



Suihkuta puhdistusainetta tasaisesti pinnalle



Pyyhi pinta puhdistusliinalla

LEVITÄ SUIHKUKAAPIN JA KYLPYAMMEEN NANOPINNOITE



Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja rasvaton



Kiillota pintaa varovasti pehmeällä mikrokuituliinalla



Levitä paksu, märkä kerros pinnoitetta ristikkäisin liikkein. Älä käsittele kerralla yli 30 x 30 cm aluetta



Vältä kosketusta veden kanssa vähintään 12 tunnin ajan



Anna pinnoitteen kovettua 2 minuuttia

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Muovi
PEITTOALUE	30 ml riittää jopa 6 m ² :lle pinnasta riippuen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5 °C – + 30 °C
KOVETTUMISAIKA	12 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 5 °C – + 30 °C
SÄILYVYSAIKA	1 vuosi
PAKKAUS	Pahvipakkaus, sisältää 30 ml nanopinnoitetta ja 50 ml puhdistusainetta

HELPPO PUHDISTAA" -VAIKUTUS

TAP & SINK SET



metallipinnoille



NANOPINNOITE JA
PUHDISTUSAINA

SUOJASETTI

Hendlex Tap and Sink -suojasetti on suunniteltu estämään kalkkisaostumien, rasvan, saippuajäämien ja muun lian kertymistä hanoihin sekä metalli- tai keraamisiin pesualtaisiin. Mukana oleva nanopinnoite muodostaa ohuen hydrofobisen kerroksen, joka hylkii vettä, likaa ja öljyä, mahdollistaen pinnoitettujen pintojen vaivattoman puhdistuksen. Kestävä ja kemikaaleja kestävä koostumus takaa pitkäkestoisen suojan ja uudenveraisen ulkonäön pesualtaallesi.

OMINAISUUDET:

- Hylkii vettä, likaa ja rasvaa
- "Helppo puhdistaa" -vaikutus
- Estää kalkkisaostumien kertymisen
- Kestää jopa 6 kuukautta

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- Hendlex Tap and Sink (30 ml) – nanopinnoite hanoille sekä metalli- tai keraamisille pesualtaille
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – tiivistetty puhdistusaine pinnan esikäsittelyyn ennen pinnoitteen levittämistä
- Suihkesuuttimen kiinnike Hendlex Surface Prepare -aineelle
- Puhdistus- ja levityslinalla (2 kpl)
- Mikrokuituliina
- Käsineet (1 pari)

TUOTTEIDEN KÄYTTÖ

VALMISTELE PINTA SURFACE PREPARE -PUHDISTUSAINEEILLA



Suihkuta puhdistusainetta tasaisesti pinnalle



Pyyhi pinta puhdistusliinalla

LEVITÄ HANOJEN JA PESUALTAAN NANOPINNOITE



Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja rasvaton



Kiillota pintaa varovasti pehmeällä mikrokuituliinalla



Levitä paksu, märkä kerros pinnoitetta ristikkäisin liikkein. Älä käsittele kerralla yli 30 x 30 cm aluetta



Vältä kosketusta veden kanssa vähintään 12 tunnin ajan



Anna pinnoitteen kovettua 2 minuuttia

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Metalli
PEITTOALUE	30 ml riittää jopa 6 m ² :lle pinnasta riippuen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5 °C – + 30 °C
KOVETTUMISAIKA	12 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 5 °C – + 30 °C
SÄILYVYYSIKA	1 vuosi
PAKKAUS	Pahvipakkaus, sisältää 30 ml nanopinnoitetta ja 50 ml puhdistusainetta

ESTÄÄ HUURTUMISEN


ANTIFOG SET



lasi- ja muovipinnoille

NANO PINNOITE JA
PUHDISTUSAINE

SUOJASETTI

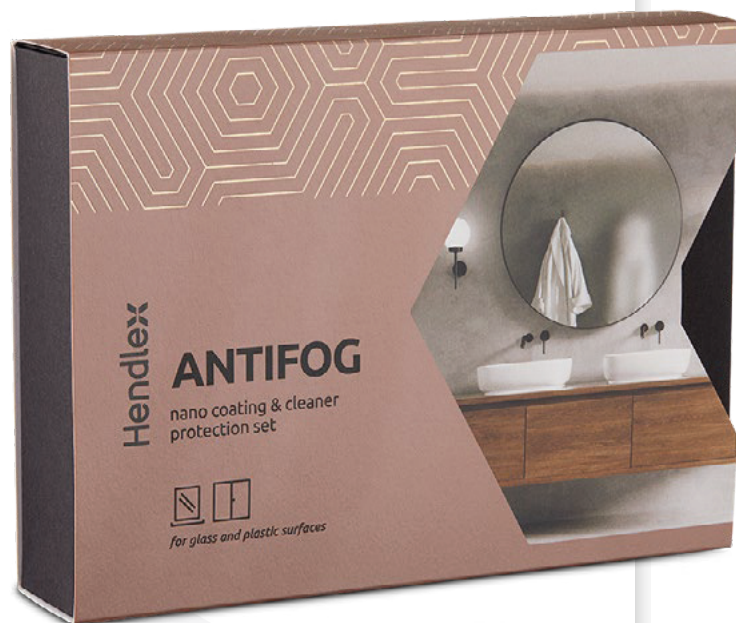

Hendlex Antifog -setti tarjoaa luotettavan suojan huurtumista vastaan kylpyhuoneen peileissä sekä muilla lasi- ja muovipinnoilla. Pinnoite on helppo levittää ja antaa huurtumista estävän vaikutuksen välittömästi, varmistaen kirkkaan peilikuvan suihkun aikana ja sen jälkeen.

OMINAISUUDET:

- Estää huurtumisen
- Hajuton
- Ympäristöystävällinen
- Helppo levittää

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- Hendlex Antifog (50 ml) – huurtumista estävä pinnoite lasi- ja muovipinnoille
- Hendlex Surface Prepare (50 ml) – tiivistetty puhdistusaine pinnan esikäsittelyyn ennen pinnoitteen levittämistä
- Suihkesuuttimen kiinnikkeet Hendlex Surface Prepare- ja Hendlex Antifog -aineille (2 kpl)
- Puhdistus- ja levityslinalla (2 kpl)
- Mikrokuituliina
- Käsineet (1 pari)

TUOTTEIDEN KÄYTTÖ

VALMISTELE PINTA SURFACE PREPARE -PUHDISTUSAINEEILLA



Suihkuta puhdistusainetta tasaisesti pinnalle



Pyyhi pinta puhdistusliinalla

LEVITÄ SUIHKUKAAPIN JA KYLPYAMMEEN NANO PINNOITE



Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja rasvaton



Anna kuivua vähintään 5 minuuttia



Suihkuta pinnoite tasaisesti pinnalle



Tarvittaessa poista jäljet varovasti pehmeällä mikrokuituliinalla kiillottamalla



Levitä pinnoite tasaisesti levityslinalla

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Lasi ja muovi
PEITTOALUE	30 ml riittää jopa 7 m ² :lle pinnasta riippuen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5 °C – + 30 °C
KOVETTUMISAIKA	2 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 5 °C – + 30 °C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	Pahvipakkaus, sisältää 50 ml nanopinnoitetta ja 50 ml puhdistusainetta



PLASTIC & METAL

nano coating

Se on hydrofobinen pinnoite muovi- ja metallipinnoille. Hylkii vettä ja rasvaa. Pinta tarjoaa "helppo puhdistaa" -vaikutuksen.

OMINAISUUDET:

- Hylkii vettä ja likaa
- Pinta pysyy puhtaana paljon pidempään
- Pinnoite on liukumaton ja näkymätön

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhtas, kuiva ja rasvaton. Käyttöalueen tulee olla hyvin tuuletettu



Anna vaikuttaa 5 minuuttia ja kiillota sitten pinta liinalla



Hiero pinnoite pintaan



Vältä kosketusta veden kanssa 4 tunnin ajan

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Muovi ja metalli
PEITTOALUE	50 ml riittää jopa 10 m ² :lle pinnasta riippuen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C – +25°C
KOVETTUMISAICA	4 tuntia
SÄILYTYSOLOSUhteet	+5°C – +25°C
SÄILYVYSAICA	1 vuosi
PAKKAUS	50 ml alumiinipullo; 2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit



GLASS & CERAMIC PRO

nano coating

Se on pitkäkestoinen hydrofobinen pinnoite lasi- ja keraamisille pinnoille. Pinnoite helpottaa lian ja kalkkisaostumien poistamista. Nanoteknologinen pinnoite on suunniteltu keraamisten pesualtaiden, hanojen, suihkujen, lasitettujen keraamisten laattojen, lasituotteiden ja jääkaappien hoitoon sekä suojaamaan epämiellyttäviltä hajuilta. Tuotteen levittämisen jälkeen muodostuu hydrofobinen (vettä hylkivä) pinnoite. Kovettunut tuote ei ole haitallinen ympäristölle.

OMINAISUUDET:

- Kestävä suojapinnoitetulle pinnalle likaa, rasvaa, bakteereja, levää, hometta ja kalkkisaostumia vastaan
- Vesi ja lika valuvat pois pinnoitetulta pinnalta, ja pinta on helppo puhdistaa kostealla liinalla
- Ei muuta pinnan väriä ja on täysin näkymätön

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhtas, kuiva ja rasvaton. Käyttöalueen tulee olla hyvin tuuletettu



Kiillota pinta nopeasti ja tasaisesti kuivalla liinalla 30–60 sekunnin ajan

2 X



Levitä paksu nestemäinen pinnoitekerros liinalla (2x)



Vältä kosketusta veden kanssa 4 tunnin ajan

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Lasi ja keramiikka
PEITTOALUE	100 ml riittää jopa 20 m ² :lle pinnasta riippuen
VEDEN KONTAKTIKULMA	90-110°
ÖLJYN KONTAKTIKULMA	65-80°
KALKIN ESTO	Vähentää jopa 90 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C – +25°C
KOVETTUMISAICA	4 tuntia
SÄILYTYSOLOSUhteet	+5°C – +25°C
SÄILYVYSAICA	2 vuotta
PAKKAUS	100 ml alumiinipullo; 2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit





ANTIFOG

nano coating

Nanopinnoite lasi- ja muovipinnoille huurtumisen estämiseksi. Pinnoite on suunniteltu ajoneuvojen sisäikkunoille, peileille ja silmälaseille. Nanopinnoite ei jätä jälkiä pinnoille.

OMINAISUUDET:

- Suojaa luotettavasti lasi- ja muovipinnat huurtumiselta
- Pinnoite on täysin näkymätön
- Kestää lämpötilan vaihteluita
- Tuote on ympäristö- ja käyttäjäystävällinen

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta pinnalle ja levitä tasaisesti pehmeällä liinalla ohueksi kerrokseksi



Odota, kunnes pinta kuivuu

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Lasi ja muovi
PEITTOALUE	100 ml riittää jopa 13 m ² :lle pinnasta riippuen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C – +30°C
KOVETTUMISAIKA	2 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+5°C – +30°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	100 ml alumiinipullo



TEXTILE

nano coating

Nanoteknologinen kylläste tekstiileille tekee kankaasta nesteitä ja öljyä hylkivän. Se suojaa kangasta erilaisilta tahroilta. Tuote soveltuu tekstiileille, villalle ja kankaalle, pehmusteille, matoille ja takeille (ei sovellu synteettisille materiaaleille).

Tuote muodostaa näkymättömän suojakerroksen vettä ja likaa vastaan. Käsitelty pinta pysyy puhtana huomattavasti pidempään. Kahvi-, rasva- ja vesitahrat eivät imeydy nanopinnoitettuun pintaan ja ne on helppo pyyhkiä pois. Kangas säilyttää hengittävyytensä eikä muuta väriä.

OMINAISUUDET:

- Suojaa pintaa nesteiden ja öljyn imeytymiseltä
- Pinta säilyy hengittävänä
- Ei muuta pinnan väriä
- Ei sisällä silikonia, joten pinta ei näytä märältä tai kiiltävältä
- Täysin hajuton

USAGE OF PRODUCT



The surface has to be clean, dry and grease free.



Spray evenly until the surface becomes wet.



Wait until surface gets dry or at least 4 hours.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Tekstiili
PEITTOALUE	200 ml riittää 1–3 m ² :lle pinnasta riippuen
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä, likaa ja öljyä hylkivä; hengittävä; näkymätön
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5°C – + 25°C
KOVETTUMISAIKA	4 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+5°C – +25°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	200 ml alumiinipullo; 2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit



LEATHER

shine effect / nano coating



TEKEE NAHASTA PEHMEÄMMÄN JA ANTAA LUONNOLLISEN KIILLON

Nahan nanopinnoite on suunniteltu suojaamaan ja pehmentämään nahkaa, virkistämään väriä, parantamaan hydrofobista vaikutusta sekä suojaamaan kosteudelta ja lialta. Tuote on vesipohjainen ja hajuton. Pinnoite uudistaa pinnan ja antaa sille luonnollisen kiillon.

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta pinnoite pinnalle



Levitä tasaisesti mikrokuituliinalla



Anna kuivua tai odota vähintään 1 tunti



Kiillota liinalla tarvittaessa

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Nahka
PEITTOALUE	100 ml riittää 5–10 m ² :lle pinnasta riippuen
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä ja likaa hylkivä, pehmentävä, väriä elvyttävä, kiiltoa antava
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C – +30°C
KOVETTUMISAIKA	1 tunti
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+5°C – +30°C
SÄILYVYYS-AIKA	2 vuotta
PAKKAUS	100 ml, 200 ml alumiinipullot; 2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit



NANO SCRUB

Tehokas nanopuhdistusaine pintojen valmisteluun ennen lasi- ja keraamisten pintojen nanopinnoitteiden käyttöä. Tuote on vesipohjainen, käyttäjäystävällinen ja hajuton.

TUOTTEEN KÄYTTÖ



Pese pinta



Hiero pinta Nano Scrub -aineella



Ravista hyvin noin 10–20 sekuntia



Huuhtele pinta huolellisesti vedellä



TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Lasi, muovi, metalli, maalatut ja lakatut pinnat
PEITTOALUE	100 ml riittää 10 m ² :lle pinnasta riippuen
PUHDISTUSLÄMPÖTILA	+1°C – +30°C
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+1°C – +30°C
SÄILYVYYS-AIKA	5 vuotta
PAKKAUS	100 ml alumiinipullo

GREASE CLEANER



0 % HAJUSTEITA / 0 % VÄRIAINeita / 0 % PARABEENEJA

Erityisen tehokas rasvanpoistoaine, joka poistaa rasvan pinnoilta nopeasti ja tehokkaasti. Soveltuu kuumenevien pintojen puhdistukseen, kuten liesituulettimille, liesille, uuneille, mikroaaltouuneille, laatoille, grilleille, uunipelleille ja grillivartaille. Puhdistaa nopeasti rasvan, öljyn ja palaneet tahrat.

OMINAISUUDET:

- Ei lisättyjä hajusteita, väriaineita eikä säilöntäaineita
- Ei sisällä klooria
- Puhdistaa tehokkaasti ja nopeasti

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Levitä puhdistusaine pinnalle sienellä tai liinalla ja hankaa



Odota muutama minuutti



Huuhtelee vedellä

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Lasi, keramiikka, muovi, metalli, maalatut ja lakatut pinnat
PUHDISTUSLÄMPÖTILA	+ 1°C – + 30°C
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 1°C – + 30°C
SÄILYVYYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	250 ml, 500 ml, 5 l, 20 l, muovikanisterit

LIME SCALE CLEANER



0 % HAJUSTEITA / 0 % VÄRIAINeita / 0 % PARABEENEJA

Erityisen tehokas kalkinpoistoaine, joka poistaa kalkin ja saippuajämät nopeasti ja tehokkaasti. Soveltuu laatoille, pesualtaalle, hanoille, suihkuille, wc-istuimille, urinaaleille ja kylpyammeille.

OMINAISUUDET:

- Ei lisättyjä hajusteita, väriaineita eikä säilöntäaineita
- Puhdistaa tehokkaasti ja nopeasti
- Voimakkaasti vaahtoava

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Levitä puhdistusaine pinnalle sienellä tai liinalla ja hankaa





Odota muutama minuutti



Huuhtelee vedellä

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Lasi, keramiikka, muovi, metalli, maalatut ja lakatut pinnat
PUHDISTUSLÄMPÖTILA	+ 1°C – + 30°C
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 1°C – + 30°C
SÄILYVYYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	250 ml, 500 ml, 5 l, 20 l, 25 l muovikanisterit

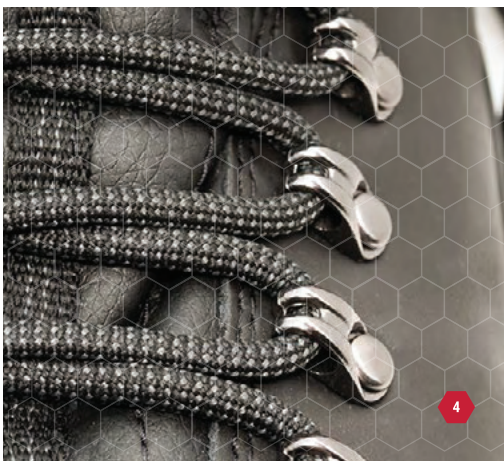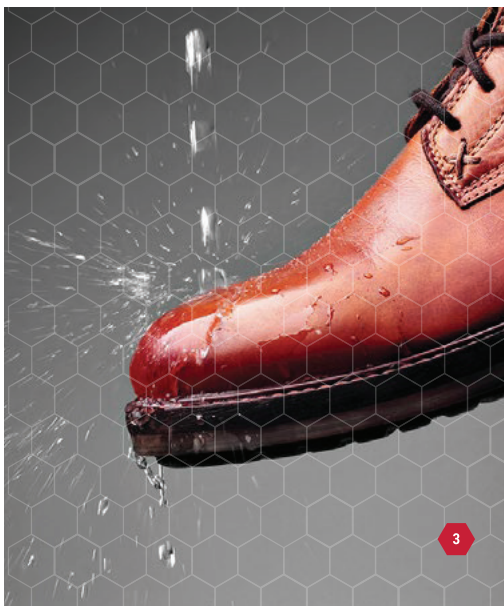

JALKINEET

- 1 Hendlex SHOES
PROTECT TEXTILE
- 2 Hendlex SHOES
PROTECT SUEDE
LEATHER
- 3 Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
shine effect
- 4 Hendlex SHOES
PROTECT LEATHER-
matte effect



SHOES PROTECT

textile / nano coating

SUOJA VEDELTA JA LIALTA

Tekstiilikengille tarkoitettu nanokylläste tekee pinnasta vettä ja rasvaa hylkivän. Pinnoite soveltuu erinomaisesti tekstiilijalkineiden suojaamiseen lialta. Käsitelty pinta säilyttää hengittäväyytensä. Pinnoite ei muuta pinnan väriä.

OMINAISUUDET:

- Suojaa pintaa nesteiden ja öljyn imeytymiseltä
- Pinta säilyy hengittävänä
- Ei muuta pinnan väriä
- Ei sisällä silikonua, joten pinta ei näytä märältä tai kiiltävältä
- Täysin hajuton

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta tasaisesti, kunnes pinta on kostea



Anna kuivua tai odota vähintään 4 tuntia

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Tekstiili
PEITTOALUE	100 ml riittää 2-4 kenkäparille
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä ja likaa hylkivä, öljyä hylkivä, hengittävä
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5°C - + 25°C
KOVETTUMISAIKA	4 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 5°C - + 25°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	100 ml alumiinipullo



SHOES PROTECT

suede leather / nano coating

SUEDE LEATHER PROTECTION FROM STAINS AND WATER

Mokkanahalle tarkoitettu nanokylläste tekee pinnasta vettä ja öljyä hylkivän. Pinnoite soveltuu erinomaisesti jalkineiden suojaamiseen lialta. Käsitelty pinta säilyttää hengittäväyytensä. Pinnoite ei muuta pinnan väriä.

OMINAISUUDET:

- Suojaa pintaa nesteiden ja öljyn imeytymiseltä
- Pinta säilyy hengittävänä
- Ei muuta pinnan väriä
- Ei sisällä silikonua, joten pinta ei näytä märältä tai kiiltävältä
- Täysin hajuton

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta tasaisesti, kunnes pinta on kostea



Anna kuivua tai odota vähintään 4 tuntia

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Mokkanahka
PEITTOALUE	100 ml riittää 2-4 kenkäparille
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä ja likaa hylkivä, öljyä hylkivä, hengittävä
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5°C - + 25°C
KOVETTUMISAIKA	4 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 5°C - + 25°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	100 ml alumiinipullo





SHOES PROTECT

leather / shine effect

ANTAA LUONNOLLISEN KIILLON

Nahan nanopinnoite soveltuu nahkakalkineille. Pinnoite suojaa nahan pintaa, syventää väriä ja tekee siitä pehmeämmän. Se tekee pinnasta hydrofobisen (hylkii vettä) ja suojaa kosteudelta sekä lialta. Nahan nanopinnoite elvyttää nahkaa ja antaa luonnollisen kiillon.

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta pinnoite pinnalle



Levitä tasaisesti mikrokuituliinalla



Anna kuivua tai odota vähintään 1 tunti



Kiillota liinalla tarvittaessa

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Nahka
PEITTOALUE	100 ml riittää 5-7 kenkäparille
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä ja öljyä hylkivä, pehmentävä, väriä elvyttävä ja kiiltoa antava
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C - +30°C
KOVETTUMISAIKA	Kunnes kuivuu tai vähintään 1 tunti
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+5°C - +30°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	100 ml alumiinipullo



SHOES PROTECT

leather / matte effect

EI ANNA KIILTÄVÄÄ EFEKTIÄ

Tämä pitkäkestoinen pinnoite on suunniteltu suojaamaan nahkakeneä, parantamaan hydrofobista ja oleofobista vaikutusta sekä suojaamaan kosteudelta, lialta ja öljyltä. Rasva ja öljy voidaan pyyhkiä helposti pois ilman jälkiä. Pinnoite syventää luonnollisesti väriä ilman kiiltävää efektiä. Tuote on vesipohjainen ja hajuton.

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta pinnoite pinnalle



Levitä tasaisesti mikrokuituliinalla





Anna kuivua tai odota vähintään 1 tunti



Kiillota liinalla tarvittaessa

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Nahka
PEITTOALUE	100 ml riittää 5-7 kenkäparille
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä ja öljyä hylkivä, pehmentävä, luonnollista väriä elvyttävä, ei anna kiiltoefektiä
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C - +30°C
KOVETTUMISAIKA	Kunnes kuivuu tai vähintään 1 tunti
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+5°C - +30°C
SHELF LIFE	2 years
PACKAGING	100 ml aluminum bottle

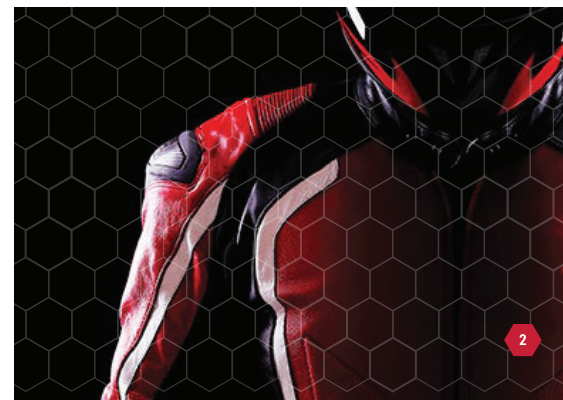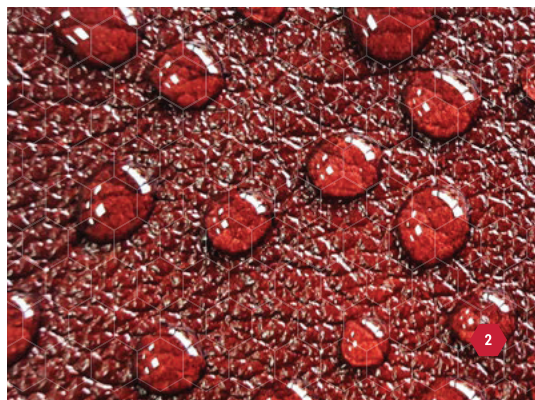

VAAATTEET



Hendlex
**CLOTHES PROTECTION
TEXTILE**



Hendlex
LEATHER – shine effect



CLOTHES PROTECTION textile / nano coating



Nanoteknologinen kylläste tekstiileille tekee kankaasta nesteitä ja öljyä hylkivän. Se suojaa kangasta erilaisilta tahroilta. Tuote soveltuu tekstiili-, villa- ja kangasvaatteille (ei sovelly syntetisille materiaaleille).

Tuote muodostaa näkymättömän suojakerroksen vettä ja likaa vastaan. Käsitelty pinta pysyy puhtana huomattavasti pidempään. Kahvi-, rasva- ja vesitahrat eivät imeydy nanopinnoitettuun pintaan ja ne on helppo pyyhkiä pois. Kangas säilyttää hengittävyytensä eikä muuta väriä.

OMINAISUUDET:

- Suojaa pintaa nesteiden ja öljyn imeytymiseltä
- Pinta säilyy hengittävänä
- Ei muuta pinnan väriä
- Ei sisällä silikonaa, joten pinta ei näytä märältä tai kiiltävältä
- Täysin hajuton

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta tasaisesti, kunnes pinta on kostea



Anna kuivua tai odota vähintään 4 tuntia

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Tekstiili
PEITTOALUE	200 ml riittää 1–3 m ² :lle pinnasta riippuen
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä, likaa ja öljyä hylkivä, hengittävä, näkymätön
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 5°C – + 25°C
KOVETTUMISAIKA	4 tuntia
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+5°C – +25°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
PAKKAUS	200 ml alumiinipullo; 2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit



LEATHER shine effect / nano coating



TEKEE NAHASTA PEHMEÄMMÄN JA ANTAA LUONNOLLISEN KIILLON

Nahan nanopinnoite on suunniteltu suojaamaan ja pehmentämään nahkaa, virkistämään väriä, parantamaan hydrofobista vaikutusta sekä suojaamaan kosteudelta ja lialta. Tuote on vesipohjainen ja hajuton. Pinnoite uudistaa pinnan ja antaa sille luonnollisen kiillon.

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton



Suihkuta pinnoite pinnalle



Levitä tasaisesti mikrokuutulinalla



Anna kuivua tai odota vähintään 1 tunti



Kiillota liinalla tarvittaessa

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Nahka
PEITTOALUE	100 ml riittää 5–10 m ² :lle pinnasta riippuen
PINNOITTEEN OMINAISUUDET	Vettä ja likaa hylkivä, pehmentävä, väriä elvyttävä, kiiltoa antava
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+5°C – +30°C
KOVETTUMISAIKA	1 tunti
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+5°C – +30°C
SÄILYVYSAIKA	2 years
PAKKAUS	100 ml, 200 ml alumiinipullot; 2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit

RAKENNUSTEN SUOJAUS

1

Hendlex HC101
Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

2

Hendlex HC102
Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

3



**Hendlex CONCRETE
OLEO**
Hydrophobic/oleophobic
mineral surfaces coating

4

Hendlex HS101
Hydrophobic impregnator
of mineral polished
surfaces

5

Hendlex SL103
Hydrophobic impregnator
of mineral surfaces

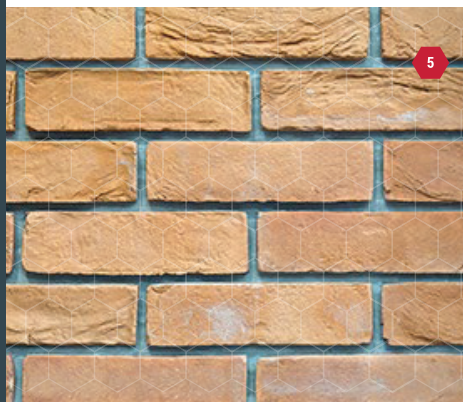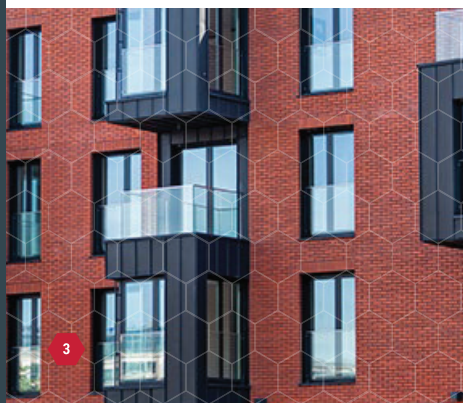

HC101 HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES



Hendlex HC101 on väritön kylläste huokoisille mineraalipinnoille. Tuote on vesipohjainen eikä sisällä orgaanisia liuottimia. Hendlex HC101 imeytyy huokosiin ja tekee pinnasta hydrofobisen. Kylläste on kestävä ja sitoutuu pintaan kemiallisen prosessin avulla.

OMINAISUUDET:

- Korkea hydrofobisuus ja helmeilyvaikutus
- Suojaa pintaa kosteuden imeytymiseltä
- Pinta säilyy hengittävänä
- Ei muuta pinnan väriä
- UV-kestävä
- Ei sisällä silikonia, joten pinta ei muutu kiiltäväksi eikä näytä märältä
- Estää homeen, jäkälän ja lian kertymisen
- Vähentää suolojen nousemista pintaan
- Suojaa pintaa halkeilulta pakkasolosuhteissa
- Suojaa suolojen ja emäksisten aineiden aiheuttamilta vaurioilta
- Vesipohjainen, ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee
olla puhdas ja
kuiva



Levitä pinnalle matalapa-
ineruiskulla, telalla tai
kylästämällä pinta

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Betoni, kalkkikiekkatiili, sementtirappaus, kivi
PEITTOALUE	2-10 m ² /l
KESTÄVYYS	Jopa 7 vuotta
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+4 °C – +40 °C. Suojattava sateelta 24 tuntia
KOVETTUMISAIKA	24 h +20°C
KESKIMÄÄRÄINEN IMEYTYMISSYVYYS	2-3 mm
VESIHÖYRYN LÄPÄISEVYYS	$S_d = 0,09$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V_1 class – high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VEDENLÄPÄISEVYYS	$W_{24} = 0,096$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) LST EN 1062-3:2008 W_1 class – low water permeability (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+4°C – +40°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
LAIMENNUS	Käytä laimentamattomana tai laimenna vedellä suhteessa enintään 1:3 (HC101:vesi)
PAKKAUS	2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit

HC102

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Kylläste on suunniteltu betonipinnoille, tiilille, sementtirappaukselle, kivelle, terrakottatuotteille ja klinkkerille suojaamaan kosteudelta sekä ympäristön vaikutuksilta.

OMINAISUUDET

- Korkea hydrofobisuus ja helmeilyvaikutus
- Pinta säilyy hengittävänä eikä muuta pinnan väriä
- UV-kestävä
- Ei sisällä silikonia, joten pinta ei muutu kiiltäväksi eikä näytä märältä
- Estää homeen, jäkälän ja lian kertymisen
- Vähentää suolojen nousemista pintaan
- Suojaa pintaa halkeilulta pakkasolosuhteissa
- Suojaa suolojen ja emäksisten aineiden aiheuttamilta vaurioilta
- Vesipohjainen, ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva



Levitä pinnalle matalapainuisella, telalla tai kyllästämällä pinta

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Betoni, tiili, sementtirappaus, kivi, terrakottatuotteet, klinkkeri
PEITTOALUE	2-10 m ² /l
KESTÄVYYS	5 vuotta
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 4°C - + 40°C
KOVETTUMISAIKA	24 h + 20°C
KESKIMÄÄRÄINEN IMEYTYMISSYVYYS	2-3 mm
VESIHÖYRYN LÄPÄISEVYYS	$S_d = 0,06$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V_f class - high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VEDENLÄPÄISEVYYS	$W_{24} = 0,194$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) LST EN 1062-3:2008 W_f class - medium water penetration (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 4°C - + 40°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
LAIMENNUS	Käytä laimentamattomana
PAKKAUS	2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit

CONCRETE OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC MINERAL SURFACES COATING

KESTÄÄ YLI 15 VUOTTA!

Concrete OLEO on suunniteltu betonipinnoille, tiilille, rappaukselle, kivelle, terrakottatuotteille ja klinkkerille suojaamaan kosteudelta, lialta, öljyltä, rasvalta ja muilta epäpuhtauksilta. Pinnoite luo helposti puhdistettavan vaikutuksen, jolloin pinnat pysyvät puhtaina pidempään.

OMINAISUUDET:

- Korkea hydrofobisuus ja helmeilyvaikutus
- Tunkeutuu syvälle ja reagoi nopeasti
- Estää homeen, jäkälän ja lian kertymisen
- Vähentää suolojen nousemista pintaan
- Vähentää purukumin ja tarrojen tarttumista pintaan
- Suojaa pintaa halkeilulta pakkasolosuhteissa
- Ei sisällä silikonia, joten pinta ei muutu kiiltäväksi eikä näytä märältä
- Suojaa suolojen ja emäksisten aineiden aiheuttamilta vaurioilta
- Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- UV-kestävä

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva



Levitä pinnalle matalapainuisella, telalla tai kyllästämällä pinta

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Betoni, tiili, rappaus, kivi, terrakottatuotteet, klinkkeri
PEITTOALUE	6-20 m ² /l
KESTÄVYYS	15 vuotta
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 4°C - + 40°C
KOVETTUMISAIKA	24 h 20°C
KESKIMÄÄRÄINEN IMEYTYMISSYVYYS	2-3 mm
VESIHÖYRYN LÄPÄISEVYYS	$S_d = 0,03$ (m) LST EN ISO 7783-2:2002 V_f class - high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2 p.)
VEDENLÄPÄISEVYYS	$W_{24} = 0,397$ kg/(m ² ·h ^{0,5}) as LST EN 1062-3:2008 W_f class - medium water penetration (LST EN 15824:2009, 4.3 p.)
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 4°C - + 40°C
SÄILYVYSAIKA	2 vuotta
LAIMENNUS	Käytä laimentamattomana
PAKKAUS	2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit

SL103

HYDROPHOBIC IMPREGNATOR OF MINERAL SURFACES

Hendlex SL103 on suunniteltu betonipinnoille, tiilille, sementtirappaukselle, kivelle, terrakottatuotteille ja klinkkerille suojaamaan kosteudelta sekä ympäristön vaikutuksilta ja samalla syventämään väriä.

Hendlex SL103 on kylläste huokoisille mineraalipinnoille. Tuote on vesipohjainen eikä sisällä orgaanisia liuottimia. Hendlex SL103 imeytyy huokosiin ja tekee pinnasta hydrofobisen. Tuote luo "märkä pinta" -efektin, joka syventää käsitellyn pinnan väriä.

OMINAISUUDET:

- Syventää pinnan väriä
- Suojaa pintaa veden imeytymiseltä
- Pinta säilyy hengittävänä
- Estää homeen, jäkälän ja lian kertymisen
- UV-kestävä
- Suojaa suolojen ja emäksisten aineiden aiheuttamilta vaurioilta
- Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- Suojaa pintaa halkeilulta pakkasolosuhteissa

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva



Levitä pinnalle matalapaineroivauksella, telalla tai kyllästämällä pinta

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Betoni, tiili, sementtirappaus, kivi, terrakottatuotteet, klinkkeri
PEITTOALUE	2-12 m ² /l
KESTÄVYYS	4 vuotta
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 4°C – + 40°C
KOVETTUMISAICA	24 h
VESIHÖYRYN LÄPÄISEVYYS	S ₂ = 0,074 (m) LST EN ISO 7783:2002 V ₁ class – high permeability of water vapor (LST EN 1504-2:2004, 4 p.)
VEDENLÄPÄISEVYYS	W ₂₄ = 0,084 kg/(m ² ·h ^{0,5}) as LST EN 1062-3:2008 W ₁ class – low water permeability (LST EN 1504-2:2004, 4 p.)
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 4°C – + 40°C
SÄILYVYSAICA	2 vuotta
PAKKAUS	2 l, 5 l, 25 l muovikanisterit

WOOD OLEO

HYDROPHOBIC / OLEOPHOBIC WOOD IMPREGNATOR

Hendlex Wood OLEO on suunniteltu suojaamaan puutuotteita kosteudelta, liialta, rasvalta, öljyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Tuote luo pinnalle kevyesti puhdistuvan vaikutuksen ja pinta pysyy puhtaana pidempään.

Hendlex Wood OLEO on vesipohjainen väritön puukylläste. Tuote imeytyy pinnan huokosiin. Se sitoutuu kemiallisesti ja suojaa pintaa vedeltä ja öljyltä. Tuote sisältää fluorosilaneja (molekyylipaino noin 1 nm), minkä ansiosta se hylkii vettä, rasvaa ja öljyä. Käsitelty pinta ei muuta väriä eikä aiheuta sivuvaikutuksia (märkä pinta -efektia tai kiiltoa); pinta säilyy hengittävänä.

OMINAISUUDET:

- Korkea hydrofobisuus ja veden helmeilyvaikutus
- Käsitelty pinta hylkii tehokkaasti kosteutta ja öljyä
- UV-kestävä
- Pinnat pysyvät puhtaina pidempään ja ovat helposti puhdistettavia
- Vähentää purukumin ja tarrojen tarttumista pintaan
- Estää homeen, jäkälän ja lian kertymisen
- Lisää pinnan kylmänkestävyyttä
- Suojaa pintaa suolaisilta ja emäksisiltä aineilta
- Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

TUOTTEEN KÄYTTÖ:



Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva



Levitä pinnalle matalapaineroivauksella, telalla tai kyllästämällä pinta

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖPINNAT	Puu
PEITTOALUE	6-20m ² /l
KESTÄVYYS	8 vuotta
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 4°C – + 40°C
KOVETTUMISAICA	24 h 20°C
SÄILYTYSOLOSUHTEET	+ 4°C – + 40°C
SÄILYVYSAICA	2 vuotta
PAKKAUS	2 l, 5 l, 20 l muovikanisterit

Baltic Nano Technologies on kehittänyt nanoteknologiaan perustuvia tuotteita jo lähes 20 vuoden ajan, mutta pyrimme jatkuvasti uudistumaan, päivittämään valikoimaamme ja tarjoamaan uusia ratkaisuja. Älä siis epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos etsit tuotteita nykyisen valikoimamme ulkopuolelta.

Kiitos luottamuksestasi!

HEADQUARTERS:

JSC "Baltic nano technologies"
Perlojos g. 32, Kaunas, LT- 45305
Lithuania
info@hendlex.com
+370 646 11777

Hendlex.com